

Técnica y Aplicaciones

Planear. Realizar. Fascinar.



Línea de productos para México
Edición 2026


Hettich

**Bisagras Bidimensionales y
Sistemas Elevables**

12

Sistemas de cajones

44

Correderas para cajones de madera

107

Sistemas para puerta corredizas y plegables

119

**Conjuntos de unión, patas regulables de soclo,
soportes para entrepaños y colgadores**

154

Accesorios

167

Plantillas y máquinas

173



Déjenos configurar el futuro de los muebles.

Muebles y herrajes que le proporcionarán el éxito ahora y en el futuro. Cumpla sus deseos y sueños, cree su diseño propio e inconfundible y unos momentos mágicos. En nuestro 3D Xperience World le mostramos lo fácil que esto puede ser con Hettich.

En www.inspiracionhettich.com encontrará innumerables ideas e inspiración para soluciones de equipamiento con las que estará idealmente equipado para los nuevos retos del mueble como resultado de las megatendencias de la individualización, la urbanización y el nuevo trabajo.

Debido a la pandemia del coronavirus, todos hemos hecho un mayor uso de herramientas digitales y hemos descubierto así ventajas como la eficiencia y la flexibilidad. Este catálogo está estrechamente vinculado con nuestros modernos servicios electrónicos, de los cuales también se beneficia usted. Desde cualquier lugar y en todo momento puede consultar las características de nuestros productos en la tienda electrónica de Hettich (eShop) y planificar nuevos muebles sin más criterio que sus propios deseos. Encontrará en línea y en el mismo lugar toda la información, inspiración para nuevos diseños y concepciones integrales de muebles y podrá acceder al asistente técnico, datos CAD y mucho más. ¡Lancémonos al futuro con éxito!

A. Hettich

Dr. Andreas Hettich

Con corazón, buena mano y cabeza

Más de **8600** empleadas y empleados trabajan día a día a fin de poder ofrecerle la solución ideal para sus muebles, herrajes funcionales con valor añadido para las personas y los muebles con una tecnología inteligente, una alta funcionalidad y un diseño extraordinario.

Nuestra promesa para su éxito

La alegría de innovar, las altas exigencias de calidad, el diálogo constante con nuestros clientes y la fiabilidad son los valores que nos impulsan y a partir de los cuales pensamos y actuamos para cumplir e incluso superar sus expectativas y las de sus clientes.

Ecológico y social

Nos guiamos por la responsabilidad empresarial uniendo el éxito económico a la responsabilidad ecológica y social. Conozca mejor nuestros compromisos:





KIRCHELENGERN ES NUESTRO HOGAR,
PERO NOS ENCONTRARÁ EN FILIALES
ALREDEDOR DE TODO EL MUNDO

170 millones
de euros invertidos en 2023

8.600
empleados en todo el mundo

74
% de cuota de facturación fuera de Alemania

1 500 millones
de volumen de negocio en euros en el ejercicio 2023

3600
empleados en Alemania

4^a generación familiar

DESCUBRA NUESTRO POTENCIAL.



TODO ESTÁ EN HETTICH

PERSONALIZACIÓN



URBANIZACIÓN



SOCIEDAD DE PLATA



NEW WORK



SOSTENIBILIDAD



Las megatendencias de la individualización, la urbanización, el nuevo trabajo, la digitalización y la sostenibilidad están cambiando los ámbitos de la vida, el hogar y el trabajo más rápida y profundamente que nunca. Diseñar espacios y muebles que cumplan estos nuevos requisitos es el reto del futuro de la industria mobiliaria y también una gran oportunidad para los fabricantes de muebles.

Estamos convencidos de que solo podremos dar forma con éxito a este cambio si lo hacemos conjuntamente. Por lo tanto, nuestras relaciones con los clientes se basan en compartir todas nuestras cualidades y conocimientos con un espíritu de confianza.

It's all in Hettich significa recibir y esperar de nosotros todo lo necesario para unos espacios habitables innovadores y sostenibles.



A woman with dark hair tied back, wearing a red and black plaid shirt over a grey t-shirt, is working on a black cabinet in a workshop. She is looking directly at the camera with a slight smile. The background is a blurred workshop environment with various tools and equipment.

SU SOCIO. SU INSPIRACIÓN. SU ALIADO.

IT'S ALL IN HETTICH

PRODUCTOS POTENTES – ASESORAMIENTO COMPETENTE

¿En su propio taller, fuera de él o en las instalaciones del cliente? No importa dónde se encuentre: el equipo de Hettich está a su disposición. Estaremos encantados de responder a sus preguntas y asesorarle personalmente.

Para ello, puede acceder fácilmente a toda la información y los eServices de Hettich en línea las 24 horas del día.

CONTACTO PARA CARPINTEROS, INSTALADORES DE INTERIORES Y DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS

Somos el socio para el comercio y la artesanía.
Seleccione su contacto personal.

ACTUAR HOY, PENSANDO EN MAÑANA.



Como empresa familiar, podemos pensar y actuar con libertad, sostenibilidad y ética. Y eso es lo que hacemos. Desde la más profunda convicción. Nuestras estrategias no persiguen el éxito a corto plazo, sino siempre el bien permanente de la empresa y de nuestros colaboradores.

La ecología y la responsabilidad social siempre han sido muy importantes en Hettich. Esto se refleja en una amplia variedad de compromisos sociales. Y con altos niveles de inversión en tecnologías respetuosas con el medio ambiente y que ahorran recursos. Estamos convencidos de que una actuación social, ecológica y acorde a las leyes no obstaculiza el éxito económico de una empresa, sino que lo impulsa y garantiza a largo plazo.





CUIDAMOS DE NOSTROS MISMOS

Nuestros objetivos:

- Promovemos la diversidad y la igualdad de oportunidades
- Promovemos la responsabilidad personal



NOS PREOCUPAMOS POR LOS DEMÁS

Nuestros objetivos:

- Estamos comprometidos con una sociedad justa y formada
- Nos comprometemos con proyectos sociales locales



NOS PREOCUPAMOS POR EL MEDIO AMBIENTE

Nuestros objetivos:

- Conseguiremos la neutralidad climática en nuestros emplazamientos para 2030 (alcance 1 y 2)
- Cuidamos de los recursos y aumentamos sistemáticamente nuestra eficiencia energética
- Evitamos las emisiones perjudiciales para el clima y reducimos constantemente el resto de emisiones

Más sencillo. Más Eficiente. Más éxito.

Catálogo y página web – ¡un dúo inmejorable!

Hettich le hace tener más éxito de forma sencilla.

Compartimos nuestras ideas, ofrecemos nuestros productos y servicios exactamente donde los necesita: en el móvil, por supuesto.

Por eso tenemos el catálogo actual de tecnología y aplicaciones con nuestros nuevos eServices.

Esto significa que podemos ofrecerle un apoyo óptimo en todo momento, ya sea en el asesoramiento al cliente y en la búsqueda de ideas, en la planificación y adquisición de materiales, o en la implementación y el marketing. Reconocerá rápidamente las ventajas y se beneficiará de nuestro inmejorable dúo.



Hettich eShop



Hettich Web



Hettich Asistencia Técnica



Hettich Galería de Diseño



Hettich CAD



Compra aquí
shop.hettich.com



Descubrir más:
inspiracionhettich.com



Obtener ayuda técnica:
hta.hettich.com

Sólo tiene que escanear el código QR con su smartphone o tableta. Si aún no tienes un scáner de códigos QR, puedes descargarlo en Google Play Store o Apple App Store de forma gratuita. También puede introducir la dirección corta de internet directamente en la ventana del navegador de su ordenador si desea utilizar el catálogo en su lugar de trabajo.

► Bisagras Bidimensionales

Bisagras Bidimensionales Veosys	13	
Bisagras Bidimensionales Sensys	15	
Bisagras Bidimensionales de acero inoxidable Sensys Obsidian Black	21	
Bisagras Bidimensionales Intermat	24	
Bisagras Bidimensionales Novisys	30	
Bases para bisagras	32	
Puertas sin jaladeras Push to Open	35	
Bisagras especiales	40	
Accesorios para bisagras	41	

Bisagra bidimensional de montaje rápido con amortiguación integrada


► Veosys – Bisagra de acero inoxidable



La todoterreno resistente a la corrosión para interiores y exteriores.

El diseño de acero inoxidable hace que la bisagra Veosys de Hettich sea una auténtica todoterreno. Como no le afectan las oscilaciones de temperatura ni la humedad, resulta adecuada para una amplia gama de aplicaciones. Ya sea en zonas exteriores, centros de bienestar, gimnasios o

laboratorios y hospitales, Veosys ofrece una resistencia a la corrosión probada. La amortiguación integrada es fiable con temperaturas exteriores altas y bajas. Y gracias al gran ángulo de cierre automático exclusivo de 35°, Veosys se encarga del cierre casi por sí solo.



Desafía la humedad, el frío o el calor:
La bisagra de acero inoxidable Veosys ofrece una gran resistencia a la corrosión.



Beneficiarse de la función con estabilidad térmica:
Ya sea en un camping de invierno o en una noche de barbacoa en pleno verano – puede confiar en el sistema de amortiguación integrado.



Montaje más eficaz:
No es necesario ningún ajuste: las puertas pequeñas y grandes se cierran siempre de forma suave y fiable.



Descubrir más:
inspiracionhettich.com

Bisagra bidimensional de montaje rápido con amortiguación integrada


► Veosys – Bisagra de acero inoxidable

Veosys, bisagra de acero inoxidable, ángulo de apertura 105°




- Bisagra automática de montaje por clip y amortiguación integrada
- Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 2
- Resistente a la corrosión 120h NSS conforme a DIN EN ISO 9227
- Para grosor de puerta 14 - 22 mm
- Diámetro de cazoleta 35 mm
- Profundidad de cazoleta 11,5 mm
- Ajuste de solapadura integrado + 2,5 mm / - 2,5 mm
- Ajuste de profundidad integrado + 2 mm / - 1,5 mm
- Ajuste de altura a través del suplemento
- Acero inoxidable

Esquema de montaje



Cobertura exterior
(Constante B 11,5 mm)



Descripción	Código	U.E.
Bisagra	92 89 590	1/200
Base	92 89 609	1/200
Tornillo Acero Inoxidable ø 4 x 16	9 338 477	1/200

Bisagra bidimensional de montaje rápido con amortiguación integrada

► Sensys



Bisagra Sensys:

Amortiguación perfecta Silent System en diseño de formas perfectas



¡Sobresalga de la competencia!
El excelente diseño de muebles no se limita a las bisagras. Cumpla simplemente las exigencias de los clientes con la ayuda del diseño Sensys armonizado y premiado.



¡Reducir los trabajos!
No se necesitan ajustes. Al margen del tamaño y el peso, la puerta se cierra siempre fiablemente y de manera suave. Se consigue esto gracias al ángulo de cierre automático extraordinario de 35°.



¡Máxima satisfacción del cliente!
Sin encorvarse en ambientes calientes y sin permanecer abierta en los entornos fríos. Sensys se ha optimizado para su funcionamiento en amplias gamas de temperatura, de + 5°C a + 40°C.



¡Reduzca los costos!
Es posible reducir el número de bisagras usadas en puertas. Se consigue gracias a la amortiguación de cierre best-in-class de Sensys.



shop.hettich.com

Accede directamente a nuestra eShop




inspiracionhettich.com

Descubrir más:
Encontrará más inspiración y otros detalles de producto en nuestro sitio web


► Bisagras bidimensionales o de cazoleta

Montaje con cobertura exterior




La puerta se coloca delante del costado del gabinete, quedando sólo una fuga lateral que garantice el espacio suficiente para una apertura segura. Alternativamente, también se puede realizar una cobertura completa (máx. 19 mm) de la puerta. Para ello, se tendrá que tomar en cuenta *In situ* el espacio lateral que requiera la fuga mínima necesaria.

Montaje con cobertura media




Dos puertas están situadas delante del costado central del gabinete. Entre ellas se deja la fuga total requerida. La cobertura de las puertas, por tanto, queda reducida y se emplean bisagras de media cobertura.

Montaje con cobertura interior




La puerta está situada dentro del gabinete, es decir, al lado del costado del gabinete. También aquí se requiere una fuga que haga posible la apertura segura de la puerta. Se emplean bisagras de cobertura interior. Desplazar la posición de atornillado para la base de bisagra hacia atrás en la medida del espesor de puerta + 1 mm.

Fuga mínima

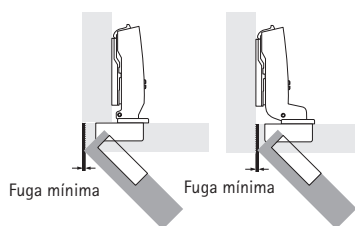


La fuga mínima (también denominada desplazamiento lateral de la puerta) equivale al espacio lateral requerido al abrir una puerta. La medida de la fuga mínima depende de la distancia de cazoleta C, del espesor de la puerta, así como del tipo de bisagra empleado. Los radios en los cantos de la puerta reducen el valor de la fuga mínima necesaria. La fuga mínima requerida se toma de la tabla asignada a la respectiva bisagra.

Fuga mínima cobertura media




En el caso del montaje en costado central, la fuga total requerida entre las puertas deberá equivaler, como mínimo, al doble radio de desplazamiento de las puertas. Así, ambas puertas se pueden abrir al mismo tiempo.

Distancia de la cazoleta C



La distancia de la cazoleta C es la medida entre el canto de la puerta y el borde del orificio de la cazoleta. Cuanto más grande se elija la distancia de la cazoleta C, más pequeño será el desplazamiento de la puerta, es decir, la fuga mínima requerida.

Cobertura




Cobertura se denomina la parte de la puerta que se superpone al canto del gabinete.

Número de bisagras por puerta

El ancho, la altura, el peso de la puerta, así como la calidad de su material son factores decisivos a la hora de calcular la cantidad de bisagras necesarias.

Los factores necesarios en la práctica pueden diferir mucho de un caso a otro. Por eso, la cantidad de bisagras indicada en la ilustración sólo supondrá un valor de referencia.


En caso de duda, es recomendable realizar un montaje provisional o aumentar la cantidad de bisagras. Por motivos de estabilidad, se deberá elegir la mayor distancia X entre bisagras posible.

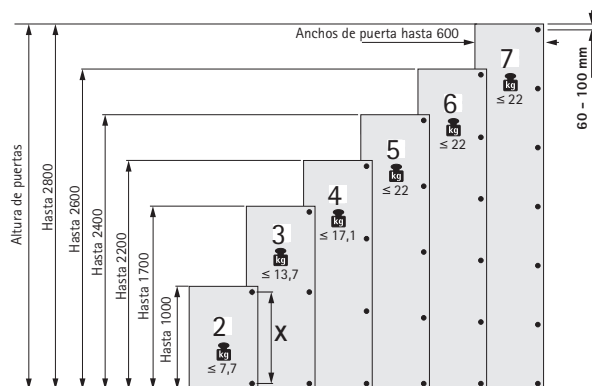


(Valores de referencia para tableros aglomerados de 19 mm de espesor con una densidad de 750 kg/m³)

► Bisagras bidimensionales o de cazoleta

Montaje




Lo más característico de las bisagras Sensys es su montaje ergonómico por dip. La bisagra se introduce por delante en la base. ①después, se monta el brazo de la bisagra de manera en la base ②presionándolo ligeramente con un dedo, oyéndose un click.




Ahora el brazo de la bisagra queda sujeto de forma segura y sin holgura en cinco puntos. Normalmente, el procedimiento del montaje por clip se realiza mediante un sistema de cierre de arriba para abajo.

Desmontaje




El desmontaje tiene lugar en orden inverso, de arriba para arriba: La bisagra se desmonta presionando ligeramente con el dedo sobre el gatillo de montaje ①oculto por motivos de seguridad debajo del brazo de la bisagra. En el mismo desarrollo del movimiento se levanta el brazo de la bisagra de la base ② y la puerta puede retirarse hacia delante ③.

Ajuste de cobertura

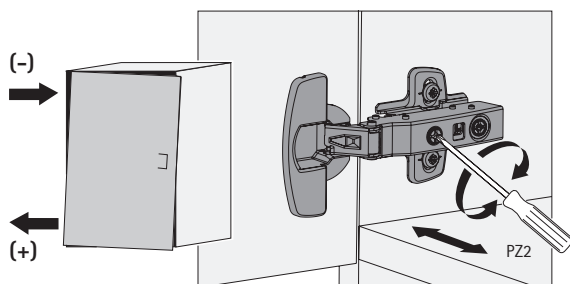


Gire el tornillo hacia la derecha: la cobertura de la puerta disminuye (-).
Gire el tornillo hacia la izquierda: la cobertura de la puerta aumenta (+)

Ajuste de profundidad

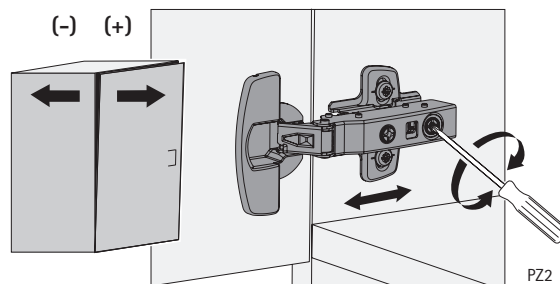


Ajuste de profundidad directo de manera continua

Ajustes de altura

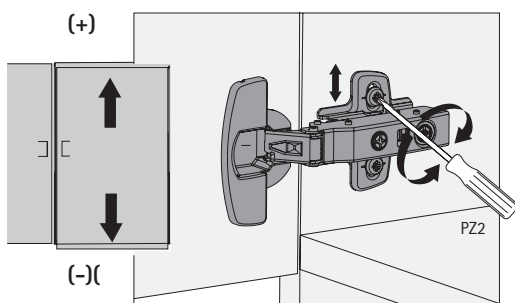

Con bases de bisagra ajustables en altura, la posición vertical de las puertas puede alinearse con gran precisión.

Ajustes de altura

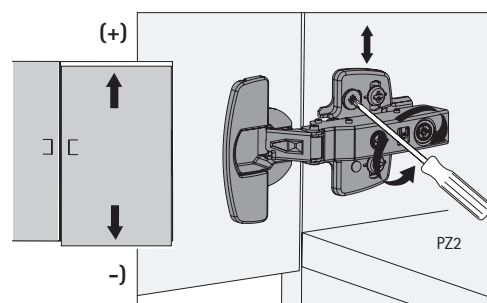

Ajuste de altura directo, de manera continua mediante tornillo excéntrico.

Bisagra bidimensional de montaje rápido con amortiguación integrada

► Sensys

Sensys 8645i, ángulo de apertura 110°, con amortiguación integrada



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 52	9 071 205	1/200
Montaje directo	Cobertura exterior	TH 53	9 071 208	1/200
Montaje atornillable	Cobertura media	TH 52	9 071 206	1/200
Montaje directo	Cobertura media	TH 53	9 071 209	1/200
Montaje atornillable	Cobertura interior	TH 52	9 071 207	1/200
Montaje directo	Cobertura interior	TH 53	9 071 210	1/200

Sensys 8675, ángulo de apertura de 110°, sin auto cierre, Push to Open para puertas sin jaladeras



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje directo	Cobertura exterior	TH 53	9 073 665	1/50

Sensys 8639i W90, ángulo de apertura de 95°, con amortiguación integrada



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje directo	Cobertura interior	TH 53	9 088 039	1/50

Sensys 8631i, ángulo de apertura 95°, con amortiguación integrada para puertas de hasta 32 mm de espesor



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 52	9 090 260	1/200
Montaje atornillable	Cobertura interior	TH 52	9 090 280	1/200
	Cobertura media	TH 42	9 091 410*	1/50

Sensys 8639i W45, ángulo de apertura de 45°, con amortiguación integrada



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje directo	Cobertura exterior	TH 53	9 088 037	1/50

Sensys 8645, ángulo de apertura 110°, con autocierre



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
FIX	Media	TH 52	9 073 645	1/50

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Bisagra bidimensional de montaje rápido con amortiguación integrada

► Sensys

Sensys 8657i, ángulo de apertura 165°, con amortiguación integrada



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 52	9 099 540*	1/50
Montaje directo	Cobertura exterior	TH 53	9 099 541*	1/50

Sensys 8657, ángulo de apertura 165° sin amortiguación integrada (con autocierre)



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 52	9 099 600*	1/50
Montaje directo	Cobertura exterior	TH 53	9 099 601	1/50

Sensys 8687, ángulo de apertura 165°, sin auto cierre, Push to Open para puertas sin jaladeras



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 42	9 099 810*	1/50

Bisagra para mueble esquinero 50°/60°



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 52	9 090 110	1/50

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Bisagra bidimensional de montaje rápido con amortiguación integrada

► Accesorios para bisagras Sensys

Tapa para brazo de bisagra Sensys



Modelo	Código	U.E.
Sin logotipo Hettich	9 089 666	1/2000
Con logotipo Hettich	9 089 667	1/2000

Tapa para bisagra de resalte cero Sensys 165 grados



Modelo	Código	U.E.
Sin logotipo de Hettich	9 099 870*	1/50
Con logotipo de Hettich	9 099 871*	1/50

Tapa para cazoleta de bisagra Sensys



Tapa	Código	U.E.
Niquelado	9 089 664	1/1000

Tapa para brazo de bisagra Intermat



Modelo	Código	U.E.
Sin logotipo de Hettich	9 101 552	1/50
Con logotipo de Hettich	9 102 082	1/200

Adaptador para reducción de profundidad de cazoleta



Código	U.E.
9 073 595	1/50

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega


Bisagra bidimensional de montaje rápido con amortiguación integrada

► Sensys Obsidian Black



- Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 3
- Para grosor de puerta 15 - 24 mm
- Profundidad de cazoleta 12,8 mm
- Ajuste de solapadura integrado +2 mm / -2 mm
- Ajuste de profundidad +3 mm / -2 mm integrado
- Ajuste de altura a través del suplemento
- Acero en obsidian black


Esquema de montaje




Cobertura exterior
(Constante B 12,5 mm)



Cobertura media
(Constante B 3 mm)



Arremetido
(Constante B -4 mm)



Con amortiguación integrada, con automatismo de cierre (Sensys 8645i)

Montaje de cazoleta	Taladro de fijación Ø x Prof. mm	Cobertura exterior 50 uds.
TH 52 con taquetes expandibles	Ø 10 x 11	9 091 771


Bisagra de cazoleta de montaje rápido

- ▶ Bisagra de gran ángulo Sensys, con resalte cero
- ▶ Ángulo de apertura 165°, TH 52 x 5,5 mm



- ▶ Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 3
- ▶ Para grosor de puerta 15 - 32 mm
- ▶ Profundidad de cazoleta 11,6 mm
- ▶ Ajuste de solapadura integrado +2 mm / -2 mm
- ▶ Ajuste de profundidad +3 mm / -2 mm integrado
- ▶ Ajuste de altura a través del suplemento
- ▶ Acero / zamak en obsidian black

Esquema de montaje



Cobertura exterior
(Constante B 12,5 mm)



Cobertura media
(Constante B 3 mm)



Con amortiguación integrada, con automatismo de cierre (Sensys 8657i)

Montaje de cazoleta	Taladro de fijación ø x Prof. mm	Cobertura exterior 50 uds.
TH 52 Con taquetes expandibles	ø 10 x 11	9 091 789 *

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega


Bisagra de cazoleta de montaje rápido

- ▶ Bisagra para puertas plegables de armario de esquina
- ▶ Ángulo de apertura 50° / 65°, TH 52 x 5,5 mm




- ▶ Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 2
- ▶ Para grosor de puerta 15 - 21 mm
- ▶ Profundidad de cazoleta 12,8 mm
- ▶ Ajuste diagonal +9,5 mm / -9,5 mm
- ▶ Ajuste de solapadura integrado, véase dibujo
- ▶ Ajuste de profundidad integrado, véase dibujo
- ▶ Ajuste de altura a través del suplemento
- ▶ Acero / zamak en obsidian black

Esquema de montaje




Cobertura exterior
(Constante B 24 mm)



Sin cierre automático (Intermat 9930)

Montaje de cazoleta	Tipo de cazoleta Ø x Prof. mm	Cobertura exterior 50 uds.
TH 52 Con taquetes expandibles	Ø 10 x 11	9 116 398*

Suplemento en línea montaje base lineal atornillable



- ▶ Atornillable Ø 3,5 x 16 mm
- ▶ Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 3
- ▶ Ajuste de altura directo ± 2 mm
- ▶ Acero en obsidian black

Altura mm 1,5	U.E.
9 117 471	50 uds.

▶ Accesorios para bisagras Sensys Obsidian Black

Tapa para cazoleta de bisagra Sensys



Tapa	Código	U.E.
Obsidian Black	9 091 822	1/1000

Tapa para brazo Sensys Black Obsidiana



Modelo	Código	U.E.
Con logotipo de Hettich	9 091 821*	1/50

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Bisagra bidimensional de montaje rápido

► Intermat



Bisagra Intermat:

Técnica de bisagras al más alto nivel.

Hettich cuenta con la experiencia de decenios en este producto, aproveche los permanentes desarrollos de los productos, una

alta fiabilidad de los suministros así como la disponibilidad de los productos de Hettich en todo México.



Flexible y seguro de cara al futuro

Realice las exigencias de los clientes o de las nuevas tendencias en cuanto al diseño de muebles rápida y flexiblemente.



Otros potenciales de ventas para usted

Diferencie los programas de mueble sencillamente con diversas funcionalidades de bisagra y los accesorios ideales.



Montaje y ajuste: rápidos y seguros

Cómodo montaje rápido con protección adicional contra el desprendimiento inintencionado gracias al dispositivo técnico de clip oculto.




Descubrir más:
inspiracionhettich.com

Bisagra bidimensional de montaje rápido


► Intermat

Montaje con cobertura exterior




La puerta se coloca delante del costado del gabinete, quedando sólo una fuga lateral que garantice el espacio suficiente para una apertura segura. Alternativamente, también se puede realizar una cobertura completa (máx. 19 mm) de la puerta. Para ello, se tendrá que tomar en cuenta in situ el espacio lateral que requiera la fuga mínima necesaria.

Montaje con cobertura media




Aquí las dos puertas están montadas en un costado central del gabinete. Entre ellas se deja la fuga total requerida. La cobertura de las puertas, por tanto, queda reducida y se emplean bisagras de media cobertura.

Montaje con cobertura interior




La puerta está situada dentro del gabinete, es decir, al lado del costado del gabinete. También aquí se requiere una fuga que haga posible la apertura segura de la puerta. Se emplean bisagras de cobertura interior. Desplazar la posición de atornillado para la base de bisagra hacia atrás en la medida del grosor de puerta + 1 mm.

Fuga mínima

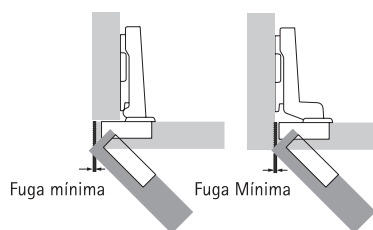


La fuga mínima (también denominada desplazamiento lateral de la puerta) equivale al espacio lateral requerido al abrir una puerta. La medida de la fuga mínima depende de la distancia de cazoleta C, del espesor de la puerta, así como del tipo de bisagra empleado. Los radios en los cantos de la puerta reducen el valor de la fuga mínima necesaria. La fuga mínima requerida se toma de la tabla asignada a la respectiva bisagra.

Fuga mínima con costado central




En el caso del montaje en costado central, la fuga total requerida entre las puertas deberá equivaler, como mínimo, al doble radio de desplazamiento de las puertas. Así, ambas puertas se pueden abrir al mismo tiempo.

Distancia de la cazoleta C



La distancia de la cazoleta C es la medida entre el canto de la puerta y el borde del agujero de la cazoleta. Cuanto más grande se elija la distancia de la cazoleta C, más pequeño será el desplazamiento de la puerta, es decir, la fuga mínima requerida.

Cobertura (cobertura de la puerta)



A = Cobertura
B = Base


Cobertura se denomina a la parte de la puerta que se sobrepone al canto del gabinete.

Número de bisagras por puerta

El ancho, la altura, el peso de la puerta, así como la calidad de su material son factores decisivos a la hora de calcular la cantidad de bisagras necesarias.

Los factores necesarios en la práctica pueden diferir mucho de un caso a otro. Por eso, la cantidad de bisagras indicada en la ilustración sólo supondrá un valor de referencia.


En caso de duda, es recomendable realizar un montaje provisional o aumentar la cantidad de bisagras. Por motivos de estabilidad, se deberá elegir la mayor distancia X entre bisagras posible.

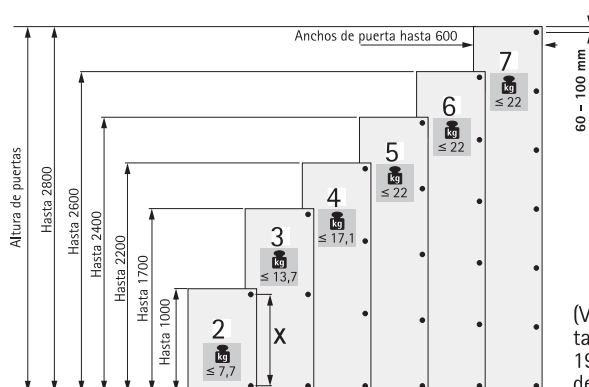

Información técnica en breve


- Intermat
- Instrucciones de montaje

Montaje

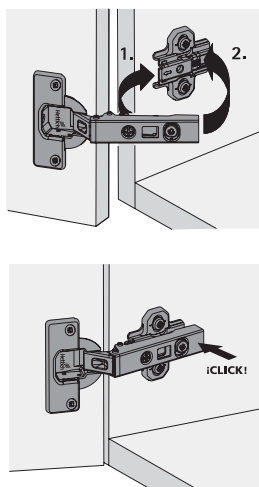


Lo más característico de las bisagras Intermat es su montaje ergonómico por clip. La bisagra se introduce por delante en la base de bisagra ①, a continuación, se inserta el brazo de la bisagra en la base presionándola con un dedo, oyéndose un "click" ②. Ahora el brazo de la bisagra queda sujeto de forma segura y sin holgura en cinco puntos. En principio, la operación de fijación por clip se efectúa siguiendo el proceso de cremallera, de arriba hacia abajo, soportando la bisagra superior el peso total de la puerta.

Desmontaje

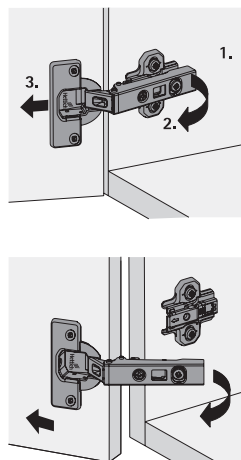


El desmontaje tiene lugar en orden inverso, de abajo para arriba. La bisagra se desmonta presionando ligeramente con el dedo sobre el gatillo de montaje ①, oculto por motivos de seguridad debajo del brazo de la bisagra. En el mismo desarrollo del movimiento se levanta el brazo de la bisagra de la base ② y la puerta puede retirarse hacia delante ③.

Ajuste de cobertura

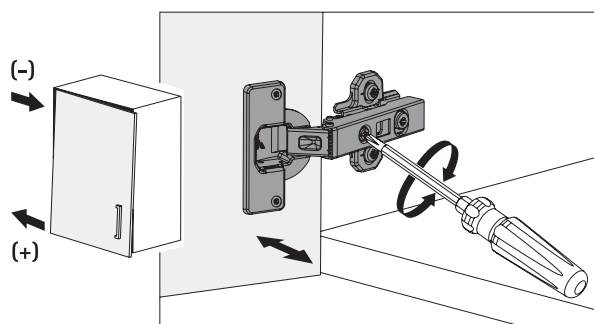


Gire el tornillo hacia la derecha:
la cobertura de la puerta disminuye (-).
Gire el tornillo hacia la izquierda:
la cobertura de la puerta aumenta (+).

Ajuste de profundidad

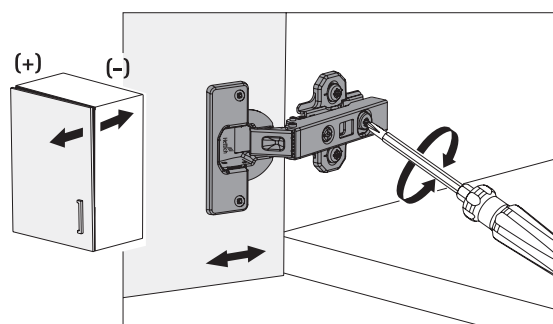


Ajuste de profundidad directo de manera continua mediante tornillo excéntrico.

Ajustes de altura

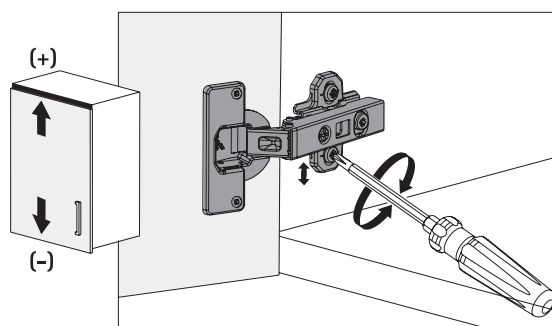

Con bases de bisagra ajustables en altura, la posición vertical de las puertas puede alinearse con gran precisión.

Ajustes de altura

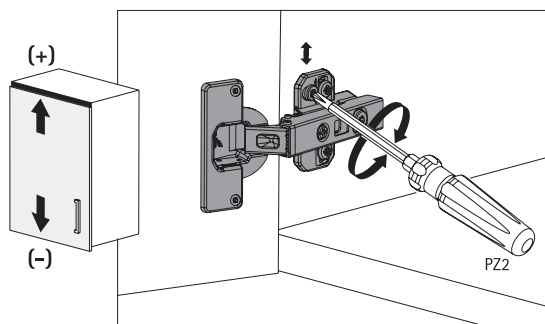

Ajuste de altura directo, de manera continua mediante tornillo excéntrico.

Bisagra bidimensional de montaje rápido

► Intermat

Intermat 9943, ángulo de apertura 110° con autocierre



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 42	1 029 518	1/200
Montaje directo	Cobertura exterior	TH 43	1 029 520	1/200
Montaje directo	Cobertura media	TH 43	1 030 622	1/200
Montaje atornillable	Cobertura interior	TH 42	1 030 922	1/200
Montaje directo	Cobertura interior	TH 43	1 030 924	1/200

Intermat 9973, ángulo de apertura 110° sin autocierre Push to Open para puertas sin jaladeras



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 42	9 043 361*	1/50
Montaje atornillable	Cobertura media	TH 42	9 005 604	1/200
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 42	9 043 362*	1/50

Intermat 9935, ángulo de apertura 95° para puertas hasta 43 mm de espesor



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 22 / L	9 155 241	1/200
Montaje atornillable	Cobertura media	TH 22 / L	9 155 242	1/50
Montaje atornillable	Cobertura interior	TH 22 / L	9 155 243	1/50

Intermat 9936 ángulo de apertura 95°, para puertas con espesor de hasta 32 mm



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 42	73 913	1/50
Montaje atornillable	Cobertura media	TH 42	73 917*	1/200
Montaje atornillable	Cobertura interior	TH 42	73 921*	1/200

Intermat 9936 W45, ángulo de apertura 95°



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje directo	Cobertura exterior	TH 43	48 097	1/200
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 43	77 700*	1/50
Montaje atornillable	Cobertura interior	TH 42	73 932*	1/50

Intermat 9936 W90, ángulo de apertura 95°



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura interior	TH 42	77 708*	1/50
Montaje directo	Cobertura interior	TH 43	77 709	1/200

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Bisagra bidimensional de montaje rápido

► Intermat

Bisagra para mueble esquinero 50°/60°



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 52	9 090 110	1/50

Intermat 9956, ángulo de apertura 165° con autocierre



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 42	1 073 298*	1/100

Intermat 9930, ángulo de apertura 50° / 65° puerta plegable para esquineros



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje directo	Cobertura exterior	TH 43	9 046 609	1/200
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 42	9 046 608*	1/200

Intermat 9924, ángulo de apertura 95°, cazoleta 26mm



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 42	72 959*	1/50
Montaje directo	Cobertura exterior	TH 43	72 966*	1/50

Intermat 9904 ángulo de apertura 95° para puerta de cristal



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje Atornillable	Cobertura exterior	TU 12/S	72 960	1/200

Set Tapa Embellecedora Tipo A



1

2

Acabado	Código	U.E.
1 Niquelado mate	70 712*	1/50
2 Cromo	40 341*	1/50

El Set incluye el montaje de la tapa y tornillos de fijación.

Para espesores de vidrio 5.5 - 6.5 mm. Se debe pedir un tornillo de fijación por separado 9 082 429.

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Bisagra bidimensional de montaje rápido

► Accesorios para bisagras Intermat

Tapa para brazo de bisagra Intermat



Modelo	Código	U.E.
Sin logotipo de Hettich	9 101 552	1/50
Con logotipo de Hettich	9 102 082	1/200

Amortiguación universal para cazoleta de bisagra



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje con tornillos	Cobertura exterior	TH 42, TH 43	9 046 822	1/200

Amortiguador con clip Silent System para bisagra de montaje rápido Intermat



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Código	U.E.
Montaje por clip	Cobertura exterior	9 057 095	1/200

Amortiguador atornillable Silent System para bisagra de montaje rápido Intermat




Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Código	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	60 579*	1/50
Montaje atornillable	Cobertura interior	9 055 416*	1/200

Tapa para brazo de bisagra Intermat



Modelo	Código	U.E.
Sin logotipo de Hettich	9 101 552	1/50
Con logotipo de Hettich	9 102 082	1/200

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

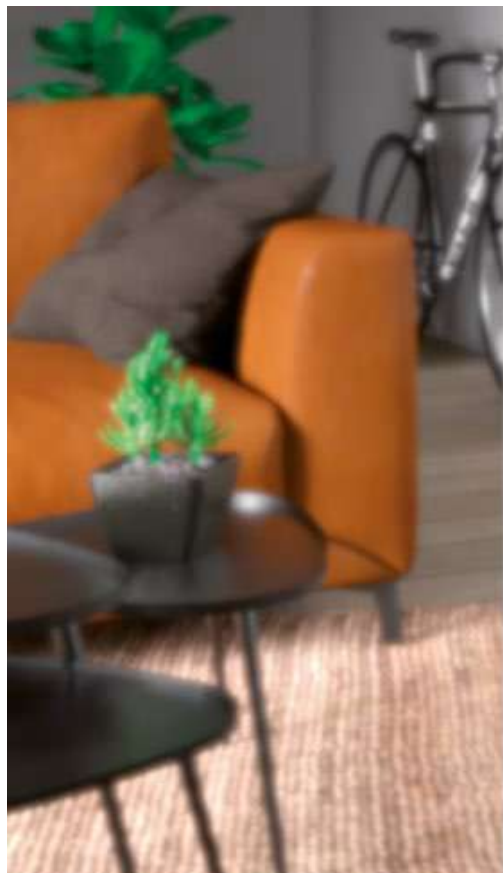

Crecientes expectativas: comodidad Silent System para todos

Los compradores de muebles con presupuestos limitados también esperan cada vez más comodidad y practicidad. Novisys ahora convierte la comodidad del sistema Silent System integrado en el nuevo estándar para todos los usuarios. Aquí es donde nuestro producto de calidad "made by Hettich" demuestra un rendimiento confiable de cierre suave.

Crecientes expectativas: comodidad Silent System para todos

Los compradores de muebles con presupuestos limitados también esperan cada vez más comodidad y practicidad. Novisys ahora convierte la comodidad del sistema Silent System integrado en el nuevo estándar para todos los usuarios. Aquí es donde nuestro producto de calidad "made by Hettich" demuestra un rendimiento confiable de cierre suave.



Optimización de procesos:
El principio de plataforma elimina el esfuerzo de combinar Novisys con otros sistemas de bisagras de Hettich.



Excelente relación calidad-precio:
Novisys ofrece comodidad de cierre suave a un precio atractivo y con la reconocida calidad Hettich.



Mayor sostenibilidad en la producción:
La innovadora bisagra combina eficiencia en el uso de recursos con un rendimiento de cierre suave, duradero y confiable.



Compra aquí:
shop.hettich.com

Bisagra bidimensional de montaje rápido


► Novisys

► Ángulo de apertura 105° esquema de taladros TH 52 x 5.5 mm



- Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 3
- Para grosor de puerta 14 - 28 mm
- Profundidad de cazoleta 11,8 mm
- Ajuste de solapadura integrado +2 mm / -2 mm
- Ajuste de profundidad +2,8 mm / -1,2 mm integrado
- Ajuste de altura a través del suplemento
- Acero niquelado


Esquema de montaje




Cobertura exterior
(Base B 12.5 mm)



Cobertura media
(Base B 3 mm)



Cobertura interior
(Base B -4 mm)



Con amortiguación integrada, con cierre automático (Novisys 8832i)

Montaje de cazoleta	Taladro de fijación ø x Prof. mm	Cobertura exterior 200 uds.	Cobertura media 200 uds.	Cobertura media 200 uds.
Montaje atornillable	-	9 313 100*	9 313 110*	9 313 120*
Montaje directo	ø 10 x 11	9 313 101	9 313 111*	9 313 121*
Montaje directo con taquetes expandibles	ø 10 x 11	9 313 106	9 313 116	9 313 126*

Base para bisagras Novisys con Montaje atornillable



- Para tornillos avellanados Ø 4,5 x 16 mm
- Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 3
- Distancia entre taladros 32 mm
- Ajuste de altura mediante agujeros longitudinales ± 3 mm
- Posiciones de fijación adicionales para tirafondos avellanados ø 4,5 x 16 mm
- Acero Niquelado

Altura mm			U.E
0,0	1,5	3,0	
9 313 860	9 313 879*	9 313 891	200 uds.

Base para bisagras Novisys "Hettich-Direkt" con taquetes premontados



- Para taladros ø 5 x 7,5 mm
- Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 2
- Distancia entre taladros 32 mm
- Puertas semisolapadas a partir de un grosor de costado de 15 mm
- Ajuste de altura mediante agujeros longitudinales ± 2,5 mm
- Posiciones de fijación adicionales para tirafondos avellanados ø 4,5 x 16 mm
- Acero niquelado

Altura mm			U.E
0,0	1,5	3,0	
9 313 868	9 313 881	9 313 893	200 uds.

Base para bisagras Novisys con tornillo euro



- Para taladros ø 5 x 12 mm
- Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 3
- Distancia entre taladros 15 mm
- Ajuste de altura mediante agujeros longitudinales ± 3 mm
- Acero niquelado

Altura mm	U.E
1,5	
9 313 874	200 uds.

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de bases para bisagra Serie 8099

► Sensys e Intermat

Base para bisagra con montaje atornillable



Altura mm	Código	U.E.
0,0	9 071 575	1/200
1,5	9 071 576	1/200
3,0	9 071 577	1/200
5,0	9 071 578*	1/200

Base para bisagra "Hettich - Direkt" con taquetes premontados



Altura mm	Código	U.E.
0,0	9 071 585	1/200
1,5	9 071 586	1/200
3,0	9 071 587	1/200

Base para bisagras con taquete y tornillos premontados



Altura mm	Código	U.E.
0,0	9 071 595	1/200
1,5	9 071 596	1/200
3,0	9 071 597	1/200
5,0	9 071 598	1/200

Base para bisagra con tornillos euro premontados



Altura mm	Código	U.E.
0,0	9 071 625	1/200
1,5	9 071 626*	1/200
3,0	9 071 627*	1/200
5,0	9 071 658*	1/200

Base para armados Face Frame



Calce mm	Código	U.E.
0,0	9 088 246	1/50

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de bases para bisagra Serie 8099

► Sensys e Intermat

Base para bisagra con taquetes y tornillos premontados con ajuste de altura por tornillo excéntrico



Altura mm	Código	U.E.
0,0	9 071 655	1/200
1,5	9 071 656	1/200
3,0	9 071 657	1/200
5,0	9 071 673*	1/200

Base para bisagra con tornillos euro premontados con ajuste de altura por tornillo excéntrico



Altura mm	Código	U.E.
0,0	9 071 665*	1/200
1,5	9 071 666*	1/200
3,0	9 071 667	1/200
5,0	9 071 668*	1/200

Base para bisagra "Hettich-Direkt" con taquetes premontados con ajuste de altura por tornillo excéntrico



Altura mm	Código	U.E.
1,5	9 071 651	1/200
3,0	9 071 652	1/200
5,0	9 071 653	1/200

Base lineal para bisagra montaje directo




Altura mm	Código	U.E.
0,5	9 088 242*	1/50
3,0	9 088 243*	1/50

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de bases para bisagra Serie 8099

► Sensys e Intermat


Placa de montaje lineal para atornillar



- Para tornillos de 3,5 mm $\varnothing$ x 16 mm
- Clasificación de calidad bajo la norma EN 15570, Nivel 3
- Ajuste excéntrico de altura ± 2 mm
- Acero en negro obsidiana


Altura mm	Distancia entre orificios	Código	U.E.
1.5	20 mm	9 117 471	1/50

Base lineal para bisagra con taquetes y tornillos premontados



Altura mm	Distancia entre orificios	Código	U.E.
1.5	20 mm	9 117 344	1/50

Base lineal para bisagra atornillable



Altura mm	Distancia entre orificios	Código	U.E.
1.5	20 mm	9 117 341	1/50

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de apertura para puertas de muebles sin jaladeras

► Push to Open



Sencillamente excelente y sin jaladeras: Push to Open para bisagras



Compra aquí:
shop.hettich.com



¡Aprovechar los potenciales del mercado!
Diferenciar los muebles sin jaladera sencillamente con Push to Open de Hettich.



Mantener los costos permanentemente bajo control
Puede emplear Push to Open también con procesos de acabado sin modificar empleando bisagras estándar.



Máxima satisfacción del cliente
Funcionamiento siempre fiable ya que todas las tolerancias de montaje pueden corregirse por medio de la amplia gama de reajuste. Se evita con seguridad que las puertas se abran por sí mismas.



Flexible y seguro de cara al futuro
Cumplir sencillamente los nuevos requisitos. Tanto para las puertas gruesas como delgadas, las bisagras estándar con o sin dispositivo de cierre automático, en estilo sobrio o de sobresaliente diseño, gracias a la amplia gama de anchos y profundidades.



inspiracionhettich.com

Descubrir más:
Encontrará más inspiración y otros detalles de producto en nuestro sitio web

Sistema de apertura para puertas de muebles sin jaladeras

► Push to Open Pin

Push to Open atornillable Pin (sin imán) Para bisagras con autocierre



Tipo de montaje	Color Blanco	U.E.	Color Antracita	U.E.
Corto	9 089 586	1/25	9 089 625*	1/25
Largo	9 089 587	1/25	9 089 626*	1/25

Push to Open embutible Pin (sin imán) Para bisagras con autocierre



Tipo de montaje	Color Blanco	U.E.	Color Antracita	U.E.	Color Gris	U.E.
Corto	9 089 588*	1/25	9 089 627*	1/25	9 089 602*	1/25
Largo	9 089 589	1/25	9 089 628*	1/25	9 089 603*	1/25

Push to Open atornillable Pin fuerza alta (sin imán) para bisagras con auto cierre



Tipo de montaje	Color Antracita	U.E.
Corto	9 089 635*	1/25
Largo	9 089 636*	1/25

Push to Open embutible Pin fuerza alta (sin imán) para bisagras con auto cierre



Tipo de montaje	Color Antracita	U.E.
Corto	9 089 637*	1/25
Largo	9 375 964	1/25

Push to Open Universal Maxi para bisagras con autocierre



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Código	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura interior, Cobertura media, Cobertura exterior	9 051 925	1/200

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de apertura para puertas de muebles sin jaladeras

► Push to Open magnético

Push to Open Magnético atornillable



Tipo de montaje	Color Blanco	U.E.
Corto	9 089 590*	1/25
Largo	9 375 969*	1/25

Push to Open magnético para embutir



Tipo de montaje	Color Gris	Color Blanco	Color Antracita	U.E.
Corto	9 089 606*	9 089 592	9 089 631*	1/25
Largo	9 089 607		9 089 632	1/25

Push to Open Lock



Color Antracita	U.E.
9 089 634*	1/25

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de apertura para puertas de muebles sin jaladeras

► Push to Open

Push to Open Silent para puertas (con uso de batería)




Color Blanco	U.E.	Color Gris	U.E.	Color Antracita	U.E.
9 239 088*	1	9 239 099	1	9 239 087	1

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de apertura para puertas de muebles sin jaladeras

► Push to Open


Contraplaca para Push to Open Magnético



- Autoadhesivo
- Material Acero

Código	U.E.
9 090 869	1/100


Contraplaca atornillable



- Para perforación de $\varnothing 2.5 \times 10$ mm
- Para uso con desarmador PZ1
- Acero niquelado

Código	U.E.
9 090 845*	1/100

Contraplaca montaje directo



- Para perforación de $\varnothing 5 \times 12$ mm
- Acero niquelado

Código	U.E.
9 386 067	1/100


*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Seleкта Pro 2000



- Bisagra de una sola articulación con tecnología de clip y rodillo visible.
- Calidad comprobada bajo la norma EN 15570, nivel 3.
- Para muebles de oficina u organización.
- Montaje rápido con clip
- Longitud del rodillo 39mm
- Diámetro de la copa 35mm
- Profundidad de la copa 13mm
- Ajuste soporte integrado -2mm
- Ajuste integrado de la altura +2mm / -2mm

Seleкта Pro 2000 Parte lateral para puertas de 16mm de espesor



Código	45 046*	U.E.	1/50
--------	---------	------	------

Seleкта Pro 2000 Cazoleta T22-9



Código	9 159 491*	U.E.	1/50
--------	------------	------	------

Bisagra para puerta de cristal ET5150



Niquelado mate	Código	0 024 908*	U.E.	1/20
----------------	--------	------------	------	------

Bibel Bisagra para puerta de cristal ET150



Código	9 076 437*	U.E.	1/20
--------	------------	------	------

Bisagra para puerta plegable 180°, de cazoleta atornillable



Código	9 136 030	U.E.	1/20
--------	-----------	------	------

Optimat Plus 4 FM para marco frontal (Face Frame)



Código	9 072 548*	U.E.	1/50
--------	------------	------	------

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Accesorios para bisagras

Adaptador atornillable para amortiguador universal Silent System



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Código	U.E.
Montaje con tornillos	Cobertura exterior	60 687*	1/50

Amortiguador universal Silent System



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Código	U.E.
Para taladrar	Cobertura exterior	60 685	1/50

Base lineal para amortiguador



Tipo de cobertura	Código	U.E.
Cobertura interior	69 846	1/50

Topes amortiguadores montaje directo



Código	U.E.
9 079 298*	1/1000

Topes amortiguadores autoadheribles



Código	U.E.
46 695*	1/1000

Tornillo especial y taquete



Código	U.E.
45 169*	1/200 set

M5 Taquete para T43 10 mm



Código	U.E.
64 819	1/1000

M5 Tornillo para taquete



Código	U.E.
1 001 097	1/5000

Tornillo Cabeza Avellanada



Dimensiones mm	Acabado	Código	U.E.
ø 3,5 x 13	Niquelado	48 296*	1/200
ø 3,5 x 16	Niquelado	71 925*	1/200

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Lift Up

42



Klassik D

42



Lift Up



mm	Código	U.E.
15/16	0 045 025*	1 set
18/19	0 045 026*	1 set

Klassik D con soporte LS 3280 D



Altura libre del módulo mm	Artículo	Código	U.E.
290 - 340	Klassik D / 290	0 020 864	1/10
465 - 560	Klassik D / 465	0 020 867*	1/10

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones

Sistema de cajones de doble pared
AvanTech YOU

45



Sistema de cajones de doble pared
InnoTech Atira

63



Corredera para
Cajones de madera
Actro 5D

107



Corredera para
Cajones de madera
Quadro y KA

113



Sistema de cajones de doble pared AvanTech YOU




AvanTech YOU

El nuevo sistema de cajones AvanTech YOU destaca por su variedad de diseños y libertad creativa, su técnica invisible y el mejor rendimiento, así como por su concepto de producto eficiente y orientado al cliente.

Diseño de cajones único: El cajón AvanTech YOU se distingue por una belleza perfecta gracias a su costado estrecho y recto de 13 mm. Y con la posibilidad de implementar con éxito sus propias ideas.

Gane diversidad funcional sofisticada: Un cajón, dos guías y numerosas funciones de confort. Se puede combinar de manera flexible entre sí mediante un esquema de taladros uniforme.

Produzca de manera más eficiente y económica: El amplio concepto plataforma y las sofisticadas adaptaciones de productos a los procesos de producción y montaje garantizan la rentabilidad y flujos de trabajo eficientes en una amplia gama de productos al mismo tiempo.




Variedad de diseños y libertad creativa:

En el interior de los muebles las diferentes formas, colores y materiales continúan de forma coherente el diseño de los muebles.



Amplia gama de opciones en cuanto a personalización:

Mayor flexibilidad de configuración y diseño. Los perfiles de diseño y DesignCapes aportan un toque especial.



Diseño de muebles preciso:

AvanTech YOU combina tecnología, funcionamiento y rendimiento con maestría y de forma personalizada.



Descubrir más:
inspiracionhettich.com

Sistema de cajones de doble pared AvanTech YOU color Antracita

► SETS Longitud Nominal 500 mm altura 101 mm

AvanTech YOU Set de costados, altura 101 mm x NL 500 mm, antracita, Izquierda + Derecha



Ajuste vertical, lateral y de profundidad integrado

El set incluye:

- 1 set de costados izquierdo/derecho
- 2 perfiles decorativos en el color del costado
- 2 estabilizadores para trasera de madera
- Material de sujeción

Código	U.E.
9 353 426	1 set

*El conector de frente se debe pedir por separado

Estabilizador para trasera de madera



Código	U.E.
9 257 702*	1/200

Fijación de frente para costado, altura 187 / 251 mm



- Para clavar
- Acero, plástico

Código	U.E.
9 255 835	1/200
9 255 836*	1/200


*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared AvanTech YOU


► Cajón de altura 101 mm

► Acero acabado antracita

Medidas de planificación/montaje

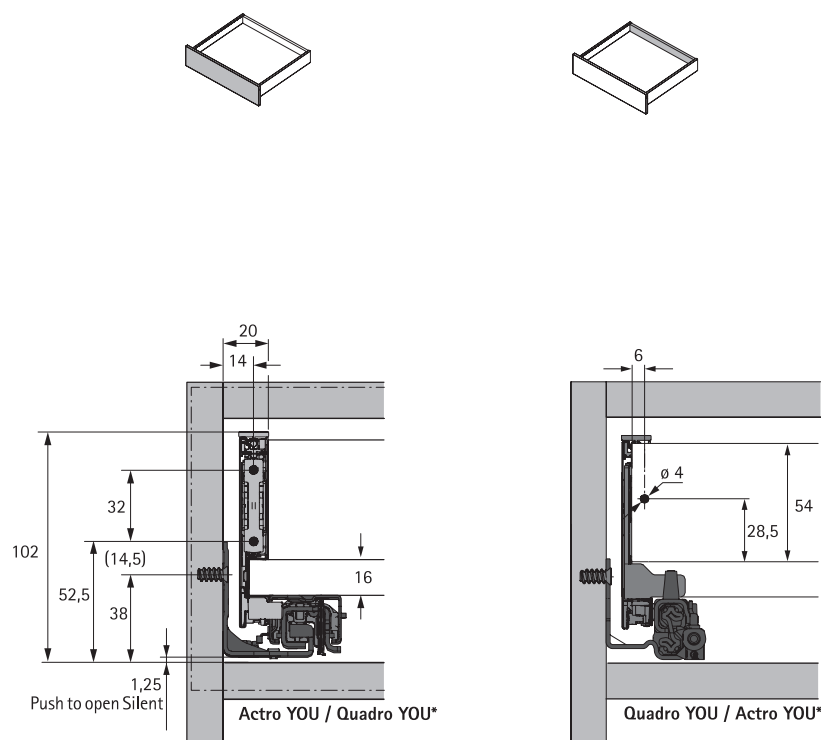

* Todas las medidas idénticas para Actro YOU y Quadro YOU

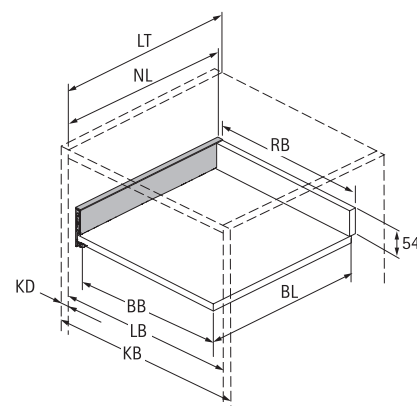


Medida	mm
BL	NL - 21
BB	LB - 24
RB	LB - 24
LT	NL + 3
LT	Cajón interior / Cácerolero interior
LT	Cajón interior / Cácerolero interior
LT	Push to open
LT	Push to open Silent
LT	NL + 21

BB Ancho del fondo	KB Ancho del módulo	NL Longitud nominal	LB Ancho interior libre
BL Longitud del fondo	RB Ancho de la trasera	KD Grosor del lado del mueble	LT Profundidad interior libre

Posiciones de fijación de corredera Actro YOU / Quadro YOU

AvanTech YOU cajón / columna extraíble


◀ Canto anterior del módulo




◀ 2,5 - 5 mm Push to open Silent

AvanTech YOU Cajón interior / Cácerolero interior



◀ Canto anterior del módulo



◀ Canto anterior del módulo



Push to open Silent
Push to open

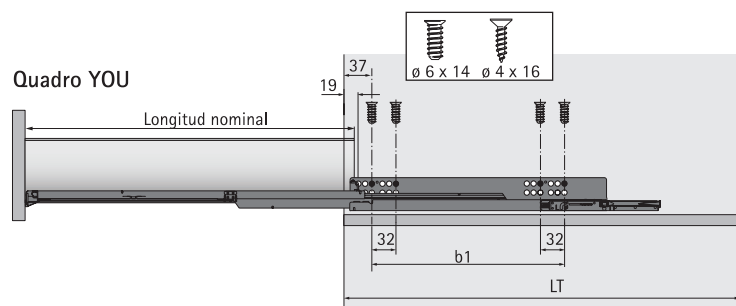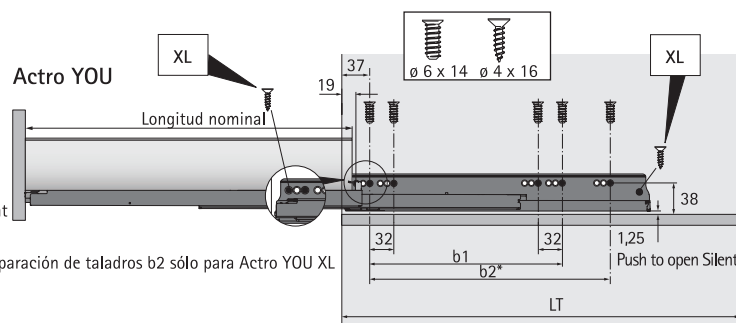

Longitud nominal mm	Distancia entre taladros mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416

Sistema de cajones de doble pared AvanTech YOU color Antracita

► SETS Longitud Nominal 500 mm altura 187mm

Set de costados de doble pared, altura 187 mm



Ajuste vertical, lateral y de profundidad integrado

El set incluye:

- 1 set de costados izquierdo/derecho
- 2 perfiles decorativos en el color del costado
- 2 estabilizadores para trasera de madera

Código

U.E.

9 353 444

1 set

*El conector de frente se debe pedir por separado

Estabilizador para trasera de madera



Para traseras de madera y aluminio

- Gabinetes hasta 600 mm de ancho 2 pzas.
- Gabinetes hasta 800 mm de ancho 3 pzas.
- Gabinetes hasta 1200 mm de ancho 5 pzas.


Código

U.E.

9 257 702*

1/200

Conector de frente para costado, altura 187 / 251 mm



- Para montaje tirafondos o con tacos expandibles
- Acero, plástico

Tipo de montaje	Código	U.E.
montaje atornillable	9 255 838	200 uds.
montaje directo	9 255 839*	200 uds.



*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared AvanTech YOU


► Cacerolero, altura 187 mm

► Acero acabado antracita

Medidas de planificación/montaje

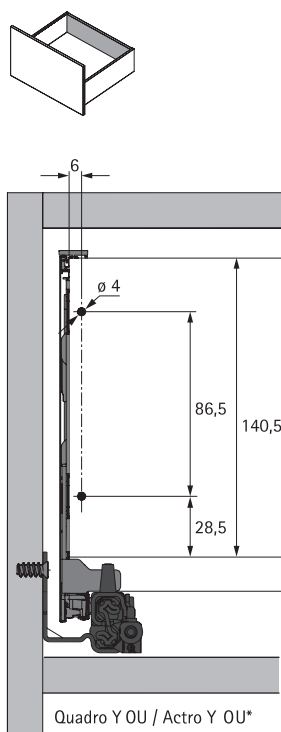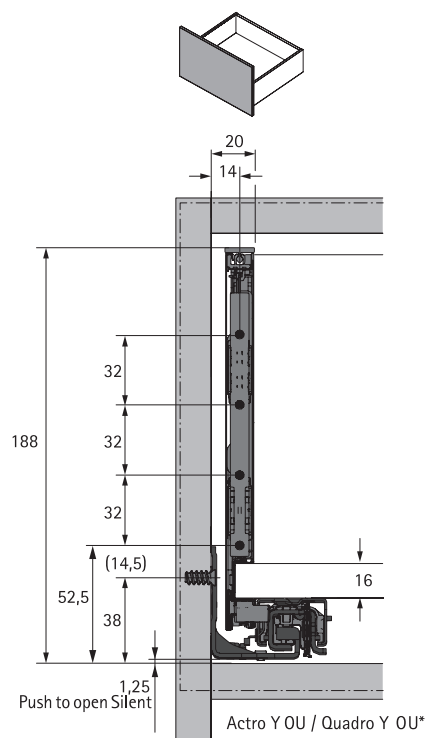

* Todas las medidas idénticas para Actro YOU y Quadro YOU

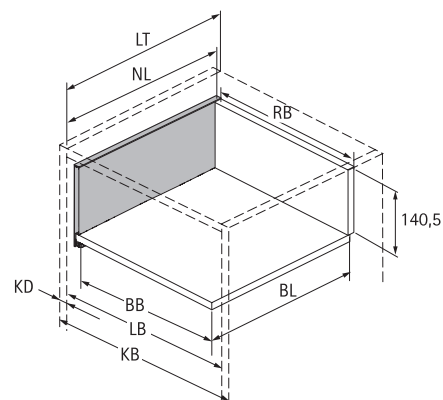


Medida	mm
BL	NL - 21
BB	LB - 24
RB	LB - 24
LT	NL + 3
LT	Cajón interior / Cacerolero interior NL + 12
LT	Cajón interior / Cacerolero interior Push to open NL + 21
	Push to open Silent

BB Ancho del fondo	KB Ancho del módulo	NL Longitud nominal	LB Ancho interior libre
BL Longitud del fondo	RB Ancho de la trasera	KD Grosor del lado del mueble	LT Profundidad interior libre

Posiciones de fijación de corredera Actro YOU / Quadro YOU

AvanTech YOU cajón / columna extraíble


◀ Canto anterior del módulo




~2,5 - 5 mm Push to open Silent

AvanTech YOU Cajón interior / Cacerolero interior



◀ Canto anterior del módulo



◀ Canto anterior del módulo Push to open Silent



Push to open

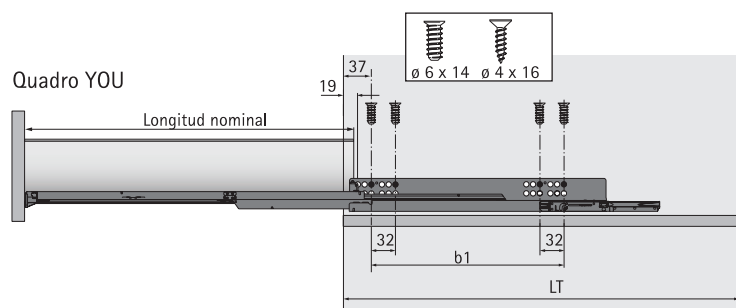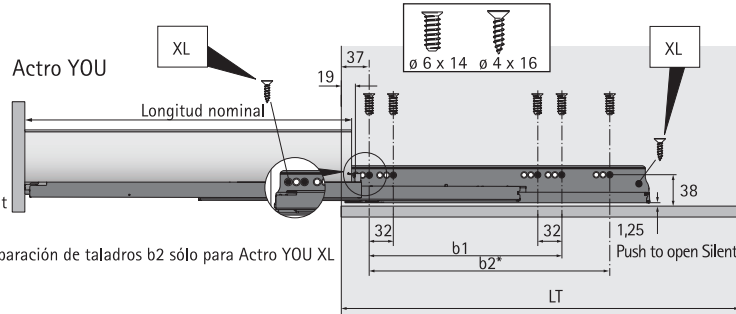

Longitud nominal mm	Distancia entre taladros mm	
	b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416

Sistema de cajones de doble pared AvanTech YOU color Antracita

► SETS Longitud Nominal 500 mm altura 187mm Inlay

Set de costados Inlay, altura 187 mm



Ajuste vertical, lateral y de profundidad integrado

El set incluye:

- 1 set de costados Inlay izquierdo/derecho
- 2 tapas delanteras izquierdo/derecho
- 2 tapas traseras izquierdo / derecho
- 2 estabilizadores para trasera

Código	U.E.
9 353 300	1 set

*El conector de frente se debe pedir por separado

Estabilizador para trasera de madera



Para traseras de madera y aluminio

- Gabinetes hasta 600 mm de ancho 2 pzas.
- Gabinetes hasta 800 mm de ancho 3 pzas.
- Gabinetes hasta 1200 mm de ancho 5 pzas.

Código	U.E.
9 257 702*	1/200

Adaptador para costados Inlay



- Para uso de materiales de 8mm de espesor.
- Se requieren dos adaptadores para cada cajón Inlay.
- Plástico gris.

Código	U.E.
9 268 677*	1/100

Fijación de frente para costados Inlay, altura 187 mm



- Para montaje tirafondos o con tacos expandibles
- Acero, plástico

Tipo de montaje	Código	U.E.
montaje atornillable	9 257 257	1/100
montaje directo	9 257 258*	1/100


*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared AvanTech YOU


► Cacerolero Inlay altura 187 mm

► Acero acabado antracita

Medidas de planificación/montaje

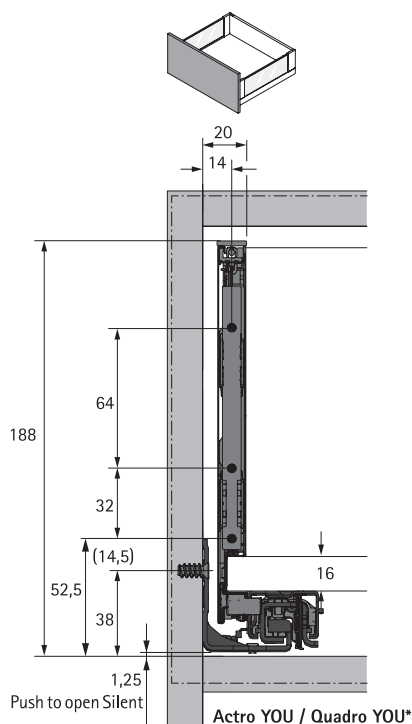


Actro YOU / Quadro YOU*

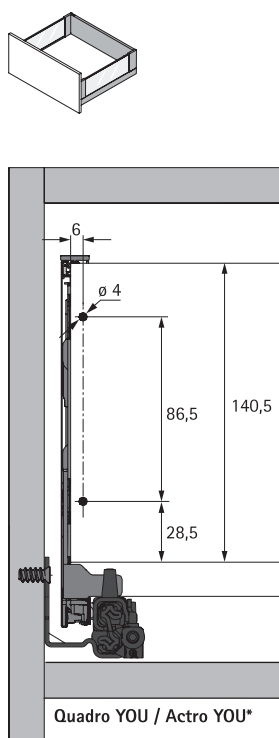

Quadro YOU / Actro YOU*

* Todas las medidas idénticas para Actro YOU y Quadro YOU

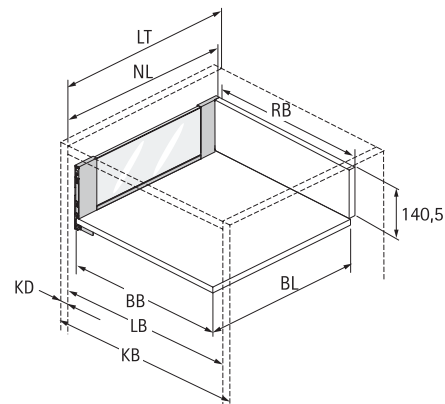


Medida	mm
BL	NL - 21
BB	LB - 24
RB	LB - 24
LT	NL + 3
LT	Cajón interior / Cacerolero interior NL + 12
LT	Cajón interior / Cacerolero interior Push to open NL + 21
	Push to open Silent

BB Ancho del fondo	KB Ancho del módulo	NL Longitud nominal	LB Ancho interior libre
BL Longitud del fondo	RB Ancho de la trasera	KD Grosor del lado del mueble	LT Profundidad interior libre

Posiciones de fijación de corredera Actro YOU / Quadro YOU

AvanTech YOU cajón / columna extraíble


◀ Canto anterior del módulo




◀ 2,5 - 5 mm Push to open Silent

AvanTech YOU Cajón interior / Cacerolero interior

◀ Canto anterior del módulo





◀ Canto anterior del módulo Push to open Silent



Push to open

* Separación de taladros b2 sólo para Actro YOU XL

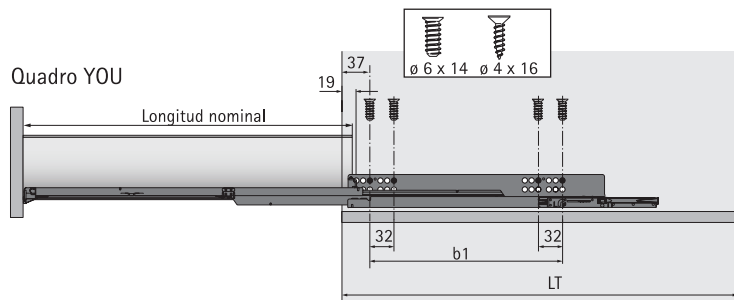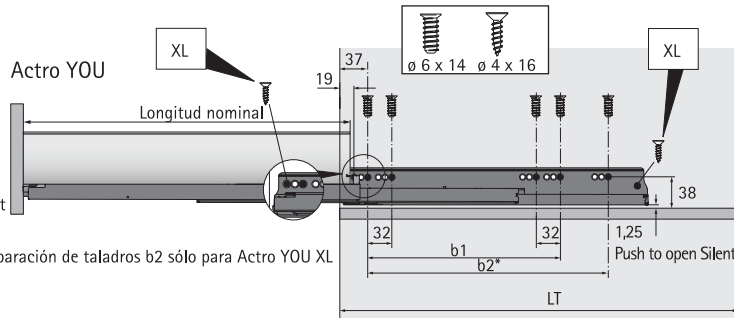

Longitud nominal mm	Distancia entre taladros mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416

Cajones interiores con frente de aluminio AvanTech YOU

► Opciones de frente para altura 101/ 187mm

Frente de aluminio para corte a medida



- El set de conectores 6B o 6C se debe pedir por separado
- Para anchos de gabinete variables y estándar
- Longitud 2000 mm
- Aluminio

Longitud nominal mm	Código	U.E.
101	9 257 277	1 pza
187	9 257 279	1 pza

Set de conectores para frente de aluminio en cajón interno (uso sólo con costados de doble pared)



- Para combinar con frente de aluminio 6A
- El set incluye:
- 1 set de conectores izquierdo/derecho
 - 2 tapas para el canto del perfil
 - 1 estabilizador para frente de aluminio
 - Material de fijación

Longitud nominal mm	Código	U.E.
101	9 257 619	1 set
187	9 257 621	1 set

Set de conectores para frente de aluminio en cajón interno (uso sólo con costados Inlay)



- Para combinar con frente de aluminio 6A
- El set incluye:
- 1 set de conectores izquierdo/derecho
 - 2 tapas para el canto del perfil
 - 1 estabilizador para frente de aluminio
 - Material de fijación







Longitud nominal mm	Código	U.E.
187	9 257 627*	1 set



*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Cajones interiores con frente de aluminio AvanTech YOU


► Opciones de frente para altura 101/ 187mm

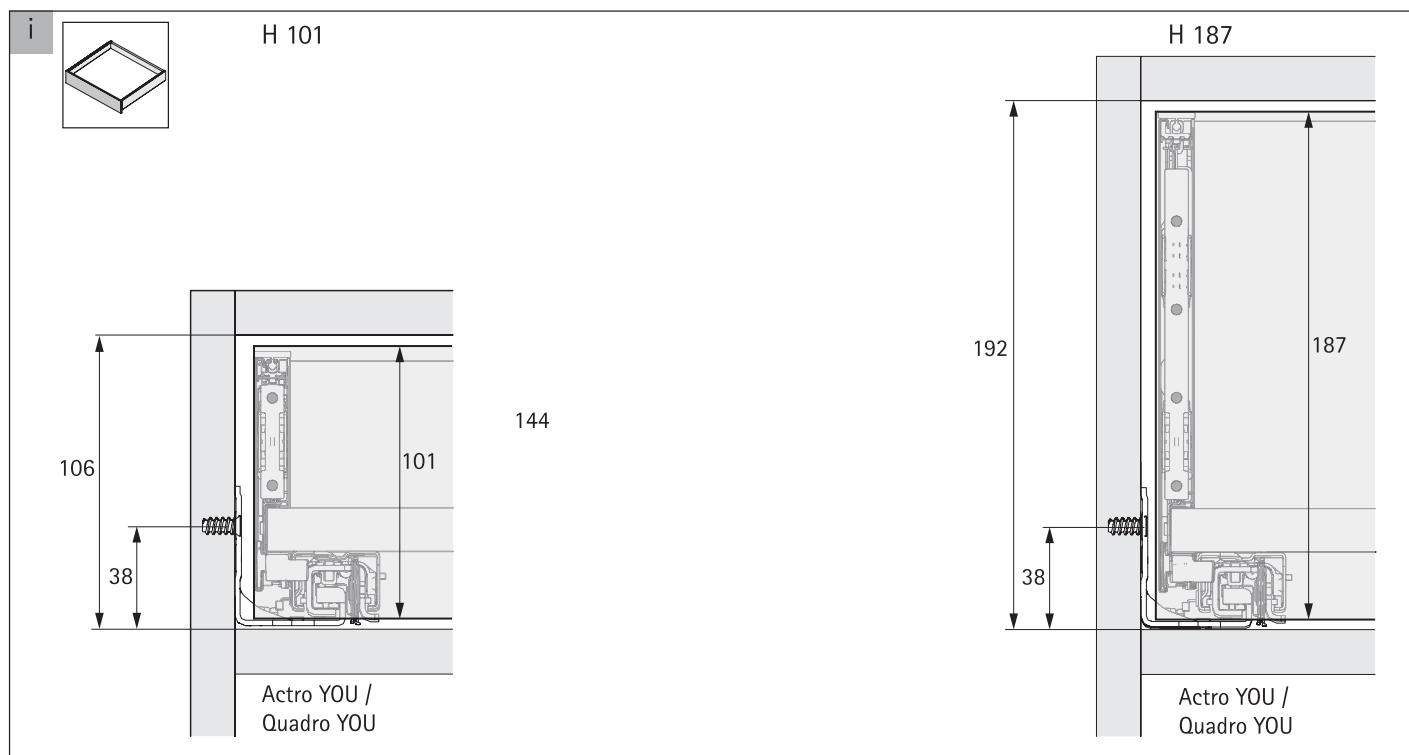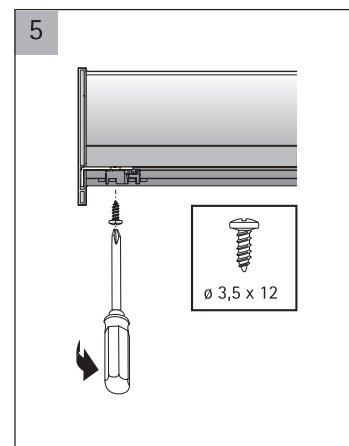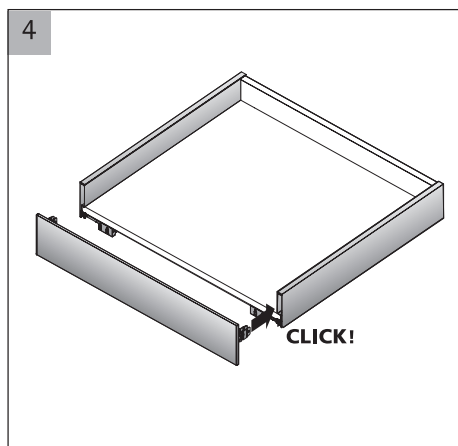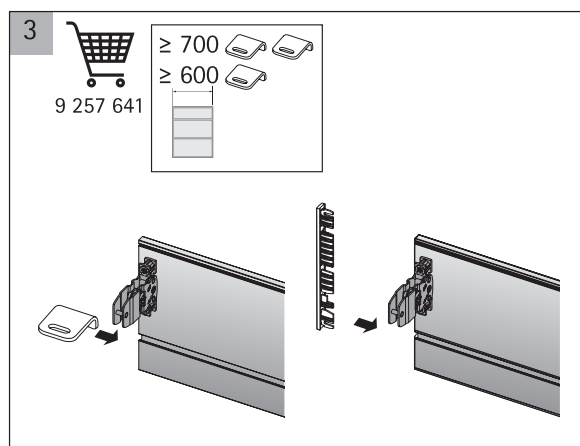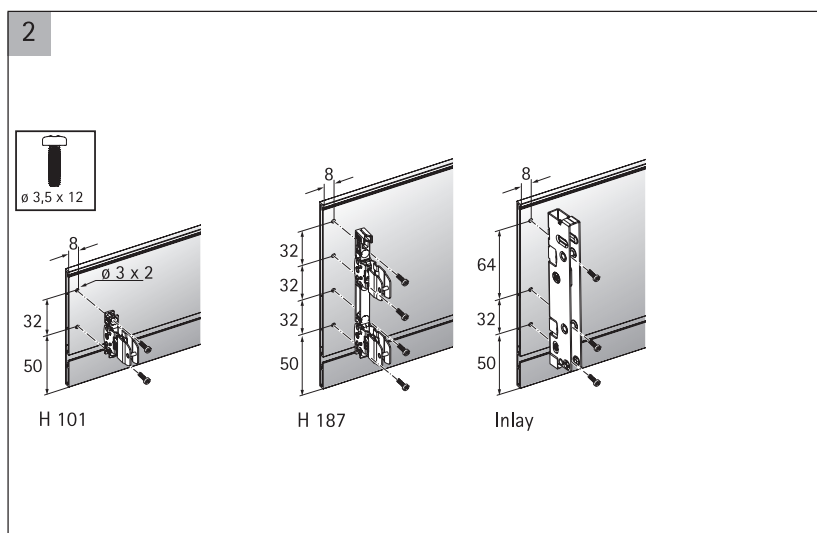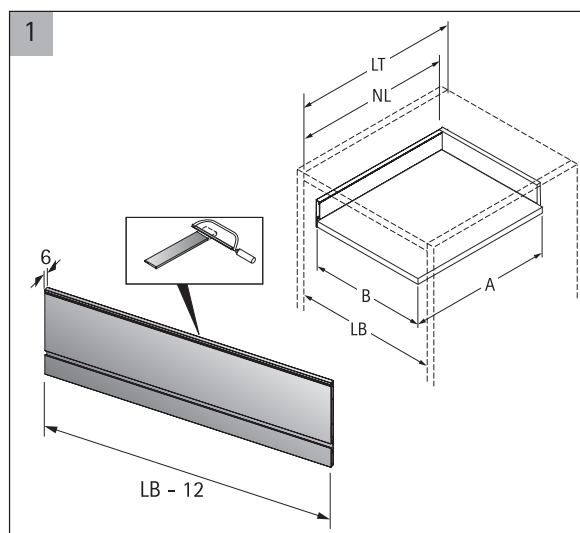

Cajones interiores con frente de aluminio AvanTech YOU

► Opciones de frente para altura 187 mm doble pared e Inlay

Perfil de soporte para cajón interno personalizable



- El set de conectores 7B o 7C se debe pedir por separado
- Para materiales de 10 mm de espesor
- Longitud 2000 mm
- Aluminio
- Altura 187 mm

Color	Código	U.E.
Antracita	9 257 665	1 pza

Set de conectores para frente personalizable en cajón interno (uso solo con costados de doble pared)



El perfil de soporte 7A se debe pedir por separado para materiales de 10 mm de espesor

El set incluye:

- 1 conector para frente interior personalizable, izquierda y derecha
- 1 fijación de frente para costado, izquierda y derecha
- 1 tapa, izquierda y derecha
- Estabilizador para frente interior
- Material de fijación

Color	Código	U.E.
Antracita	9 257 653*	1 pza

Set de conectores para frente personalizable en cajón interno (uso solo con costados Inlay)



El perfil de soporte 7A se debe pedir por separado para materiales de 10 mm de espesor

El set incluye:

- 1 conector para frente interior personalizable, izquierda y derecha
- 1 fijación de frente para costado Inlay, izquierda y derecha
- 1 tapa, izquierda y derecha
- Estabilizador para frente interior
- Material de fijación

Color	Código	U.E.
Antracita	9 257 659*	1 pza









*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega



Cajones interiores con frente personalizable

- Opciones de frente
- Frente personalizable para cacerolero interior, altura 187 mm

Medidas de planificación / montaje

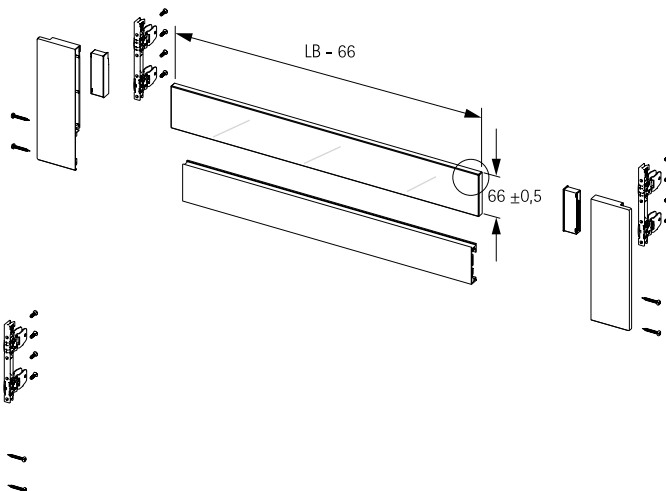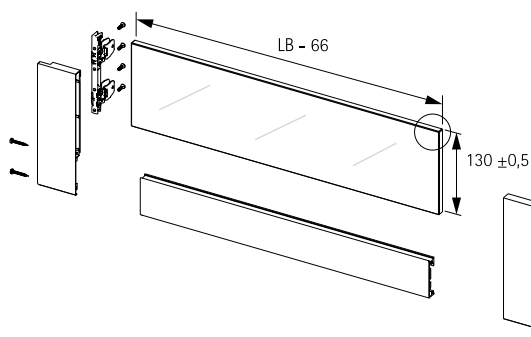

LT = Profundidad de gabinete
NL = Longitud nominal
LB = Ancho interior



red dot winner 2022



¡AvanTech YOU fascina!

El sistema de cajones AvanTech YOU permite una gran flexibilidad de diseño en lo referente a acabados, formas y materiales, de tal manera que resulta fácil materializar las ideas de diseño de muebles. El carácter personal que el diseño pretende reflejar es una decisión de libre elección que se puede llevar a cabo fácilmente con AvanTech YOU. Los perfiles de diseño y los DesignCapes proporcionan con un simple clic una acentuada diferenciación estética. La inserción AvanTech YOU, el elegante costado con elemento de inserción de cristal, hace que los límites entre el espacio

y los muebles desaparezcan y proporciona una visión homogénea del mueble. El estampado de su logotipo en el costado completa el diseño. Sin embargo, no caben límites para su imaginación con este sistema flexible. ¡De las ideas surgen soluciones de diferenciación inconfundibles con materiales personalizados! Tanto para aplicaciones en el cuarto de baño, el salón o la cocina, se pueden cumplir sus deseos con la gran variedad de gama y las posibilidades de personalización.



shop.hettich.com

Accede directamente a
nuestra eShop



inspiracionhettich.com

Descubrir más:
Encontrará más inspiración y
otros detalles de producto en
nuestro sitio web


Opciones de diseño para sistemas de cajones de doble pared AvanTech YOU

Perfil de diseño



Longitud nominal mm	Color	Código	U.E.
500	Antracita	9 255 827*	1/200

DesignCape



Para insertar en las grapas del costado 2000 mm de longitud

- El set incluye:
- ▶ Capa de aluminio
 - ▶ Material de fijación

Para más versiones de capas de diseño, consulte Hettich eShop

Longitud nominal mm	Color	Código	U.E.
101	Aluminio	9 257 643*	1 pza
187	Aluminio	9 257 645*	1 pza
101	Acero Inox	9 257 647*	1 pza
187	Acero Inox	9 257 649*	1 pza

Branding Clip



*Disponible también sobre pedido con logo del cliente
Preguntar por condiciones

color	Código	U.E.
Antracita con logo Hettich	9 257 705	1/200
Antracita	9 270 187*	1/200

Estabilizador de frente



Código	U.E.
9 123 080*	1/50

Inserción de cristal para costado AvanTech YOU Inlay



Longitud nominal mm	Color	Código	U.E.
500	Cristal claro con cantos satinados	9 283 181	1 set

Inserción de cristal para frente de cajón interno personalizable AvanTech YOU



Para gabinetes hechos con un espesor de 19 mm
Altura 130 mm

Longitud nominal mm	Color	Código	U.E.
600	Cristal claro con cantos satinados	9 283 235*	1 pza
900	Cristal claro con cantos satinados	9 283 237*	1 pza

Actro You corredera con Silent System



- ▶ Extensión total
- ▶ Cierre lento integrado
- ▶ Combinable con push to open silent
- ▶ 40 kilos de capacidad de carga

Longitud nominal mm	Código	U.E.
500	9 318 192	1 set

Push to open Silent para Actro YOU



Peso en Kg	Actro Kg	Longitud	Código	U.E.
10 - 40	40	500 mm	9 257 892	1 set

Quadro YOU corredera con Silent System



- ▶ Extensión total
- ▶ Cierre lento integrado
- ▶ Combinable con push to open silent
- ▶ 30 kilos de capacidad de carga

Longitud nominal mm	Código	U.E.
500	9 257 896	1 set

Push to Open Silent para Quadro YOU



Longitud nominal mm	Código	U.E.
500	9 257 896	1 set

Barra de sincronización para Push to open Silent



- ▶ Longitud 2000 mm
- ▶ Aluminio anodizado
- 1 Varilla de sincronización
- 2 Conectores

Código	U.E.
1 9 236 718	1/100
2 9 221 295	1/20

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Opciones de diseño para sistemas de cajones de doble pared AvanTech YOU



- ▶ Eficaz iluminación decorativa para AvanTech YOU, opcionalmente dirigida al interior del cajón o a la habitación
- ▶ Se puede equipar con posterioridad para la altura de sistema 101 / 139 / 187 / 251 mm
- ▶ Luz homogénea, temperatura cromática 4000K
- ▶ Por cajón 1 set incl. 1 batería
- ▶ Iluminación instantánea al abrir o bien apagado automático al cerrar el cajón

Perfil de iluminación



- ▶ Batería de iones de litio
- ▶ Tensión 3,7 V DC
- ▶ Capacidad 2300 mAh
- ▶ Potencia 8,51 Wh
- ▶ Recargable mediante micro USB
- ▶ Tiempo de carga aprox. 4 horas con cargador de 500 mA
- ▶ No compatible con frente para cajón interior

Set compuesto de:

- ▶ 2 sets de iluminación LED
- ▶ 1 cierre magnético
- ▶ 1 batería
- ▶ 1 soporte de batería autoadhesivo
- ▶ 1 adaptador para trasera de acero
- ▶ 3 soportes de cable autoadhesivo
- ▶ 1 cable de carga micro USB B
- ▶ 1 cable de prolongación
- ▶ Material de fijación

Longitud nominal mm	Código / color		U.E.
	antracita	acabado acero inoxidable	
270	9 326 922*	9 326 873*	1 set
300	9 326 923*	9 326 874*	1 set
350	9 326 924*	9 326 875*	1 set
400	9 326 925*	9 326 876*	1 set
450	9 326 926*	9 326 877*	1 set
500	9 326 927*	9 326 878*	1 set
550	9 326 928*	9 326 879*	1 set
600	9 326 929*	9 326 880*	1 set
650	9 326 930*	9 326 921*	1 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Opciones de diseño para sistemas de cajones de doble pared AvanTech YOU



- ▶ Eficaz iluminación decorativa para AvanTech YOU
- ▶ Opcionalmente, se puede reequipar con posterioridad
- ▶ Luz homogénea, temperatura cromática 4000K
- ▶ Por cajón 1 set incl. 1 batería
- ▶ Iluminación instantánea al abrir o bien apagado automático al cerrar el cajón

Iluminación costado Inlay



- ▶ Batería de iones de litio
- ▶ Tensión 3,7 V DC
- ▶ Capacidad 2300 mAh
- ▶ Potencia 8,51 Wh
- ▶ Recargable mediante micro USB
- ▶ Tiempo de carga aprox. 4 horas con cargador de 500 mA

Set compuesto de:

- ▶ 2 sets de iluminación LED
- ▶ 1 cierre magnético
- ▶ 1 batería
- ▶ 1 soporte de batería autoadhesivo
- ▶ 1 adaptador para trasera de acero
- ▶ 3 soportes de cable autoadhesivo
- ▶ 1 cable de carga micro USB B
- ▶ 1 cable de prolongación
- ▶ Material de fijación

Código	U.E.
9 305 747	1 set

Opciones de diseño para sistemas de cajones de doble pared AvanTech YOU

► Synchro Access




Un armario bajo diferente - Un acceso divertido.

Secuencia de movimiento totalmente sincronizada con un solo movimiento.

Mágico y sencillez garantizada.

- Vista y acceso total al espacio de almacenamiento del cacerolero durante la apertura diaria.
- El cajón interior se abre solo en caso de una extracción completa, como por arte de magia.
- No requiere el montaje ni el accionamiento constante de un mecanismo de arrastre adicional en el frente: sin manipulación innecesaria, sin ruidos debidos al contacto con el frente.
- Ideal para materiales sensibles.
- Ajuste sin herramienta de la secuencia de movimiento deseada en función de la longitud nominal y la distancia de los cajones.

Set básico Synchro Access

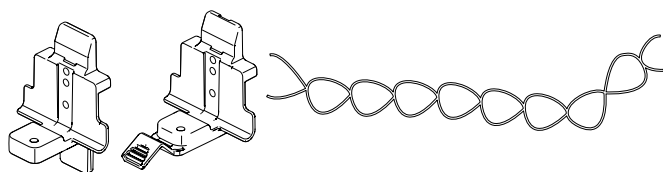


- Permite la apertura sincrónica de los cajones
- Para el uso con trasera de madera, aluminio o acero

Set compuesto de:

- 1 conexión de trasera para cacerolero, plástico
- 1 conexión de trasera para cajón interior, plástico
- 1 cable de unión, nailon
- Material de fijación

Código	U.E.
9 345 018	1 set

Ayuda de mecanizado

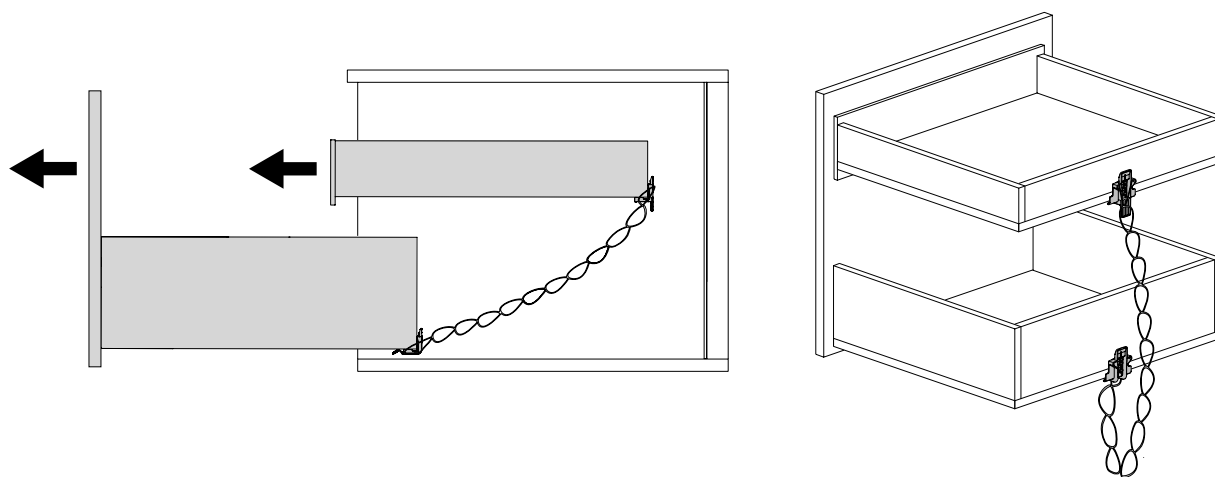


OrgaTray 470



- ▶ Para anchos de gabinete a partir de 450 mm
- ▶ Pueden utilizarse 2 a partir de un ancho de 800 mm

Longitud nominal mm	Color	Código	U.E.
500	Antracita	9 207 227*	1 pza

Esterilla 500 x 5000 mm



Color	Código	U.E.
Antracita	9 209 580*	1 pza

OrgaTray 740



Longitud nominal mm	Ancho ganete	Color	Código	U.E.
500	600 mm	Antracita	9 302 773*	1 pza
500	900 mm	Antracita	9 302 721*	1 pza

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira



Expresivo, versátil y flexible: el sistema de cajones InnoTech Atira convence a primera vista. Sus contornos marcados, la gran variedad de colores y elementos adicionales adaptables demuestran un gran potencial creativo.

A ello hay que añadir las múltiples soluciones para la organización interior. Todo ello sobre la base de una sola plataforma: Más variedad para un sistema de cajones sin igual.



Excelente: Un claro lenguaje de formas combinado con una tecnología comprobada. InnoTech Atira se presenta con contornos limpios llenos de carácter con gran potencial.



Uno para todos: Gracias al concepto plataforma de Hettich, todas las soluciones constructivas se basan en un solo costado. Esto hace que el cambio de diseño sea increíblemente fácil.



Combinación perfecta desde cualquier ángulo de visión: Todos los componentes se adaptan a cualquier diseño de color.



Organización bien estructurada por dentro: los organizadores y interiores aprovechan el espacio útil perfectamente. Y usted lo tiene todo a la vista cuando abre el cajón.



inspiracionhettich.com

Descubrir más:
Encontrará más inspiración y
otros detalles de producto en
nuestro sitio web

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

► Resumen de gama



Cajón, altura 70 mm

61



Cacerolero con barra, altura 144 mm

63



Cacerolero con DesignSide, altura 144 mm

65



Cacerolero con barra, altura 176 mm

66



Cacerolero con barra, altura de trasera personalizada

81



Armario bajo estrecho

84



Armario alto

85



Dispensa

86




Correderas Quadro

87



Push to open Silent

89

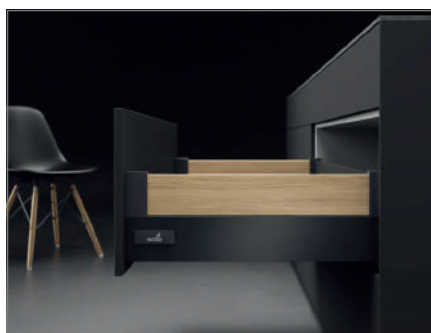

TopSide para personalizar

90



Opciones de frentes

92

► Resumen de gama



Opciones Traseras

94



Organización interior para cajones

97

► Despiece / resumen de componentes

Componentes del sistema InnoTech Atira

Componentes básicos

- 1 Costado, izquierda y derecha
- 2 Fijación de frente para costado
- 3 Tapa
- 4 Conector de trasera
- 5 Barra longitudinal
- 6 Fijación de frente para barra longitudinal
- 7 Adaptador TopSide
- 8 TopSide de cristal
- 9 TopSide de metal
- 10 DesignSide de cristal
- 11 Adaptador para barra longitudinal

Opciones de frentes

- 12 Frente para cajón / cacerolero interiores en el ancho de módulo estándar (entrega a petición)
- 13 Conector para frente
- 14 Frente de aluminio
- 15 Barra para frente de aluminio
- 16 Mecanismo de arrastre para frente
- 17 Estabilizador de frente

Opciones de traseras

- C Traseira de madera (grosor de material 16 mm)
- 18 Traseira de aluminio
- 19 Traseira de acero con anchos de módulo estándar (entrega a petición)

Opciones de diseño

- 20 Conexión para frentes a partir de 10 mm, para costados
- 21 Conexión para frentes a partir de 10 mm, para barra longitudinal
- 22 Conexión para frentes a partir de 10 mm, para DesignSide
- 23 Perfil de diseño
- 24 Tapa de diseño
- 25 Adaptador DesignSide de cualquier material elegido
- 26 Fijación de frente para DesignSide
- D TopSide de cualquier material elegido (grosor de material 4 mm)
- E DesignSide de cualquier material elegido (grosor de material 6 mm)

Correderas

- 27 Correderas Quadro
- 28 Sistema de apertura Push to open Silent

Corte de madera


- A Frente
- B Fondo
- C Traseira de madera
- D TopSide de cualquier material elegido
- E DesignSide de cualquier material elegido



Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

- Cajón, altura 70 mm
- Información técnica

Medidas de planificación

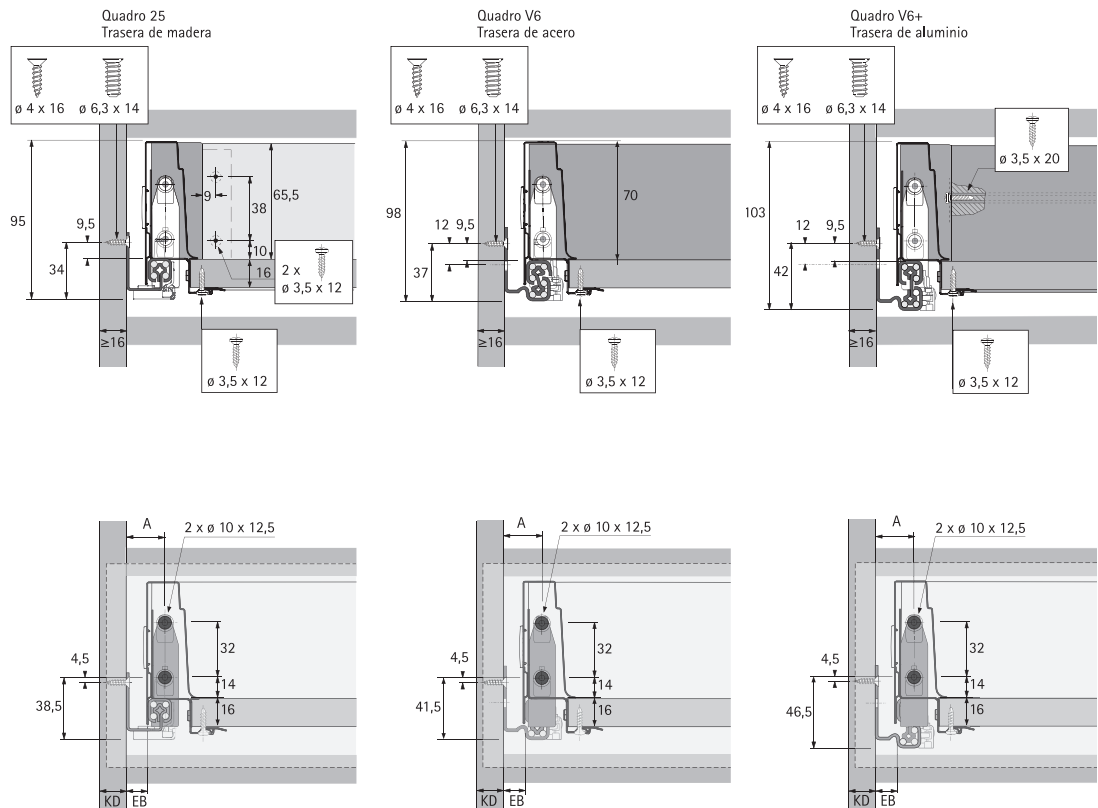


Ancho de montaje Quadro

Debido a los 3 anchos de montaje Quadro (EB) puede trabajarse con 3 grosores de costado de módulo diferentes (KD) sin tener que modificarse por eso las medidas de los cajones. Para ello son aplicables las siguientes medidas:

KD mm	16
EB mm	12,5
Medida A mm	23

Medidas de corte

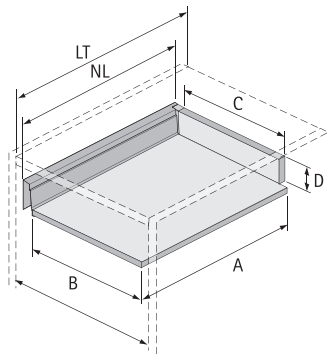


Medida	Trasera de acero	Trasera de madera	Trasera de aluminio
A	NL - 3	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2 x EB - 51,5	LB - 2 x EB - 51,5	LB - 2 x EB - 51,5
C	-	LB - 2 x EB - 63	LB - 2 x EB - 63
D	-	65,5	-

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

► Cajón interior 100, altura 70 mm

► Información técnica

Medidas de planificación

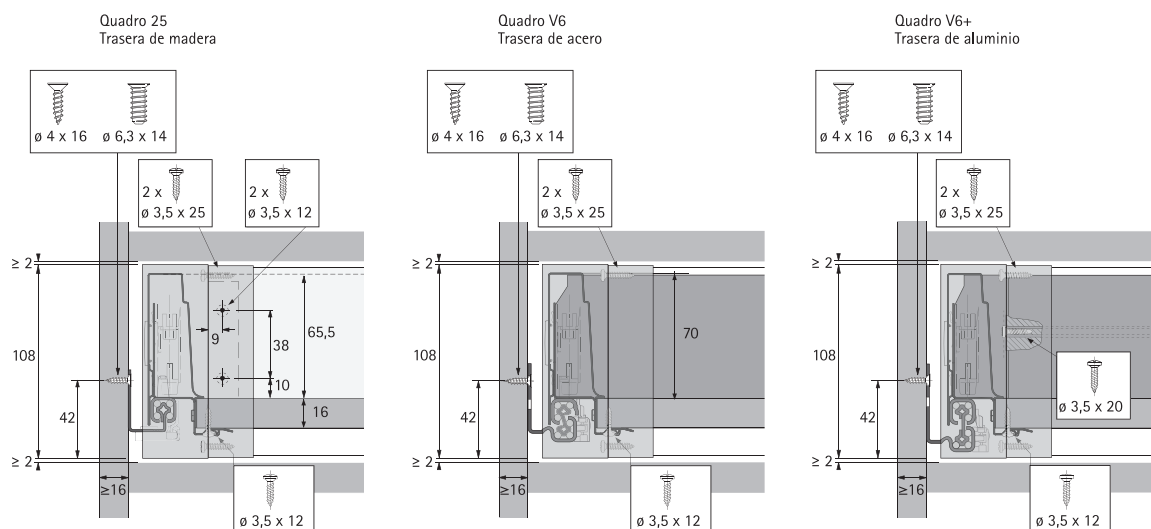


Ancho de montaje Quadro

Debido a los 3 anchos de montaje Quadro (EB) puede trabajarse con 3 grosores de costado de módulo diferentes (KD) sin tener que modificarse por eso las medidas de los cajones. Para ello son aplicables las siguientes medidas:

KD mm	16
EB mm	12,5
Medida A mm	23

Medidas de corte

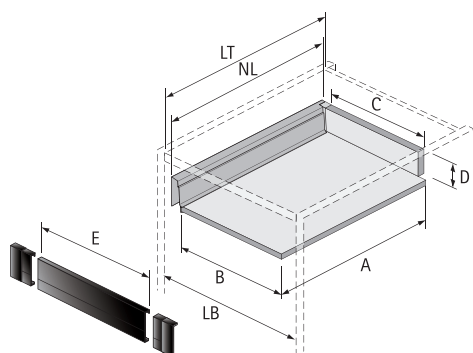


Medida	Trasera de acero	Trasera de madera	Trasera de aluminio
A	NL - 3	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2 x EB - 51,5	LB - 2 x EB - 51,5	LB - 2 x EB - 51,5
C	-	LB - 2 x EB - 63	LB - 2 x EB - 63
D	-	65,5	-
E	LB - 2 x EB - 57,5	LB - 2 x EB - 57,5	LB - 2 x EB - 57,5

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

- Cacerolero con barra, altura 144 mm
- Información técnica

Medidas de planificación

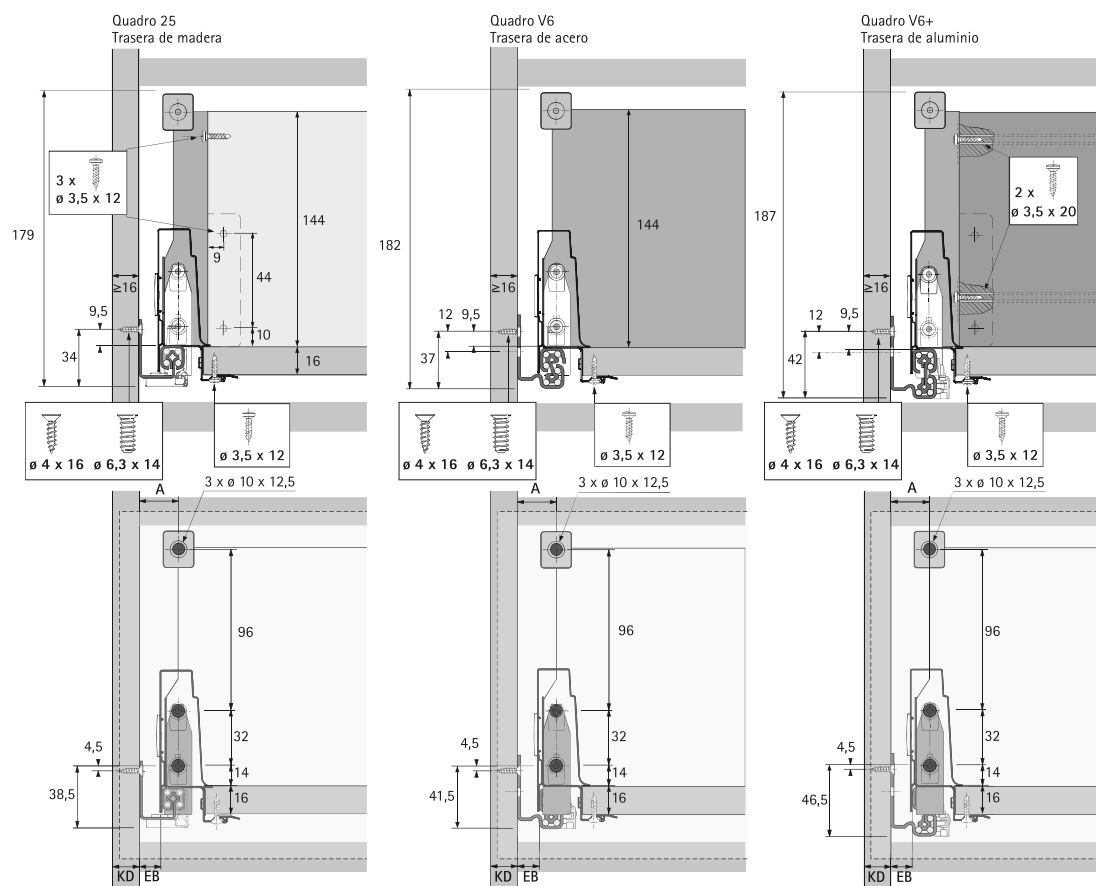


Ancho de montaje Quadro

Debido a los 3 anchos de montaje Quadro (EB) puede trabajarse con 3 grosores de costado de módulo diferentes (KD) sin tener que modificarse por eso las medidas de los cajones. Para ello son aplicables las siguientes medidas:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
Medida A mm	23	21	20

Medidas de corte




Medida	Trasera de acero	Trasera de madera	Trasera de aluminio
A	NL - 3	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2 x EB - 51,5	LB - 2 x EB - 51,5	LB - 2 x EB - 51,5
C	-	LB - 2 x EB - 63	LB - 2 x EB - 63
D	-	144	-

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

► Cacerolero interior 100 con barra, altura 144 mm

► Información técnica

Medidas de planificación

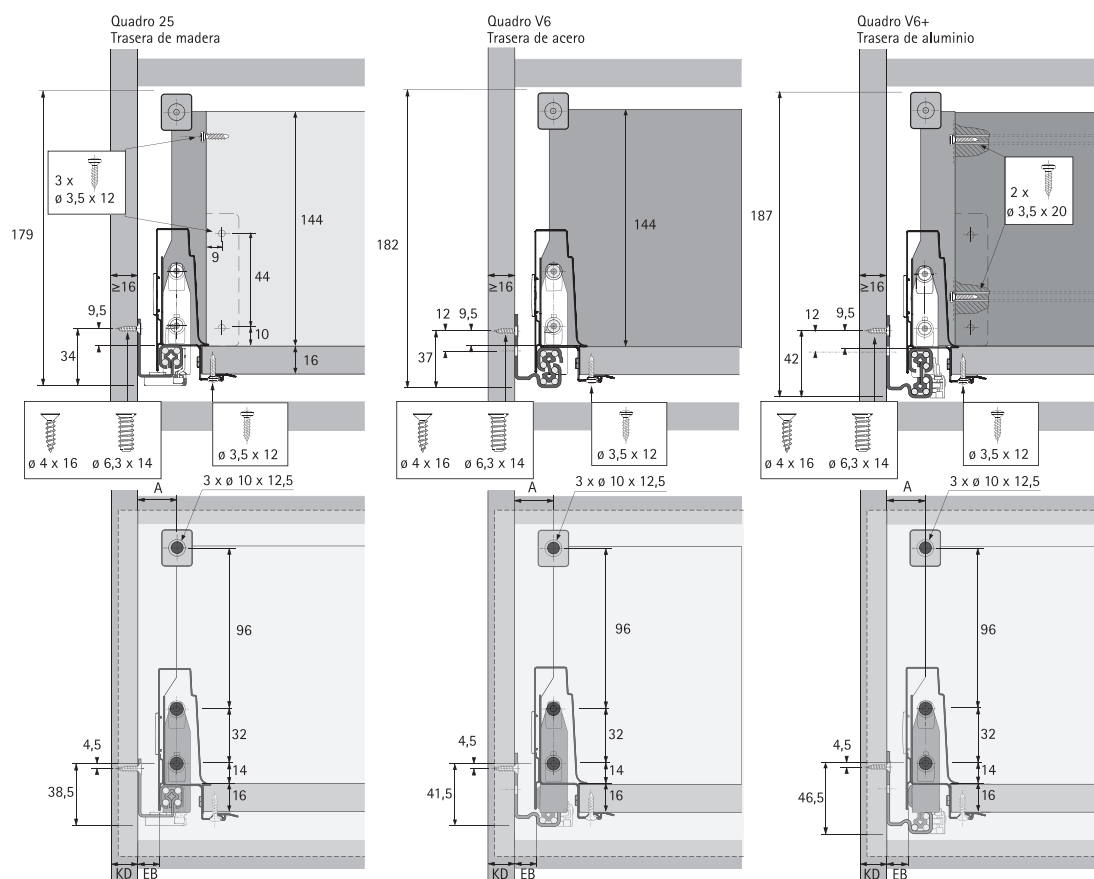


Ancho de montaje Quadro

Debido a los 3 anchos de montaje Quadro (EB) puede trabajarse con 3 grosores de costado de módulo diferentes (KD) sin tener que modificarse por eso las medidas de los cajones. Para ello son aplicables las siguientes medidas:

KD mm	16
EB mm	12,5
Medida A mm	23

Medidas de corte

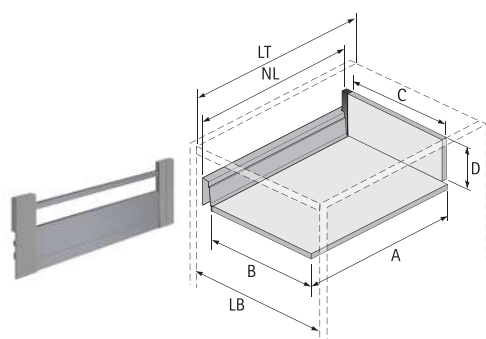


Medida	Trasera de acero	Trasera de madera	Trasera de aluminio
A	NL - 3	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2 x EB - 51,5	LB - 2 x EB - 51,5	LB - 2 x EB - 51,5
C	-	LB - 2 x EB - 63	LB - 2 x EB - 63
D	-	144	-

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

- Cacerolero con DesignSide, altura 144 mm
- Información técnica

Medidas de planificación

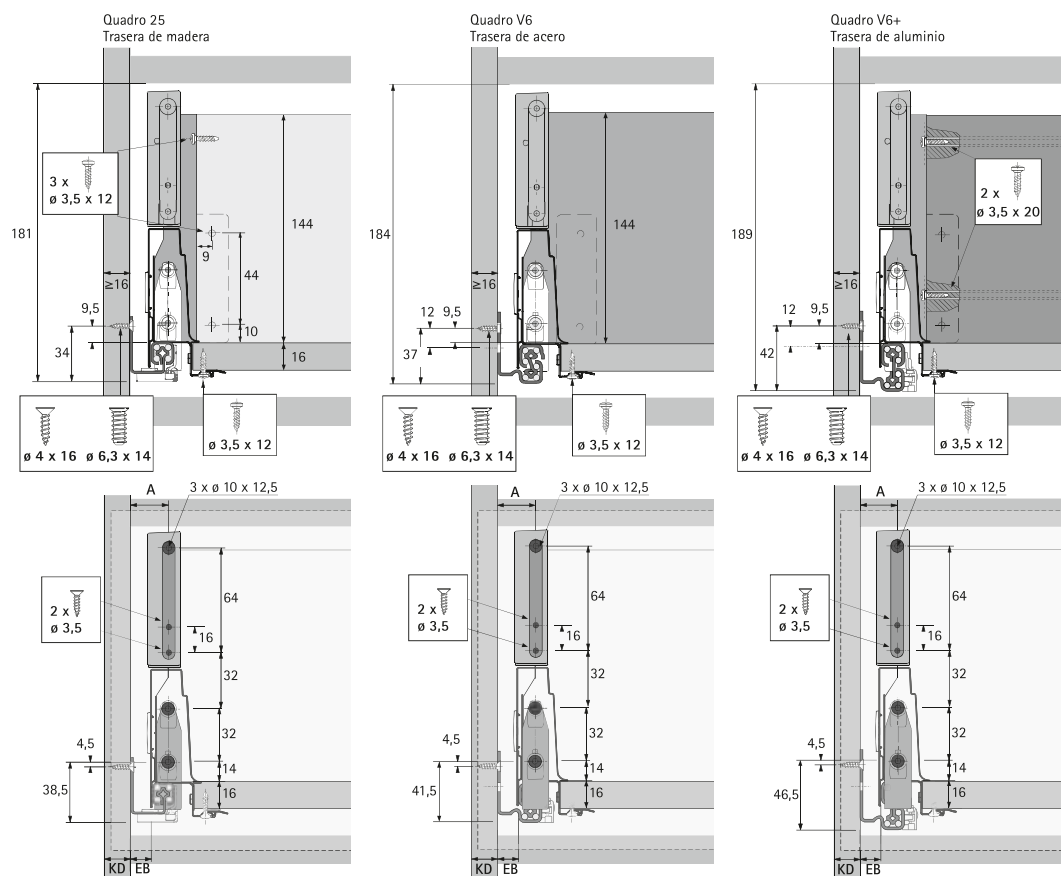


Ancho de montaje Quadro

Debido a los 3 anchos de montaje Quadro (EB) puede trabajarse con 3 grosores de costado de módulo diferentes (KD) sin tener que modificarse por eso las medidas de los cajones. Para ello son aplicables las siguientes medidas:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
Medida A mm	23	21	20

Medidas de corte



Medida	Trasera de acero	Trasera de madera	Trasera de aluminio
A	NL - 3	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2 x EB - 51,5	LB - 2 x EB - 51,5	LB - 2 x EB - 51,5
C	-	LB - 2 x EB - 63	LB - 2 x EB - 63
D	-	144	-

► **Información técnica**

1 = Quadro 25
2 = Quadro V6
3 = Quadro V6+

Medida	mm
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Observación::
para obtener más información,
véase el capítulo Corredoras

► Acero acabado epoxi plata / blanco / antracita



Medida	mm
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Observación::
para obtener más información,
véase el capítulo Corredoras

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

► Cajón, altura 70 mm

► Acero acabado epoxi plata / blanco / antracita

Set de cajón



Set compuesto de:

- 1 costado, izquierda y derecha
- 2 fijaciones de frente para costado con tacos expandibles
- 2 tapas, plástico con logotipo Hettich
- 1 conector de trasera, izquierda y derecha
- Material de fijación

Longitud nominal mm	Código / color			U.E.
	plata	blanco	antracita	
350	9 307 108*	9 307 137*	9 307 123*	1 set
470	9 307 113	9 307 140	9 307 127	1 set
520	9 307 115*	9 307 142*	9 307 129*	1 set

1 Costado, embalaje industrial



- Ajuste en altura y lateral integrado
- Acero acabado epoxi

Longitud nominal mm	Código / color / lado de montaje						U.E.
	plata		blanco		antracita		
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	
350	9 194 394*	9 194 395*	9 194 408*	9 194 409*	9 194 422*	9 194 423*	18 uds.
470	9 207 700	9 207 702	9 194 412*	9 194 413*	9 207 735	9 207 736	18 uds.
520	9 194 400*	9 194 401*	9 194 414*	9 194 415*	9 194 428*	9 194 429*	18 uds.

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

► Cajón, altura 70 mm

► Acero acabado epoxi plata / blanco / antracita

4 Conector de trasera



► Acero acabado epoxi

Altura nominal mm	Código / color / lado de montaje						U.E.
	plata		blanco		antracita		
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	
70	1 062 501	1 062 502	9 194 627*	9 194 628*	9 194 629	9 194 630	40 uds.

2 Fijación de frente



► Plástico blanco

Tipo de montaje	Código	U.E.
montaje tirafondos	1 065 191	1/400 uds.
con tacos expandibles	1 061 450	1/400 uds.

3 Tapas



► Tapa con estampado personalizado a petición

► Plástico

Color de sistema	Acabado	Código	U.E.
plata	gris con logotipo Hettich	9 194 646	1/300 uds.
plata	gris	9 194 643	1/300 uds.
plata	aspecto cromo con logotipo Hettich	9 194 652	1/300 uds.
blanco	blanco con logotipo Hettich	9 194 647*	1/300 uds.
blanco	blanco	9 194 644*	1/300 uds.
blanco	aspecto cromo con logotipo Hettich	9 194 653	1/300 uds.
antracita	gris oscuro con logotipo Hettich	9 194 648	1/300 uds.
antracita	gris oscuro	9 194 645	1/300 uds.
antracita	acero inoxidable con logotipo Hettich	9 194 656	1/300 uds.

Tapa de diseño



► Plástico revestido

► Tapa con estampado personalizado a petición

Color de sistema	Acabado	Código	U.E.
plata	aspecto cromo con logotipo Hettich	9 194 652	300 uds.
blanco	aspecto cromo con logotipo Hettich	9 194 653	300 uds.
antracita	acero inoxidable con logotipo Hettich	9 194 656	300 uds.


*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

- Cacerolero con barra, altura 144 mm
- Acero acabado epoxi plata / blanco / antracita



Medidas de planificación / montaje


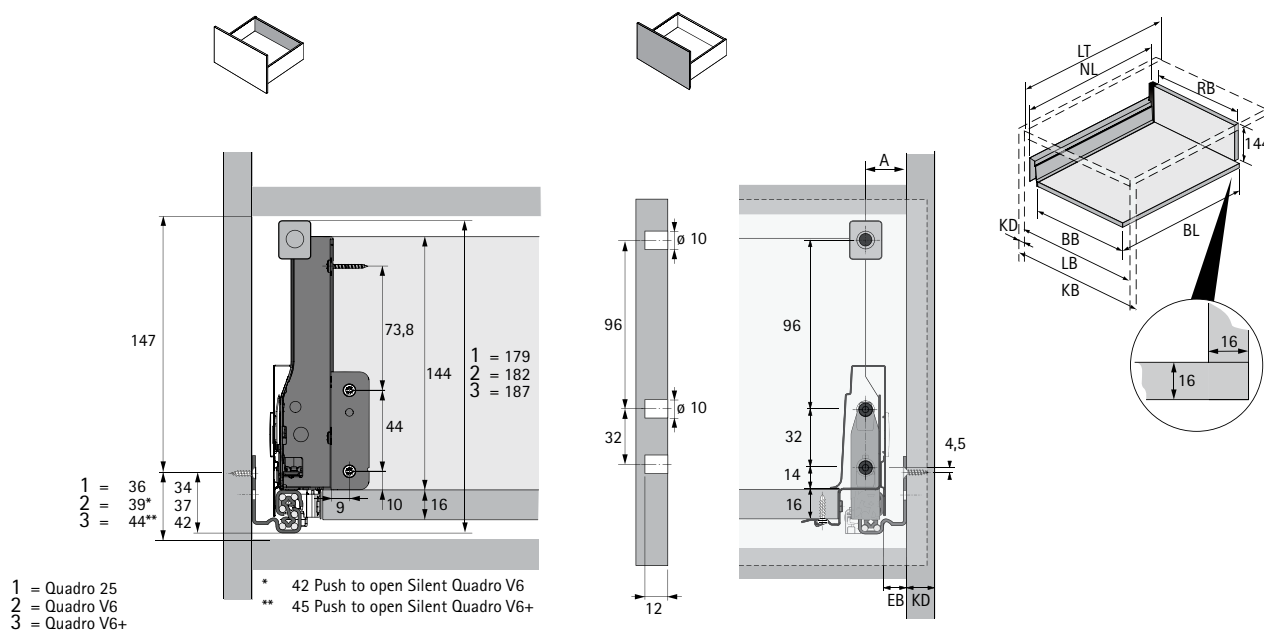


BB Ancho del fondo	RB Ancho de la trasera	LB Ancho interior libre
BL Longitud del fondo	NL Longitud nominal	LT Profundidad interior libre
KB Ancho del módulo	KD Grosor del lado del mueble	EB Ancho de montaje

KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Medida	mm
BL	NL + 10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Posiciones de fijación de corredera Quadro V6

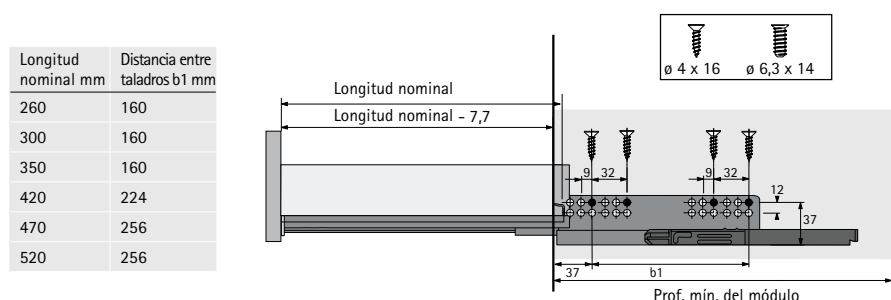

Observación::
para obtener más información,
véase el capítulo Correderas

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

- Cacerolero con barra altura 144 mm
- Acero acabado epoxi plata / blanco / antracita

Set de cacerolero



Set compuesto de:

- 1 costado, izquierda y derecha
- 2 fijaciones de frente para costado con tacos expandibles
- 2 tapas, plástico con logotipo Hettich
- 1 barra longitudinal, izquierda y derecha
- 2 fijaciones de frente para barra longitudinal con tacos expandibles
- 1 conector de trasera, izquierda y derecha
- Material de fijación

Longitud nominal mm	Código / color			U.E.
	plata	blanco	antracita	
350	9 307 204*	9 307 218*	9 307 211*	1 set
470	9 307 206	9 307 220	9 307 213	1 set
520	9 307 207*	9 307 221*	9 307 214*	1 set

1 Costado, embalaje industrial



- Ajuste en altura y lateral integrado
- Acero acabado epoxi

Longitud nominal mm	Código / color / lado de montaje						U.E.
	plata		blanco		antracita		
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	
350	9 194 394 *	9 194 395 *	9 194 408 *	9 194 409 *	9 194 422 *	9 194 423 *	18 uds.
470	9 194 398	9 194 399	9 194 412 *	9 194 413 *	9 194 426	9 194 427	18 uds.
520	9 194 400 *	9 194 401 *	9 194 414 *	9 194 415 *	9 194 428 *	9 194 429 *	18 uds.

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

- Cacerolero con barra altura 144 mm
- Acero acabado epoxi plata / blanco / atracita

4 Conector de trasera

- Acero acabado epoxi



Altura nominal mm	Código / color / lado de montaje						U.E.
	plata		blanco		antracita		
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	
144	9 007 355	9 007 356	9 194 635*	9 194 636*	9 194 637	9 194 638	40 uds.

2 Fijación de frente para costado

- Plástico blanco



Tipo de montaje	Código	U.E.
montaje tirafondos	1 065 191	400 uds.
con tacos expandibles	1 061 450	400 uds.

6 Fijación de frente para barra longitudinal

- Plástico blanco



Tipo de montaje	Código	U.E.
montaje tirafondos	9 002 503	400 uds.
con tacos expandibles	1 061 965	400 uds.

3 Tapas



- Tapa con estampado personalizado a petición
- Plástico

Color de sistema	Acabado	Código	U.E.
plata	gris con logotipo Hettich	9 194 646	1/300 uds.
plata	gris	9 194 643	1/300 uds.
plata	aspecto cromo con logotipo Hettich	9 194 652	1/300 uds.
blanco	blanco con logotipo Hettich	9 194 647*	1/300 uds.
blanco	blanco	9 194 644*	1/300 uds.
blanco	aspecto cromo con logotipo Hettich	9 194 653	1/300 uds.
antracita	gris oscuro con logotipo Hettich	9 194 648	1/300 uds.
antracita	gris oscuro	9 194 645	1/300 uds.
antracita	acero inoxidable con logotipo Hettich	9 194 656	1/300 uds.

Tapa de diseño



- Plástico revestido
- Tapa con estampado personalizado a petición

Color de sistema	Acabado	Código	U.E.
plata	aspecto cromo con logotipo Hettich	9 194 652	300 uds.
blanco	aspecto cromo con logotipo Hettich	9 194 653	300 uds.
antracita	acero inoxidable con logotipo Hettich	9 194 656	300 uds.

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

► Cacerolero con barra, altura 144 mm

► Acero acabado epoxi plata

5 Barra longitudinal



► Acero acabado epoxi

Longitud nominal mm	Código / color / lado de montaje plata		U.E.
	Izquierda	Derecha	
350	9 194 526*	9 194 527*	80 uds.
470	9 194 530	9 194 531	80 uds.
520	9 194 532	9 194 533	80 uds.

7 Adaptador TopSide



- Para utilizar **8** TopSide de cristal o el TopSide para personalizar
- Plástico

Set compuesto de:

- 1 adaptador delantero, izquierda y derecha
- 1 adaptador trasero, izquierda y derecha

Altura nominal mm	Código			U.E.
	gris	blanco	gris oscuro	
144	9 194 657*	9 194 658*	9 194 659*	1 set

8 TopSide de cristal



- Los adaptadores TopSide **7** deben pedirse por separado
- Vidrio plano transparente

Set compuesto de:

- 2 TopSides

Longitud nominal mm	Código	U.E.
470	9 194 667*	1 set


*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

- Cacerolero con DesignSide, altura 144 mm
- Acero acabado epoxi plata / blanco / antracita



Medidas de planificación / montaje

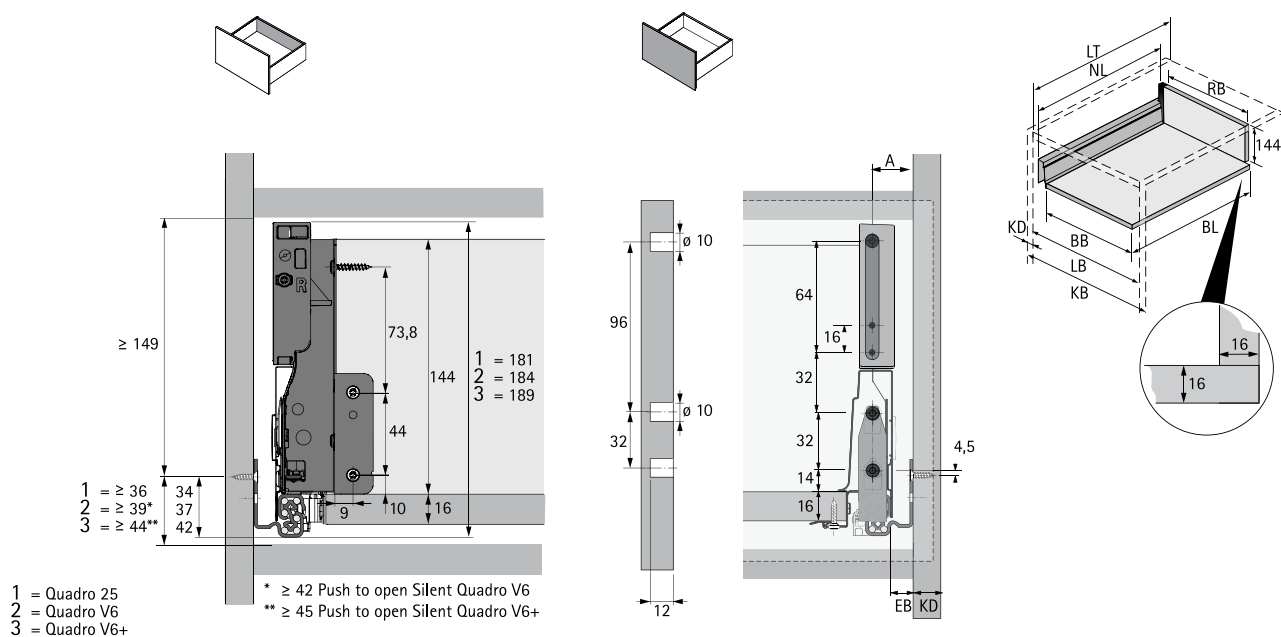



BB Ancho del fondo	RB Ancho de la trasera	LB Ancho interior libre
BL Longitud del fondo	NL Longitud nominal	LT Profundidad interior libre
KB Ancho del módulo	KD Grosor del lado del mueble	EB Ancho de montaje

KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Medida	mm
BL	NL + 10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Posiciones de fijación de corredera Quadro V6

Longitud nominal mm	Distancia entre taladros b1 mm
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

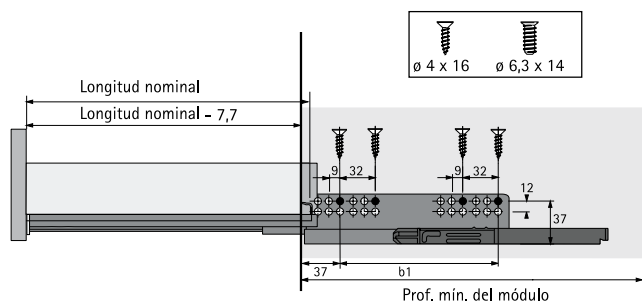

Observación::
para obtener más información,
véase el capítulo Correderas

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

- Cacerolero con DesignSide, altura 144 mm
- Acero acabado epoxi plata / blanco / antracita

1 Costado, altura 70 mm



- Ajuste en altura y lateral integrado
- Acero acabado epoxi

Longitud nominal mm	Código / color / lado de montaje						U.E.
	plata		blanco		antracita		
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	
350	9 194 394*	9 194 395*	9 194 408*	9 194 409*	9 194 422*	9 194 423*	18 uds.
470	9 194 398	9 194 399	9 194 412*	9 194 413*	9 194 426	9 194 427	18 uds.
520	9 194 400*	9 194 401*	9 194 414*	9 194 415*	9 194 428*	9 194 429*	18 uds.

4 Conector de trasera



- Acero acabado epoxi

Altura nominal mm	Código / color / lado de montaje						U.E.
	plata		blanco		antracita		
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	
144	9 007 355	9 007 356	9 194 635*	9 194 636*	9 194 637	9 194 638	40 uds.

2 Fijación de frente para costado



- Plástico blanco

Tipo de montaje	Código	U.E.
montaje tirafondos	1 065 191	400 uds.
con tacos expandibles	1 061 450	400 uds.

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

- Cacerolero con DesignSide, altura 144 mm
- Acero acabado epoxi plata / blanco / antracita

3 Tapas



- Tapa con estampado personalizado a petición
- Plástico

Color de sistema	Acabado	Código	U.E.
plata	gris con logotipo Hettich	9 194 646	1/300 uds.
plata	gris	9 194 643	1/300 uds.
plata	aspecto cromo con logotipo Hettich	9 194 652	1/300 uds.
blanco	blanco con logotipo Hettich	9 194 647*	1/300 uds.
blanco	blanco	9 194 644*	1/300 uds.
blanco	aspecto cromo con logotipo Hettich	9 194 653	1/300 uds.
antracita	gris oscuro con logotipo Hettich	9 194 648	1/300 uds.
antracita	gris oscuro	9 194 645	1/300 uds.
antracita	acero inoxidable con logotipo Hettich	9 194 656	1/300 uds.

11 DesignSide de cristal



- Vidrio plano transparente con adaptadores premontados, plástico blanco
- Grosor de material 6 mm

Set compuesto de:

- 1 unidad DesignSide con conectores premontados, izquierda y derecha
- 2 fijaciones de frente con tacos expandibles
- 2 fijaciones de frente de montaje tirafondos

Longitud nominal mm	Código / color			U.E.
	blanco	gris oscuro	gris	
350	9 194 806*	9 194 813*	9 194 799*	1 set
470	9 194 808*	9 194 815	9 194 801	1 set
520	9 194 809*	9 194 816*	9 194 802*	1 set

Tapa de diseño



- Plástico revestido
- Tapa con estampado personalizado a petición

Color de sistema	Acabado	Código	U.E.
plata	aspecto cromo con logotipo Hettich	9 194 652	300 uds.
blanco	aspecto cromo con logotipo Hettich	9 194 653	300 uds.
antracita	acero inoxidable con logotipo Hettich	9 194 656	300 uds.


*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

- Cacerolero con barra, altura 176 mm
- Acero acabado epoxi plata / blanco / antracita



Medidas de planificación / montaje

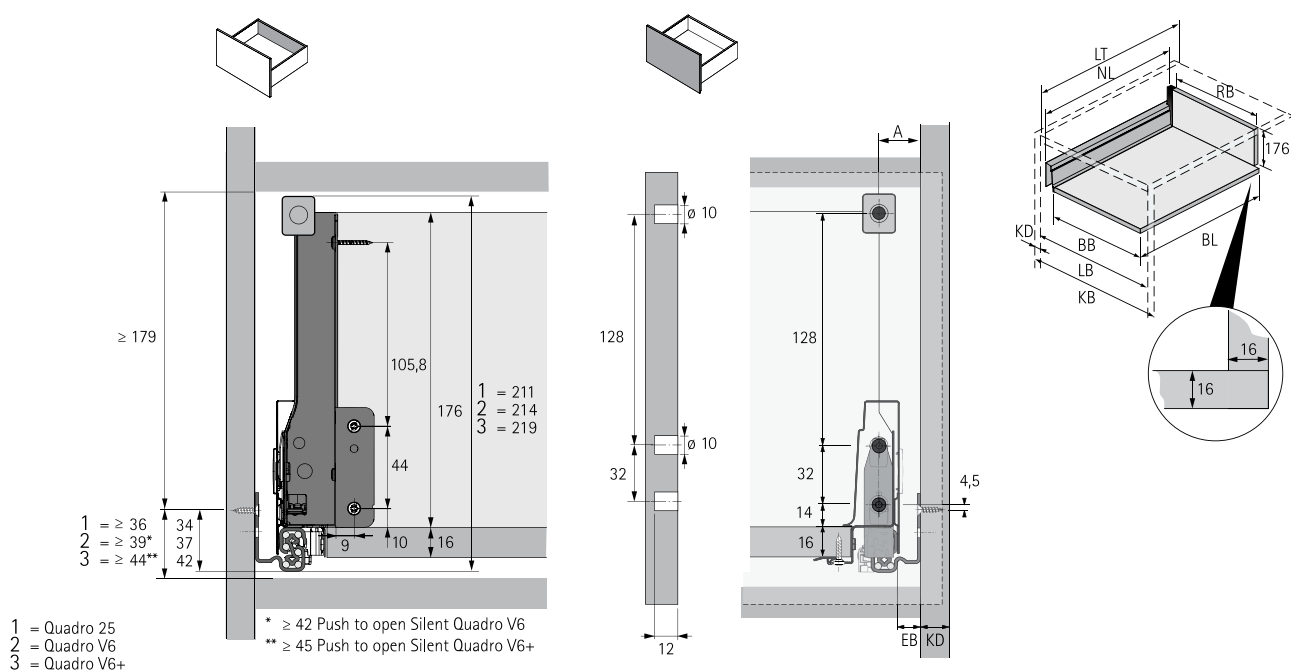



BB Ancho del fondo	RB Ancho de la trasera	LB Ancho interior libre
BL Longitud del fondo	NL Longitud nominal	LT Profundidad interior libre
KB Ancho del módulo	KD Grosor del lado del mueble	EB Ancho de montaje

KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Medida	mm
BL	NL + 10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Posiciones de fijación de corredera Quadro V6

Longitud nominal mm	Distancia entre taladros b1 mm
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

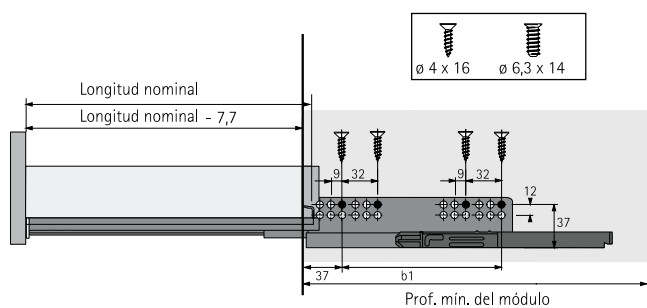

Observación::
para obtener más información,
véase el capítulo Correderas

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

► Cacerolero con barra, altura 176 mm

► Acero acabado epoxi plata / blanco / antracita

Set de cacerolero



Set compuesto de:

- 1 costado, izquierda y derecha
- 2 fijaciones de frente para costado con tacos expandibles
- 2 tapas, plástico con logotipo Hettich
- 1 barra longitudinal, izquierda y derecha
- 2 fijaciones de frente para barra longitudinal con tacos expandibles
- 1 conector de trasera, izquierda y derecha
- Material de fijación

Longitud nominal mm	Código / color			U.E.
	plata	blanco	antracita	
350	9 307 225 *	9 307 239*	9 307 232*	1 set
470	9 307 227 *	9 307 241*	9 307 234*	1 set
520	9 307 228 *	9 307 242*	9 307 235*	1 set

1 Costado, embalaje industrial



- Ajuste en altura y lateral integrado
- Acero acabado epoxi

Longitud nominal mm	Código / color / lado de montaje						U.E.
	plata		blanco		antracita		
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	
350	9 194 394*	9 194 395*	9 194 408 *	9 194 409*	9 194 422*	9 194 423*	18 uds.
470	9 194 398*	9 194 399*	9 194 412 *	9 194 413 *	9 194 426*	9 194 427*	18 uds.
520	9 194 400*	9 194 401 *	9 194 414 *	9 194 415 *	9 194 428*	9 194 429*	18 uds.

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

► Cacerolero con barra, altura 176 mm

► Acero acabado epoxi plata / blanco / antracita

4 Conector de trasera



► Acero acabado epoxi

Altura nominal mm	Código / color / lado de montaje						U.E.
	plata		blanco		antracita		
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	
176	9 027 831	9 027 832	9 194 639*	9 194 640*	9 194 641*	9 194 642*	40 uds.

2 Fijación de frente para costado



► Plástico blanco

Tipo de montaje	Código	U.E.
montaje tirafondos	1 065 191	400 uds.
con tacos expandibles	1 061 450	400 uds.

6 Fijación de frente para barra longitudinal



► Plástico blanco

Tipo de montaje	Código	U.E.
montaje tirafondos	9 002 503	400 uds.
con tacos expandibles	1 061 965	400 uds.

3 Tapas



► Tapa con estampado personalizado a petición
► Plástico

Color de sistema	Acabado	Código	U.E.
plata	gris con logotipo Hettich	9 194 646	1/300 uds.
plata	gris	9 194 643	1/300 uds.
plata	aspecto cromo con logotipo Hettich	9 194 652	1/300 uds.
blanco	blanco con logotipo Hettich	9 194 647*	1/300 uds.
blanco	blanco	9 194 644*	1/300 uds.
blanco	aspecto cromo con logotipo Hettich	9 194 653	1/300 uds.
antracita	gris oscuro con logotipo Hettich	9 194 648	1/300 uds.
antracita	gris oscuro	9 194 645	1/300 uds.
antracita	acero inoxidable con logotipo Hettich	9 194 656	1/300 uds.

Tapa de diseño



► Plástico revestido
► Tapa con estampado personalizado a petición

Color de sistema	Acabado	Código	U.E.
plata	aspecto cromo con logotipo Hettich	9 194 652	300 uds.
blanco	aspecto cromo con logotipo Hettich	9 194 653	300 uds.
antracita	acero inoxidable con logotipo Hettich	9 194 656	300 uds.

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

► Cacerolero con barra, altura 176 mm

► Acero acabado epoxi plata

5 Barra longitudinal

► Acero acabado epoxi



Longitud nominal mm	Código / color / lado de montaje		U.E.
	Plata Izquierda	Derecha	
350	9 194 526*	9 194 527*	80 uds.
470	9 194 530	9 194 531	80 uds.
520	9 194 532	9 194 533	80 uds.

Plata
Izquierda

Barra Lateral 2º nivel



Longitud nominal mm	Código / color / lado de montaje		U.E.
	Plata Izquierda	Derecha	
470	9 195 018	9 195 019	80 uds
529	9 195 020	9 195 021	80 uds


*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira


- Cacerolero con barra para altura de trasera personalizada
- Acero acabado epoxi plata



Medidas de planificación / montaje

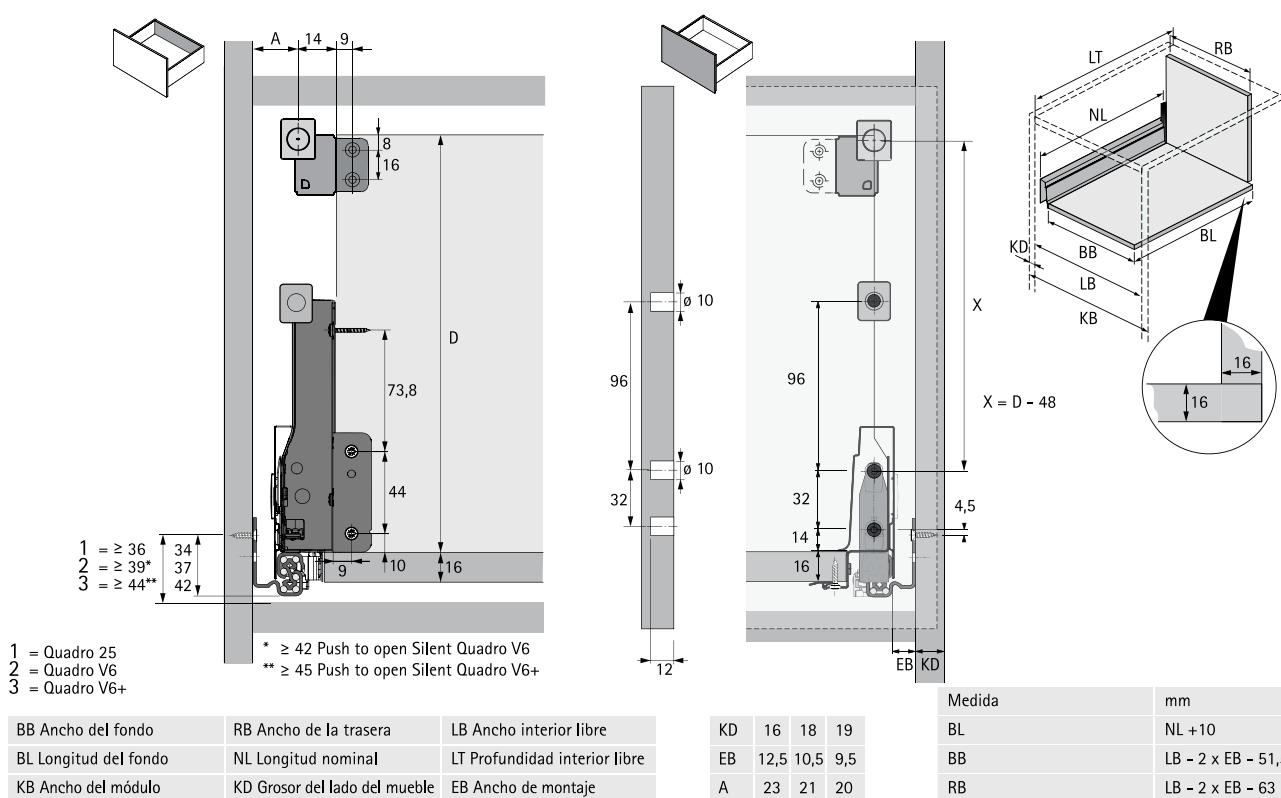

Posiciones de fijación de corredera Quadro V6

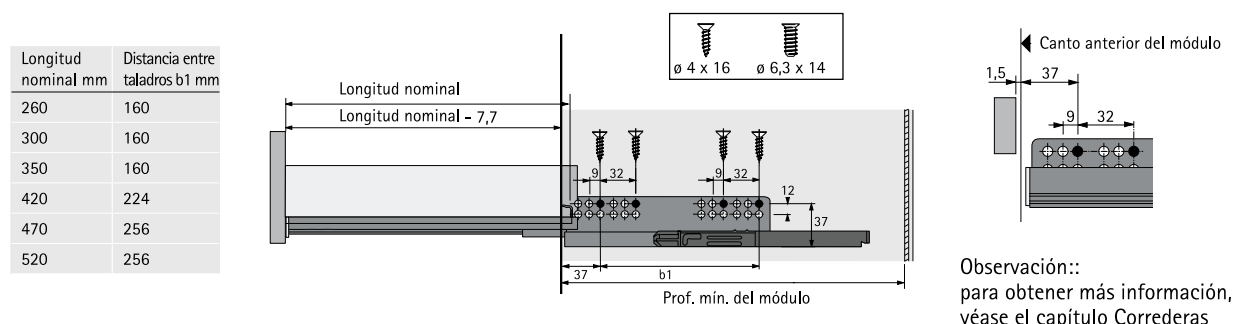

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

► Cacerolero con barra para altura trasera personalizada

► Acero acabado epoxi plata / blanco / antracita

1 Costado, altura 70 mm



- Ajuste en altura y lateral integrado
- Acero acabado epoxi

Longitud nominal mm	Código / color / lado de montaje						U.E.
	plata Izquierda	plata Derecha	blanco Izquierda	blanco Derecha	antracita Izquierda	antracita Derecha	
350	9 194 394 *	9 194 395 *	9 194 408 *	9 194 409 *	9 194 422 *	9 194 423 *	18 uds.
470	9 194 398	9 194 399	9 194 412 *	9 194 413 *	9 194 426	9 194 427	18 uds.
520	9 194 400 *	9 194 401 *	9 194 414 *	9 194 415 *	9 194 428 *	9 194 429 *	18 uds.

4 Conector de trasera



- Acero acabado epoxi

Altura nominal mm	Código / color / lado de montaje						U.E.
	plata Izquierda	plata Derecha	blanco Izquierda	blanco Derecha	antracita Izquierda	antracita Derecha	
144	9 007 355	9 007 356	9 194 635 *	9 194 636 *	9 194 637	9 194 638	40 uds.

2 Fijación de frente para costado



- Plástico blanco

Tipo de montaje	Código	U.E.
montaje tirafondos	1 065 191	400 uds.
con tacos expandibles	1 061 450	400 uds.

6 Fijación de frente para barra longitudinal



- Plástico blanco

Tipo de montaje	Código	U.E.
montaje tirafondos	9 002 503	400 uds.
con tacos expandibles	1 061 965	400 uds.

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

- Cacerolero con barra para altura trasera personalizada
- Acero acabado epoxi plata / blanco / antracita

3 Tapas



- Tapa con estampado personalizado a petición
- Plástico

Color de sistema	Acabado	Código	U.E.
plata	gris con logotipo Hettich	9 194 646	1/300 uds.
plata	gris	9 194 643	1/300 uds.
plata	aspecto cromo con logotipo Hettich	9 194 652	1/300 uds.
blanco	blanco con logotipo Hettich	9 194 647*	1/300 uds.
blanco	blanco	9 194 644*	1/300 uds.
blanco	aspecto cromo con logotipo Hettich	9 194 653	1/300 uds.
antracita	gris oscuro con logotipo Hettich	9 194 648	1/300 uds.
antracita	gris oscuro	9 194 645	1/300 uds.
antracita	acero inoxidable con logotipo Hettich	9 194 656	1/300 uds.

5 Barra longitudinal

- Acero acabado epoxi



Longitud nominal mm	Código / color / lado de montaje		U.E.
	plata Izquierda	Derecha	
350	9 194 526*	9 194 527*	80 uds.
470	9 194 530	9 194 531	80 uds.
520	9 194 532	9 194 533	80 uds.

11 Adaptador para barra longitudinal



- Para la utilización de una barra longitudinal de posicionamiento libre
- Aplicable a izquierda y derecha

Código			U.E.
plata	blanco	antracita	
9 206 256*	9 206 257*	9 206 258*	80 uds.

Tapa de diseño



- Plástico revestido
- Tapa con estampado personalizado a petición

Color de sistema	Acabado	Código	U.E.
plata	aspecto cromo con logotipo Hettich	9 194 652	300 uds.
blanco	aspecto cromo con logotipo Hettich	9 194 653	300 uds.
antracita	acero inoxidable con logotipo Hettich	9 194 656	300 uds.

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega


Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

► Armario bajo estrecho


► Acero acabado epoxi plata / blanco / antracita



- Altura de módulo máx. 750 mm
- Ancho de módulo máx. 300 mm
- Corredora Quadro a la izquierda y a la derecha necesaria, encastrada diagonalmente
- Carga total máx. 20 kg
- También son posibles otras configuraciones

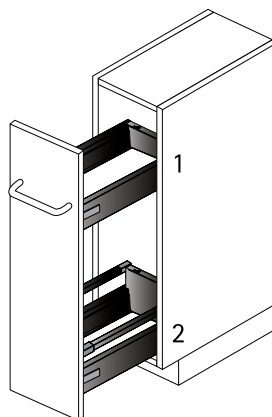

Ejemplo de aplicación

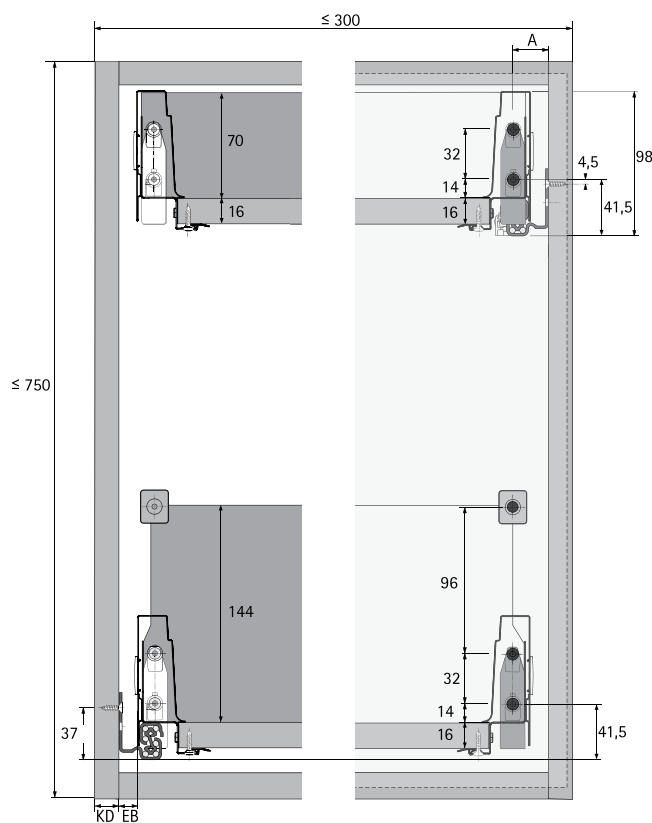

N.º	Artículo
1	Cajón InnoTech Atira Quadro V6 con Silent System
2	InnoTech Atira cacerolero Quadro V6 con Silent System


Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

- ▶ Armario alto
- ▶ Acero acabado epoxi plata / blanco / antracita



- ▶ Aplicaciones flexibles para alturas y anchos de módulo personalizados
- ▶ Aprovechamiento óptimo del espacio
- ▶ Ideales también para el reequipamiento de armarios altos y despenseros
- ▶ Anchos de módulo recomendados 300 - 600 mm
- ▶ También son posibles otras configuraciones

Ejemplo de aplicación

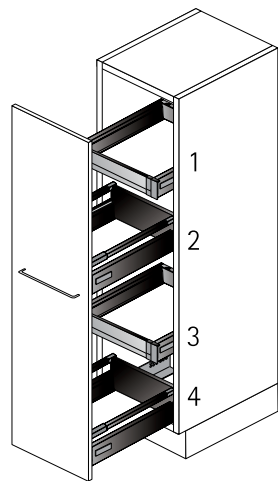


N.º	Artículo
1	InnoTech Atira cajón interior 100 Quadro V6 con Silent System
2	InnoTech Atira cacerolero Quadro V6 con Silent System
3	InnoTech Atira cajón interior 100 Quadro V6 con Silent System
4	InnoTech Atira cacerolero Quadro V6+ mit Silent System

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira


- Despensa
- Acero acabado epoxi plata / blanco / antracita



- Para alturas y anchos personalizados de módulo
- Aprovechamiento óptimo del espacio
- Anchos de módulo recomendados 450 - 1200 mm, superior a 600 mm con 2 puertas giratorias
- Bisagra recomendada: bisagra de cazoleta de montaje rápido Sensys 8657i
- Bloqueo de extracción
- También son posibles otras configuraciones

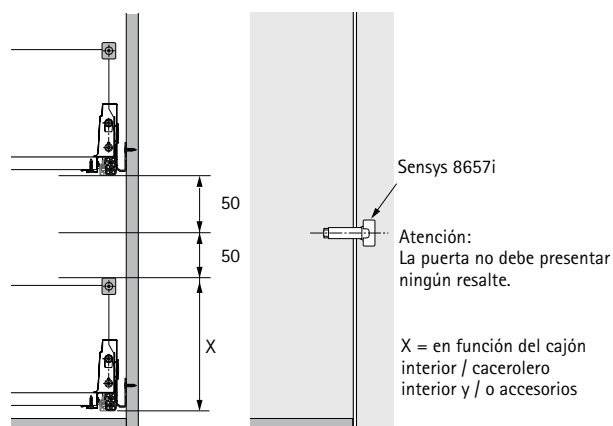

Ejemplo de aplicación

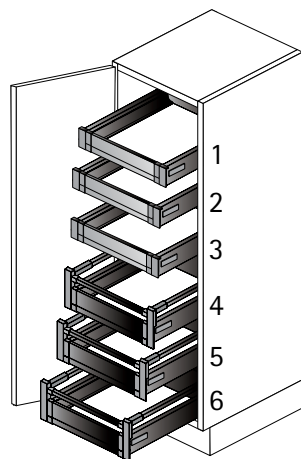

N.º	Artículo
1	InnoTech Atira cajón interior 100 Quadro V6 con Silent System
2	InnoTech Atira cajón interior 100 Quadro V6 con Silent System
3	InnoTech Atira cajón interior 100 Quadro V6 con Silent System
4	InnoTech Atira cacerolero interior 100 Quadro V6 con Silent System
5	InnoTech Atira cacerolero interior 100 Quadro V6 con Silent System
6	InnoTech Atira cacerolero interior 100 Quadro V6 con Silent System

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

- Opciones de diseño
- Topsides para personalizar



- Atractivos acentos con TopSides de materiales personalizados
- Flexibilidad de materiales y aspecto
- Para alturas nominales 144 mm

7 Adaptador TopSide




- Para utilizar el 9 TopSide de metal, el 8 TopSide de cristal o el TopSide para personalizar
- Plástico

Set compuesto de:

- 1 adaptador delantero, izquierda y derecha
- 1 adaptador trasero, izquierda y derecha

Altura nominal mm	Código / color			U.E.
	gris	blanco	gris oscuro	
144	9 194 657*	9 194 658*	9 194 659*	1 set

Medidas de corte para TopSide de material elegido



Longitud nominal	B	H 144	H 176
260	245	57	89
300	285	57	89
350	335	57	89
420	405	57	89
470	455	57	89
520	505	57	89
620	605	57	89

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

► Opciones de traseras

18 Trasera de aluminio para uso con sujeciones de trasera



- Para cortar a medida
- Longitud 2000 mm
- Aluminio acabado epoxi
- Longitud de fondo (BL) = longitud nominal (NL) - 3

Color	Código / altura nominal mm		U.E.
	70	144	
plata	77 913*	13 225*	1 ud.
antracita	9 194 519*	9 194 521*	1 ud.

19 Trasera de acero



- Suministrable a solicitud
- Para ancho de módulo estándar
- ► Para alturas nominales de 70 y 144 mm
- Acero acabado epoxi
- Longitud de fondo (BL) = longitud nominal (NL) - 3

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

► Opciones de frentes

Frente de Aluminio para cajón interior, 70 mm



Color	Ancho de módulo mm	Código	U.E.
Plata	2000	9 194 764*	1 Set
Aluminio	2000	9 104 108	1 Set
Antracita	2000	9 194 766*	1 Set

Conector para frente de aluminio, 70 mm



Color	Código	U.E.
Plata	9 104 107	1 set
Antracita	9 196 349*	1 set

Estabilizador de frente



Código	U.E.
9 079 232*	1/100

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

► Opciones de frentes

Barra para frente de aluminio, cacerolero interior 100, altura 144 mm



Color	Código	U.E.
Plata	9 194 614*	1/30
Antracita	9 194 615*	1/30

Frente de aluminio para cortar a medida, cacerolero interior 100, altura del frente 144 mm



Color	Ancho de módulo mm	Código	U.E.
Plata	2000	9 104 108	1 Set
Antracita	2000	9 194 766*	1 Set

Conector para frente de aluminio, cacerolero interior 100, altura 144 mm



Color	Código	U.E.
Plata	9 293 516	1 set
Antracita	9 293 518*	1 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

► Opciones de traseras

Trasera de acero, altura 70 mm, plata



Ancho de módulo mm	Código	U.E.
300	1 061 901	1/40
350	1 061 902*	1/40
400	1 061 903	1/40
450	1 061 904	1/40
500	1 061 905	1/40
600	1 061 907	1/40
700	1 063 664	1/20
800	1 062 960	1/20
900	1 062 961	1/20
1000	1 063 667	1/20
1200	9 004 102*	1/20

Trasera de acero, altura 144 mm, plata



Ancho de módulo mm	Código	U.E.
300	9 004 065	1/20
350	9 004 067	1/20
400	9 004 068*	1/20
450	9 004 069	1/20
500	9 004 070	1/20
600	9 004 072	1/20
700	9 004 073	1/10
800	9 004 074	1/10
900	9 004 075	1/10
1000	9 004 076	1/10
1200	9 004 077*	1/10

Trasera de aluminio, altura 70 mm, color plata para uso con conectores de trasera



Ancho de módulo mm	Código	U.E.
2000	0 077 913*	1 pza

Trasera de aluminio, altura 144 mm, color plata para uso con conectores de trasera



Ancho de módulo mm	Código	U.E.
2000	0 013 225*	1 pza

Conector de trasera, plata



Altura nominal mm	Código / Lado de montaje		U.E.
	izquierda	derecha	
1 70	1 062 501	1 062 502	1/40
2 144	9 007 355	9 007 356	1/40
3 176	9 027 831	9 027 832	1 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

► Opciones de traseras

Trasera de acero, altura 70 mm, blanco



Ancho de módulo mm	Código	U.E.
400	9 194 441*	1/40
450	9 194 442*	1/40
500	9 194 443*	1/40
600	9 194 445*	1/40
700	9 194 446*	1/20
800	9 194 447*	1/20
900	9 194 448*	1/20
1000	9 194 449*	1/20
1200	9 194 450*	1/20

Trasera de acero, altura 144 mm, blanco



Ancho de módulo mm	Código	U.E.
400	9 194 467*	1/20
450	9 194 468*	1/20
500	9 194 469*	1/20
600	9 194 471*	1/20
700	9 194 472*	1/10
800	9 194 474*	1/10
900	9 194 476*	1/10
1000	9 194 477*	1/10
1200	9 194 478*	1/10

Conector de trasera, blanco




Altura nominal mm	Código / Lado de montaje		U.E.
	izquierda	derecha	
1 70	9 194 627*	9 194 628*	1/40
2 144	9 194 635*	9 194 636*	1/40

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

► Opciones de traseras

Trasera de acero, altura 70 mm, antracita



Ancho de módulo mm	Código	U.E.
400	9 194 454	1/40
450	9 194 455	1/40
500	9 194 456	1/40
600	9 194 458	1/40
700	9 194 459	1/20
800	9 194 460	1/20
900	9 194 461	1/20
1000	9 194 462	1/20
1200	9 194 463*	1/20

Trasera de acero para cacerolero, altura 144 mm, antracita



Ancho de módulo mm	Código	U.E.
400	9 194 482*	1/20
450	9 194 483	1/20
500	9 194 484	1/20
600	9 194 486*	1/20
700	9 194 487	1/10
800	9 194 489	1/10
900	9 194 491	1/10
1000	9 194 492	1/10
1200	9 194 493*	1/10

Trasera de aluminio, altura 70 mm, antracita




Longitud	Código	U.E.
2000	9 194 519*	1 pza

Trasera de aluminio, altura 144 mm, antracita



Longitud	Código	U.E.
2000	9 194 521*	1 pza

Conector de trasera, antracita



Altura nominal mm	Código / Lado de montaje		U.E.
	Izquierda	Derecha	
1 70	9 194 629	9 194 630	1/40
2 144	9 194 637	9 194 638	1/40
3 176	9 194 641*	9 194 642*	1/40

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

►Correderas Quadro EB 12.5 para InnoTech Atira

Extracción parcial Quadro 25 con Silent System integrado, Carga admisible 25 Kg EB 12,5



Longitud nominal mm	Código / Lado de montaje		U.E.
	izquierda	derecha	
470	9 158 958	9 158 959	1/30

Extracción total Quadro V6 con Silent System integrado, Carga admisible 30 Kg EB 12,5



Longitud nominal mm	Código / Lado de montaje		U.E.
	izquierda	derecha	
350	9 290 625*		1 Set
470	9 065 916	9 065 917	1/20
470	9 290 627		1 Set
520	9 083 739*	9 083 740*	1/20
520	9 290 628*		1 Set

Extracción total Quadro V6+ con Silent System integrado, Carga admisible 50 Kg EB 12,5



Longitud nominal mm	Código / Lado de montaje		U.E.
	izquierda	derecha	
350	9 079 074*		1 Set
420	1 909 052*		1 Set
470	9 307 638		1 Set
520	1 909 054*		1 Set

Extracción total Quadro V6 con Push to Open integrado Carga admisible 30 Kg EB 12,5



Longitud nominal mm	Código / Lado de montaje		U.E.
	izquierda	derecha	
350	9 143 513		1 Set
420	9 116 789	9 116 790	1/20
470	9 115 820	9 115 821	1/20
520	9 117 871*	9 117 872*	1/20

Listón separador



Ancho x profundidad x altura mm	Código	U.E.
25 x 484 x 49	0 013 952*	1 pza

Estabilizador de frente



Código	U.E.
9 079 232*	1 Set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

► Sincronización para correderas con sistema de cierre Push to Open

Sincronización para Sistemas de Costados InnoTech Atira con uso de corredera Push to Open.



Artículo	Código	U.E.
1 Barra de sincronización Push to Open	9 236 718	1/100
2 Adaptador sincronizado Push to Open, Tipo B	9 219 965	1/200
3 Conector de unión Push to Open	9 221 295	1/20

También puede solicitar el adaptador para sincronizar 2 cajones:

Adaptador de sincronización multiple	9 236 526*	1/20
--------------------------------------	------------	------

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

► Sistema de apertura Push to Open Silent

Sistema Push to Open Silent para 40 kg.



Código	U.E.
9 240 163	1 set

Componentes del set:

- 1 Unidad de Push to Open Silent izquierda y derecha
- 1 Activador, izquierdo y derecho
- 2 Adaptadores para montaje de sincronización opcional


Set corredera Quadro V6 para Push to Open Silent 30 kg, EB 12.5.



Código	U.E.
9 243 730	1 set

- Se usa únicamente con el Push to Open Silent
- Extensión total
- Silent System integrado
- Acero galvanizado
- Capacidad de carga 30 kg EN 15338, Nivel 3
- Longitud nominal del cajón 470 mm

Barra de sincronización de 2 metros y conector

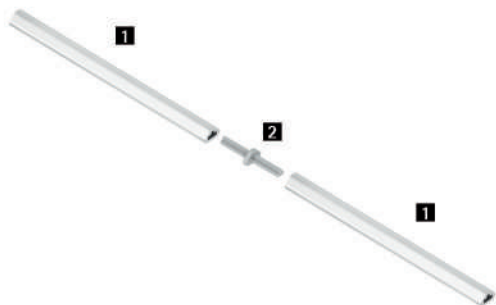

Artículo	Código	U.E.
1 Barra de sincronización	9 236 718	1/100
2 Conector de unión	9 221 295	1/20

La barra de sincronización se presenta en una pieza de 2000 mm de longitud puede servir para varios cajones. Para utilizar el conector deber ser cortada a la medida que su proyecto lo requiera, opcional para evitar desperdicio de la barra.

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

► Organización interior para cajones

OrgaTray 440, plástico plata



Ancho mm, profundidad 441 - 520 mm	Código / Profundidad 441 - 520	U.E.
601 - 700	9 194 938	1 pza
801 - 900	9 194 940*	1 pza

OrgaTray 480, plástico plata



Ancho mm	Código	U.E.
400	9 202 814*	1 pza
500	9 202 815*	1 pza
600	9 202 817	1 pza
900	9 202 818*	1 pza

Portacuchillero y especiero, Haya barnizada, para OrgaTray 440 , OrgaTray 480



Artículo	Código	U.E.
1 Portacuchillos	74 430*	1 pza
2 Especiero de pie, 53 mm de alto	44 934	1 pza
3 Especiero horizontal	9 079 207*	1 pza

OrgaTray 490, acero color plata



Longitud nominal mm	Profundidad mm	Código	U.E.
470	462	9 207 241*	1 pza

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

► Organización interior para cajones

OrgaTray 590 plata



Ancho mm	Código / longitud nominal mm	U.E.
Gris plata	470	
400	9 194 887	1 set
450	9 194 888*	1 set
500	9 194 889	1 set
600	9 194 891	1 set
800	9 194 892	1 set
900	9 194 893	1 set
1000	9 194 894	1 set

► Caceroleros

OrgaStore 410



- Cajonera con barras divisorias
- Las barandillas transversales y los divisores longitudinales deben pedirse por separado
- Se recomienda colocar un tapete antideslizante


Ancho de módulo en mm	Plata	Antracita	U.E.
600	9 194 598*	9 194 608*	1/30
900	9 194 599*	9 194 609*	1/30

Barra Transversal para OrgaStore 410



Ancho de módulo en mm	Plata	Antracita	U.E.
2000	9 194 614*	9 194 616*	1/30

Adaptador para Barra Transversal



Plata	Antracita	U.E.
9 194 617*	9 194 621*	1/20

Separador longitudinal para OrgaStore 410



Plata	Antracita	U.E.
9 194 618*	9 194 622*	1/10

OrgaStore 820, plata




Ancho de módulo en mm	Código	U.E.
600	9 194 843*	1 set
800	9 194 844*	1 set
900	9 194 845	1 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

► Organización interior para cajones

Esterilla antideslizante, plata



	Código	U.E.
470 / 5000 mm	9 209 533	1 pza
520 / 5000 mm	9 209 536	1 pza

Esterilla escurridor de aluminio 1200 x 580 mm



Código	U.E.
9 079 862	1 pza

OrgaTray 480, plástico antracita



Ancho de módulo mm	Código	U.E.
500	9 202 835*	1 pza
600	9 202 837*	1 pza
900	9 202 838*	1 pza

OrgaTray 490, plástico antracita para longitud nominal 470 mm



Ancho de módulo mm	Código	U.E.
450 - 1200	9 207 246*	1 pza

OrgaTray 590, plástico antracita



Ancho de módulo mm	Código	U.E.
600	9 194 913*	1 pza
900	9 194 915*	1 pza

OrgaStripe



	Código	U.E.
Perfil Negro 1100 mm	9 203 254*	1/30
Clip Negro	9 203 467*	1/60

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Classic

► Organización interior para cajones

OrgaTray Professional para longitud nominal 470 mm Plata, para InnoTech Classic



Ancho de módulo mm	Código	U.E.
450	13 304	1 set
500	13 305	1 set
600	13 306	1 set
800	13 307	1 set
900	13 308	1 set
1000	13 309	1 set
1200	13 310	1 set

Correderas para cajones de madera



Quadro – la original aún mejor

Hemos optimizado nuestro clásico en todos los aspectos. Con el nuevo ajuste múltiple, puede construir muebles con un patrón de fugas absolutamente perfecto y unas cazoletas con fuga mínimas. Gracias a la plataforma, usted decide la función deseada. Es sencillo, económico y deja mucho margen para distintos niveles de precios.

Dimensiones idénticas de los cajones de madera y de los taladros del módulo: algo natural para la nueva plataforma Quadro. Independientemente de la guía elegida, la Quadro es y sigue siendo la mejor de su clase. "Made in Germany" con cadenas de suministro cortas y la máxima fiabilidad en todos los aspectos. La original es ahora aún mejor.



Calidad probada desde el comienzo: el acceso económico con la Quadro 25 2D de extracción parcial.



Cuanto más grande es el cajón, más fuerte es Quadro: siempre un patrón de unión perfecto con la Quadro V6 5D de extracción total.



Tecnología de precisión oculta para un plus de confort en el día a día.



hettich.com/short/008376



Descubrir más: Encontrará más inspiración y otros detalles de producto en nuestro sitio web.

► Correderas Actro 5D



Precisión en movimiento

Gracias a la corredera Actro 5D se consigue un diseño de muebles extraordinario mediante la conjunción de fugas mínimas y grandes frentes. El ajuste en 5 dimensiones

permite satisfacer los requisitos más exigentes. Las excepcionales propiedades de deslizamiento y gran estabilidad ponen de manifiesto una altísima calidad.



shop.hettich.com

Accede directamente a nuestra eShop



inspiracionhettich.com

Descubrir más:
Encontrará más inspiración y otros detalles de producto en nuestro sitio web



hta.hettich.com

CAD Hettich México para uso del asistente técnico



Entusiasmarse con el deslizamiento suave:
Actro 5D, de marcha ligera y sincronizado.



Fascinar con fugas imperceptibles:
ajuste quintuple para las juntas más delgadas.



Impresionar con la robustez:
hasta 70 kg de capacidad de carga.

Correderas para cajones de madera

► Extracción total Actro 5D con Silent System, opcional con Push to Open Silent



- Corredera para combinar con el cajón de madera
- Extracción total con ajuste de inclinación y radial integrados
- Montaje por deslizamiento con gatillos 2D para ajuste de altura y lateral
- Opcional: ajuste de profundidad
- Amortiguación Silent System integrada
- Todos los ajustes sin herramientas: ajuste de altura hasta + 3 mm, ajuste lateral hasta +/- 1,5 mm ajuste de inclinación hasta + 4 mm, ajuste radial hasta +/- 1,5 mm y ajuste de profundidad hasta + 2 mm
- Apropiado para cajones de grosor de costados de hasta 16 mm
- Opcional: sistema de apertura Push to open Silent
- Opcional: soporte de estante / bloqueo de estantes
- Clases de carga XS (10 kg) / L (40 kg) / XL (70 kg)
- Capacidad de carga según EN 15338, nivel 3

Longitud nominal mm	Código Set	U.E.
Capacidad de carga L (40 kg)		
270	9 318 269*	1 juego
300	9 318 270*	1 juego
350	9 318 282	1 juego
400	9 318 284	1 juego
450	9 318 286	1 juego
500	9 318 288	1 juego
550	9 318 290	1 juego
600	9 318 291	1 juego
Capacidad de carga XL 70 kg		
600	9 318 315*	1 juego
650	9 318 316*	1 juego
700	9 318 317*	1 juego

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de guías para cajones de madera

- Accesorios Actro 5D
- Push to open Silent para Actro 5D

Sistema de apertura Push to open Silent para Actro 5D




- Para el funcionamiento y gama de activación perfectos se recomienda el empleo de una sincronización

- Set compuesto de:
- 1 unidad Push to open Silent, izquierda y derecha
 - 1 activador, izquierda y derecha
 - 2 adaptadores para sincronización

Carga kg	Actro	Longitud nominal mm	Código	U.E.
10 – 40	L (40 kg)	350 – 600	9 257 892	1 set
20 – 70	XL (70 kg)	450 – 750	9 257 893	1 set

Sincronización opcional para Push to open Silent

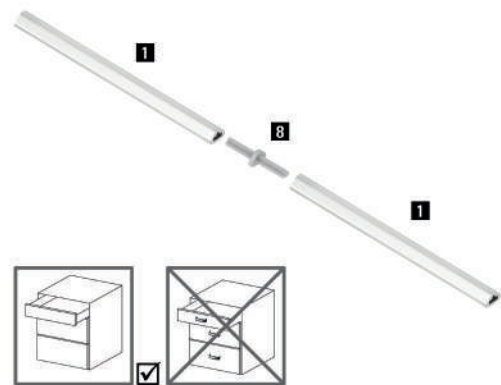


- Varilla de sincronización:
- Para cortar a medida, longitud 2000 mm
 - Aluminio anodizado

- Conector:
- Para la prolongación / reducción al mínimo del corte de la varilla de sincronización
 - Plástico gris

Artículo	Código	U.E.
1 varilla de sincronización	9 236 718	1/100 uds.
8 conectores	9 221 295	1/20 uds.

Multisincronización optativa para Push to open Silent

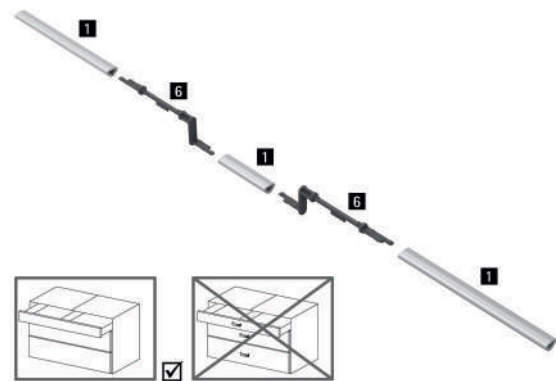

- Empleo recomendado en el caso de dos cajones unidos por frente fijo
- Aluminio anodizado, plástico gris

Artículo	Código	U.E.
1 varilla de sincronización	9 236 718	1/100 uds.
6 Push to open Silent adaptador de multisincronización	9 278 452*	1/20 uds.

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Plantillas para taladrar

► BlueJig Push to Open

► Para fijación de Actro5D / YOU en cajones de madera Push to Open

BlueJig Actro YOU



- Para colocar los taladros para el gancho en C y pestillos en guías Actro 5D / Actro YOU en cajones de madera
- Plástico con casquillos guía de acero templado
- Rogamos efectúen los pedidos de accesorios de brocas de espiral por separado

Código	U.E.
9 257 813*	1 ud.

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Correderas para cajones de madera

► Extracción total Actro 5D con Silent System, opcional con Push to Open Silent

Gatillos



- Ajuste lateral intuitivo sin herramientas de +/- 1,5 mm
- Ajuste en altura de + 3 mm
- Zamak, plástico antracita

Ajuste de profundidad



- Montaje sin herramientas y ajuste de +4 mm
- Opcional para frentes arremetidos
- Acero, plástico gris


Set compuesto de:

- 2 reguladores de profundidad
- 2 activadores

Lado de montaje	Código	U.E.
Izquierda + Derecha	9 320 333	1/5 set



Código	U.E.
9 257 706*	1 set

Corte frontal

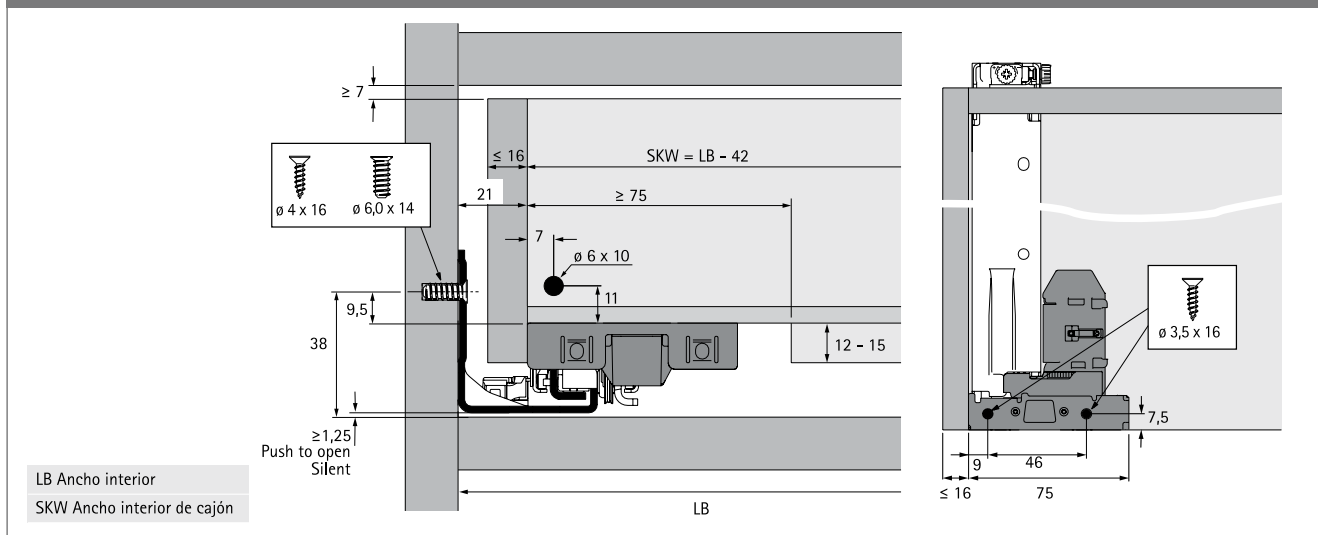

Corte lateral

Silent System

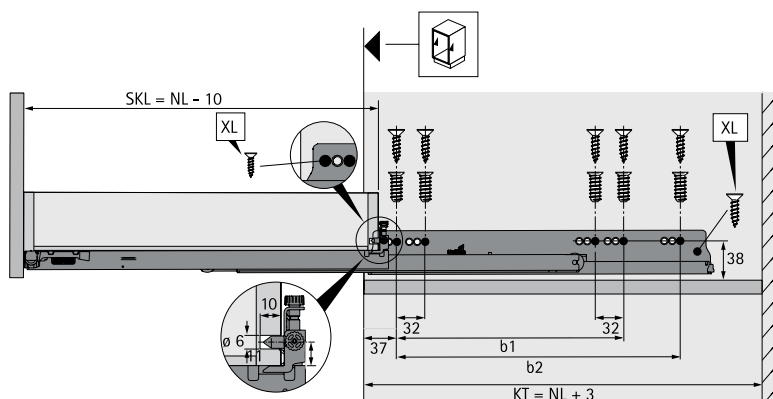

NL	b1	b2
250	160	
270	160	
300	160	
320	224	
350	224	
380	224	
400	224	
420	224	
450	256	288
480	256	
500	256	320
520	256	320
550	256	320
580	256	320
600	256	320
650	256	416
700	256	416
750	256	416

NL Longitud nominal
KT Profundidad libre del mueble
SKL Longitud de cajón

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Correderas para cajones de madera

► Quadro y KA



Las correderas Quadro garantizan máximo confort para cajones de madera con atractivo diseño gracias al montaje oculto. Las resistentes pistas de rodadura proporcionan a los balines de acero una guía óptima, para una perfecta estabilidad vertical y lateral.

La amortiguación de extracción opcional Silent System permite un cierre de los cajones suave y silencioso. La función Push to open abre el cajón automáticamente con un leve impulso sobre el frente: para frentes sin jaladera.



Técnica de precisión sumamente potente y un excelente comportamiento de deslizamiento: Quadro.



Montaje de cajones facilísimo: sistemas deslizables o encajables.



Incluso los cajones pesados se cierran suave y silenciosamente gracias al Silent System integrado.



Push to Open: para una apertura automática de los cajones. La solución perfecta para frentes sin jaladera.



inspiracionhettich.com

Descubrir más:
Encontrará más inspiración y
otros detalles de producto en
nuestro sitio web

Correderas para cajones de madera

► Quadro, EB 20 (Grosor de costado ≤16mm)

Quadro 25 con Silent System, montaje por deslizamiento extracción parcial, capacidad de carga de 25 Kg.



Longitud nominal mm	Código / Lado de montaje		U.E.
	izquierda	derecha	
300	9 105 665	9 105 666	1/30
350	9 105 669	9 105 670	1/30
400	9 105 673	9 105 674	1/30
450	9 105 677	9 105 678	1/30
500	9 105 682	9 105 683	1/30

Pedir por separado los Gatillos para cajones de madera



Izquierda	Derecha	U.E
9 144 830	9 144 841	1/100

Quadro 25 con Push to Open, montaje por deslizamiento extracción parcial, capacidad de carga de 25 Kg.



Longitud nominal mm	Código / Lado de montaje		U.E.
	Izquierda	Derecha	
300	9 270 512	9 270 513	1/30
350	9 264 122*	9 264 123*	1/30
350	9 280 122		1/12 set
400	9 270 520	9 270 531	1/30
400	9 280 124*		1/12 set
450	9 280 125		1/12 set
500	9 280 126*		1/12 set
550	9 280 127		1/12 set

Pedir por separado los Gatillos para cajones de madera



Izquierda	Derecha	U.E
9 144 830	9 144 841	1/100

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Correderas para cajones de madera

► Quadro, EB 20 (Grosor de costado ≤16mm)

Quadro V6 con Silent System montaje por deslizamiento, extracción total, carga 30 Kg



Longitud nominal mm	Código / Lado de montaje		U.E.
	Izquierda	Derecha	
300	9 047 647	9 047 648	1/20
350	9 047 662	9 047 666	1/20
400	9 047 735	9 047 736	1/20
450	9 047 751	9 047 752	1/20
500	9 047 770	9 047 771	1/20
550	9 047 774	9 047 775	1/20

Pedir por separado los Gatillos para cajones de madera



Izquierda	Derecha	U.E.
9 144 830	9 144 841	1/100

Quadro V6 con Push to Open, montaje por deslizamiento, extracción total, carga 30 Kg



Longitud nominal mm	Código / Lado de montaje		U.E.
	Izquierda	Derecha	
250	9 111 359*	9 111 360	1/20
300	9 105 123	9 105 124	1/20
350	9 105 929	9 105 931	1/20
400	9 105 121*	9 105 122*	1/20
400	9 135989		1 set
450	9 105 907	9 105 908	1/20
500	9 105 118	9 105 119	1/20
550	9 111 355	9 111 356	1/20


Pedir por separado los Gatillos para cajones de madera



Izquierda	Derecha	U.E.
9 144 830	9 144 841	1/100

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sincronización para corredera Quadro V6 con Push to Open, cajón de madera y costados de doble pared InnoTech Atira

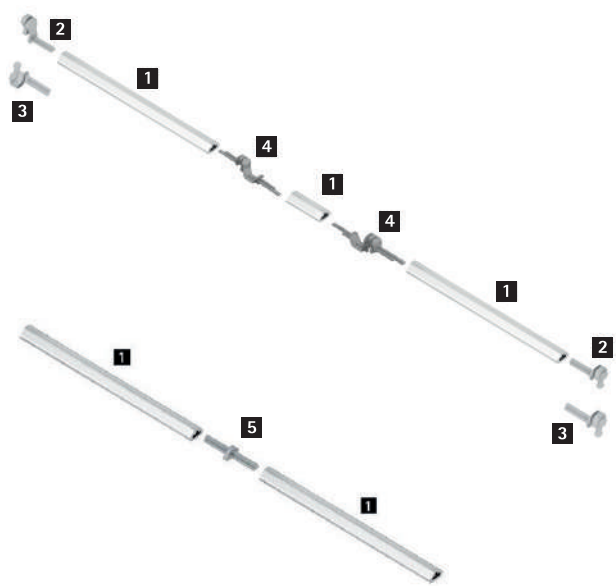

- ▶ Recomendada para ancho de gabinete de 600 mm o más
- ▶ Para longitudes nominales de 250 – 600 mm
- ▶ Barra de sincronización para cortar a la longitud necesaria hasta un ancho máximo de 2000 mm, se puede extender con conector
- ▶ No puede usarse con correderas Quadro de extensión parcial

Los siguientes productos son requeridos para su uso:

- ▶ 1 varilla de sincronización, 2 metros
- ▶ 2 Adaptadores
- ▶ El desperdicio puede ser minimizado usando el conector

Artículo	Código	U.E.
1 Varilla de sincronización Push to Open	9 236 718	1/100
2 Adaptadores Push to Open Synchro, Tipo A para uso con Cajones de madera	9 219 966	1/200
3 Adaptadores Push to Open Synchro, Tipo B para uso con InnoTech Atira	9 219 965	1/20
4 Adaptador de sincronización múltiple	9 236 526*	1/20
5 Conector de unión	9 221 295	1/20

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Correderas para cajones de madera sin acoplamiento

Quadro 25 con Silent System, montaje por encaje



Longitud nominal mm	Código / Lado de montaje		U.E.
	izquierda	derecha	
300	9 105 619	9 105 620	1/30
350	9 105 623	9 105 624	1/30
400	9 105 627	9 105 628	1/30
450	9 105 629	9 105 630	1/30
500	9 105 631	9 105 632	1/30

Soporte enchufable para cajones de madera con fondo a ras (Quadro 25, montaje por encaje)



Posición de montaje	Color	Código	U.E.
delante	beige	47 216*	1/200
detrás	blanco	73 213	1/200

Seguro antivuelco para Quadro 25 (montaje por encaje)



Código		U.E.
derecho	izquierdo	
9 155 280*	9 155 281*	1/200

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Correderas para cajones de madera

Corredera de extensión KA 5332, capacidad de carga 30 kg




Longitud nominal mm	Código	U.E.
350	9 057 402	1/10set
400	9 057 403	1/10set
450	9 057 404	1/10set
500	9 057 405	1/10set
550	9 057 407	1/10set

Corredera de extensión KA 5632, capacidad de carga 45 kg



Longitud nominal mm	Código	U.E.
250	0 073 276*	1 set
300	0 073 277	1 set
350	0 073 278*	1 set
400	0 073 279*	1 set
450	0 073 280	1 set
500	0 073 281*	1 set
550	0 073 282*	1 set
600	0 073 283*	1 set
650	0 073 284*	1 set

Topes amortiguadores autoadheribles

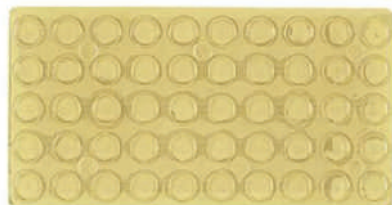

Código	U.E.
46 695 *	1/1000

Topes amortiguadores montaje directo



Código	U.E.
9 079 298*	1/1000

Tornillo Euro



Dimensiones mm	Acabado	Código	U.E.
ø 6,3 x 10,5	cincado	51 264	1/200
ø 6,3 x 14	cincado	51 265	1/200

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistemas para puertas correderas y plegables

Sistemas correderos
TopLine L

120



Sistemas correderos
SlideLine M

123



Sistemas correderos
SlideLine 16

128



Sistemas correderos
SlideLine 55 plus

130




Sistemas correderos
SlideLine 55

134



Sistemas plegadizos
WingLine L Push to Move

137



Sistema de puertas sincronizadas de apertura vertical
Vertico Synchro

148



Sistema de puerta sincronizada vertical
Vertico Mono

150



Sistema de corredera para puertas ocultas
KA 5740

152



Sistema de deslizamiento superior para puertas correderas


►TopLine L



La nueva clase de confort

Con TopLine L podrá realizar puertas correderas en una nueva dimensión: una apertura y cierre fascinantes y un confort de amortiguación de primera clase gracias a Silent System. Incluso las puertas pesadas se deslizan


con extremada suavidad. Si se equipan con TopLine L, los armarios de puertas correderas transmiten una novedosa y fascinante experiencia de confort. El montaje sencillo y rápido de la puerta mediante carriles de rodadura apilados y el montaje por clips sin herramientas son el broche final.



Suave y silencioso: confort de primera clase gracias a Silent System.




Deslizamiento extremadamente suave: silencioso, casi inaudible, y suave deslizamiento de lujo.



Comodidad fascinante: las puertas correderas se abren y cierran de forma especialmente fácil.



En cuestión de segundos: Fácil fijación de la amortiguación de cierre en el perfil de rodadura.



Sencillo ajuste lineal: la solapadura de la puerta puede ajustarse de forma muy sencilla.



Sencillo y rentable: montaje de puertas intuitivo y seguro con pistas de rodadura apiladas.




Ahorro de tiempo: la guía se encaja fácilmente sin herramientas.



Descubrir más:
inspiracionhettich.com

Vista general del sistema

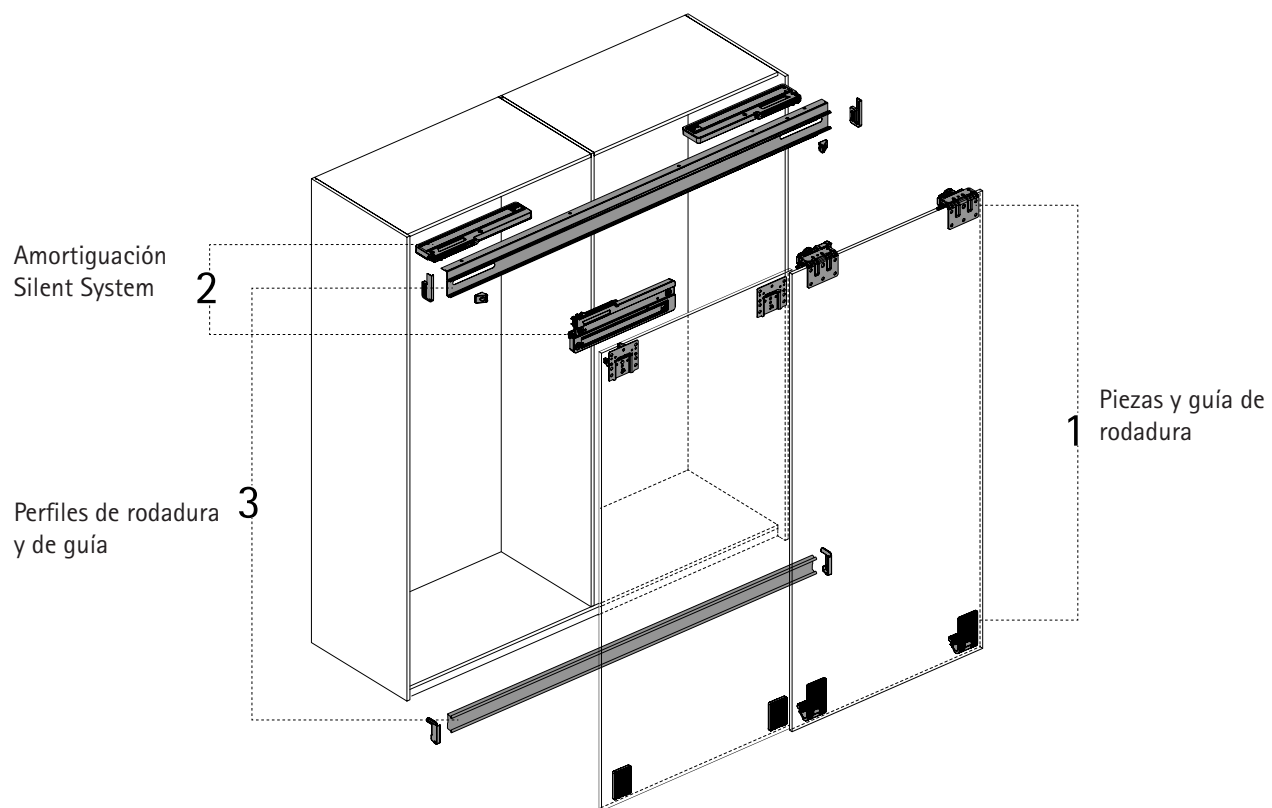

Sistema de puerta corredera para posición de puerta solapada

- ▶ TopLine L / deslizamiento superior
- ▶ Componentes del sistema

1 Piezas guía y de rodadura

- ▶ El set está compuesto de carros de guía y de rodadura, así como material de fijación para armarios de puerta corredera de 2 o 3 puertas

Figura	Grosor de puerta máx. mm	Peso máximo de puerta en kg	Código / cantidad de puertas 2 puertas, izquierda 	U.E.
	18 - 30	50	9 242 711*	1 set
	35 - 50	50	9 242 714	1 set

2 Amortiguación Silent System

Amortiguación de cierre Silent System

- ▶ El set está compuesto por amortiguaciones de cierre para armarios de puerta corredera de 2 o 3 puertas
- ▶ Set de 3 puertas que incluye amortiguación de puerta central que permite abrir la puerta hacia la izquierda y derecha

Figura	Peso máximo de puerta en kg	Código / cantidad de puertas 2 puertas	U.E.
	50	9 242 238*	1 set

Amortiguación de apertura Silent System

- ▶ El set está compuesto por amortiguaciones de apertura para armarios de puerta corredera de 2 o 3 puertas

Figura	Peso máximo de puerta en kg	Código / cantidad de puertas 2 puertas	U.E.
	50	9 242 227*	1 set

3 Perfiles de rodadura y de guía

Set de perfiles

- ▶ El set está compuesto por un perfil de rodadura y de guía
- ▶ Perfiles de rodadura y de guía: aluminio anodizado plata

Figura	Longitud mm	Código:	U.E.
	4000	9 277 167*	1 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

-Para puertas a partir de los 1.8 metros de altura se recomienda utilizar el enderezador 0 045 198

Sistema de puerta corrediza con deslizamiento inferior

►SlideLine M



SlideLine M actualiza el valor práctico y el diseño de los muebles. Muebles de sala de estar y sistemas de estantería. Muebles de cocina y muebles de baño. Y, por supuesto, los armarios de oficina también. El sistema es adecuado para todas las construcciones de muebles comunes. Las puertas se pueden instalar de forma rápida y sencilla.

Los perfiles están disponibles para varios espesores de estantería. Las puertas corredizas que se ejecutan una frente a la otra en un perfil también son fáciles de producir. El sistema silencioso está integrado en el componente en ejecución y ralentiza la acción de la marcha de la puerta en las direcciones de cierre, apertura y colisión.



shop.hettich.com

Accede directamente a nuestra eShop



inspiracionhettich.com

Descubrir más:
Encontrará más inspiración y otros detalles de producto en nuestro sitio web



hta.hettich.com

CAD Hettich México para uso del asistente técnico



Generando una sensación de lujo:

El sistema Silent System deja que las puertas cierren tranquila y suavemente pues se ralentizarán a medida que se mueven de un lado hacia el otro.



Varias opciones de diseño al

alcance: pueden ser utilizados para madera, aluminio, puertas enmarcadas o de vidrio.



Sobresaliente: alinear perfectamente el deslizamiento de puertas con la altura integrada. Además ajuste de +/- 2 mm.



Fácil y rápido: El montaje resulta sobresalientemente rápido y simple


Sistema de puerta corrediza con deslizamiento inferior

►SlideLine M

La técnica en resumen

- 1 track, sistema de puerta corrediza de deslizamiento inferior
- Posición de la puerta superpuesta
- Puertas de madera, vidrio o aluminio.
- Peso de la puerta hasta 12 Kg
- Altura de la puerta hasta 2000 mm
- Ancho de puerta desde 300 hasta 1800 mm
- Grosor de repisa 15, 16, 18, 19, 22, 25 mm.
- Ajuste de altura +/- 2 mm
- Silent System en dirección de cierre, apertura y colisión.
- Instalación sin herramientas rápida del panel frontal
- Probado según la norma EN 15706, Nivel 1 o 3


Formato de puerta y peso de puerta

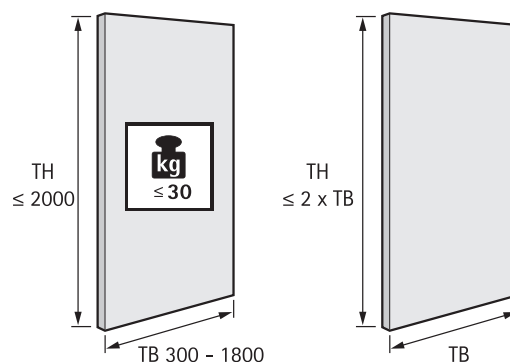

TB	300	400	500	600	700	800	900	1000	...	1800
TH ≤	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	...	2000



Material de puerta

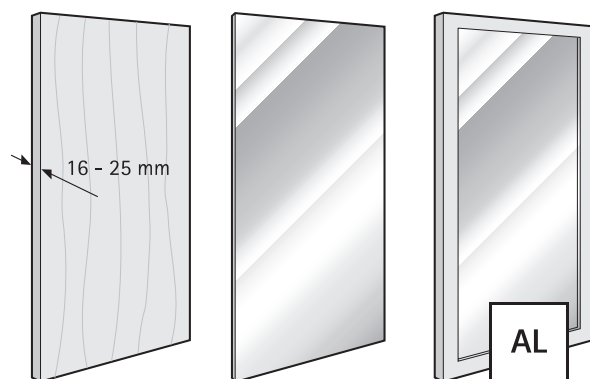

Cantidad de puertas y posición de la puerta




Silent System

	Una puerta	Más de una puerta
Cierre suave		
Apertura suave		
Colisión controlada		


Sistema de puerta corrediza con deslizamiento inferior

► SlideLine M



Concepto funcional

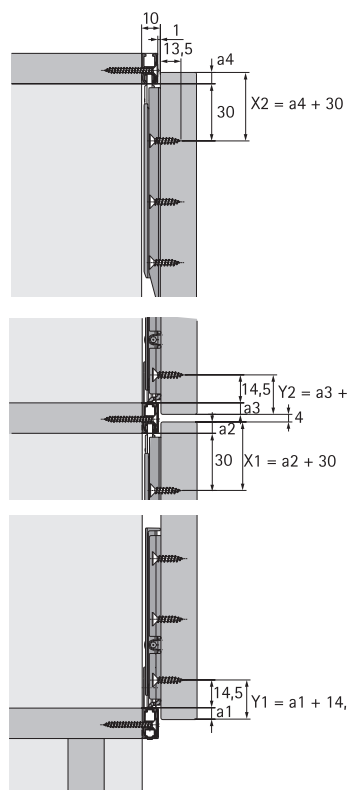





Puerta sobrepuesta

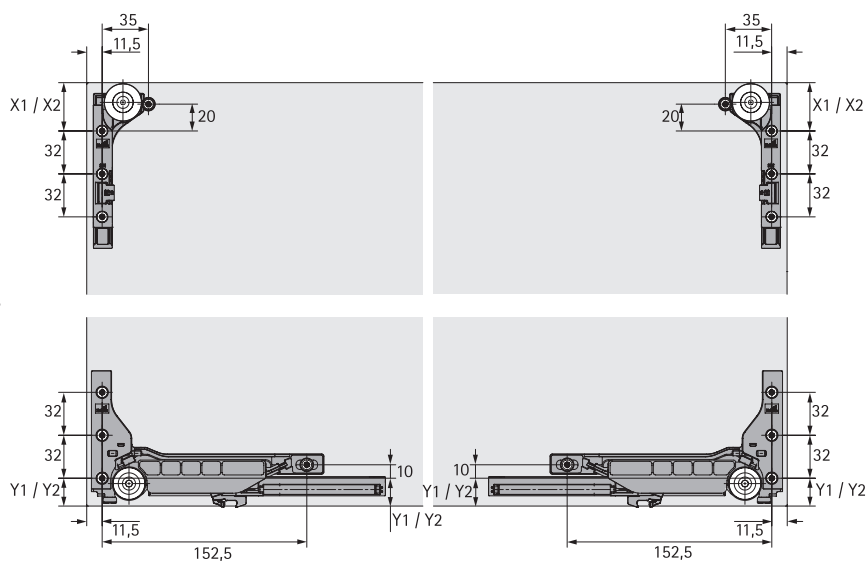

Concepto funcional / SlideLine M sin Silent System

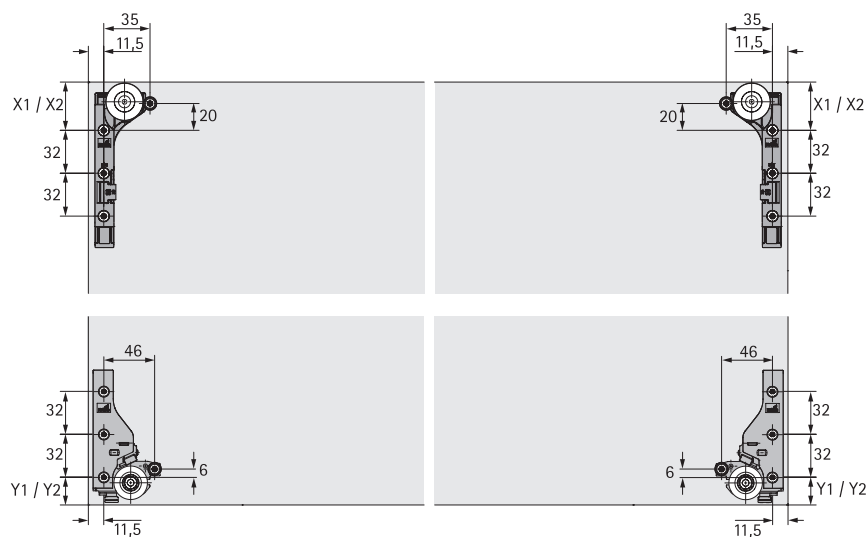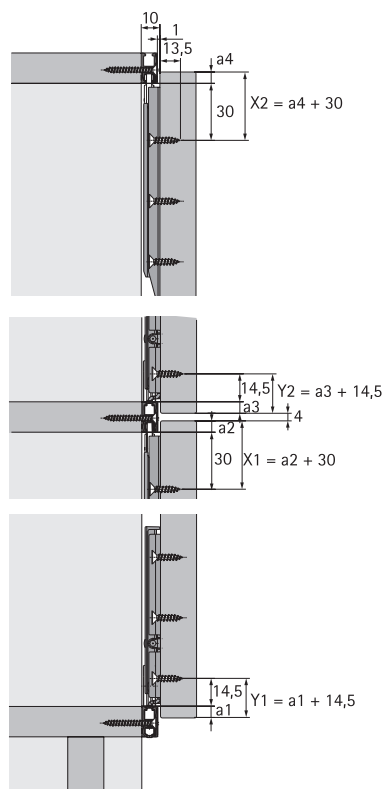

Puertas Interiores

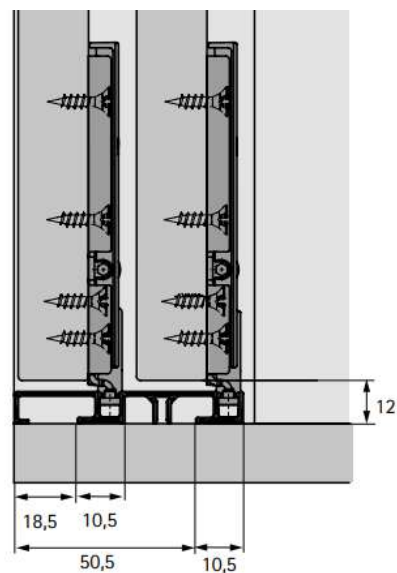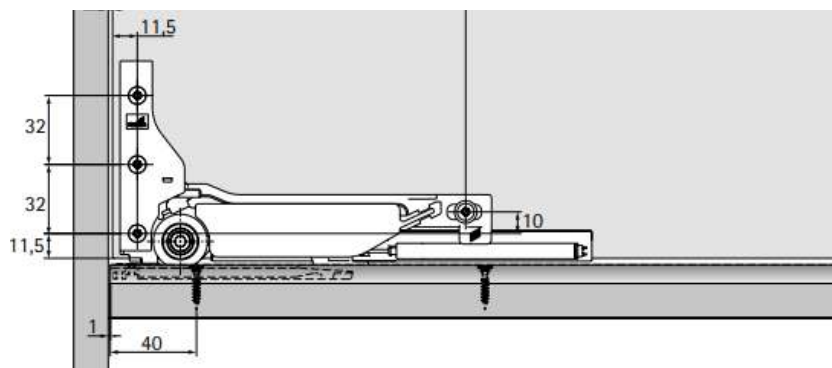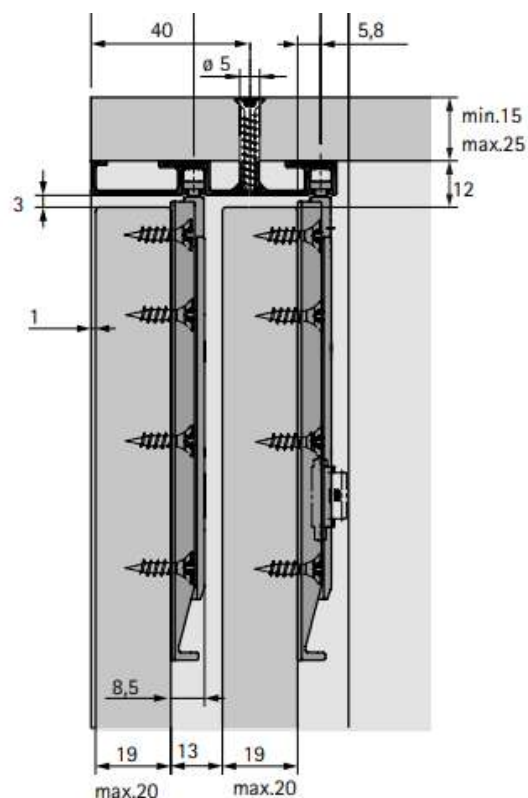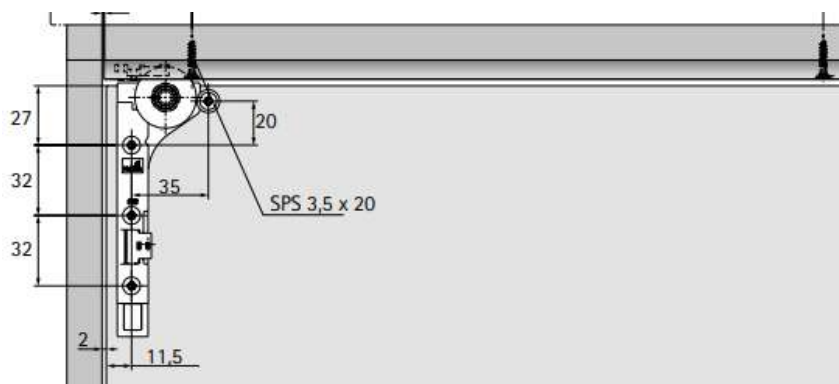

Sistema de puerta corrediza con deslizamiento inferior


► SlideLine M

Set de deslizamiento para puerta de madera



Peso de la puerta (max.) Kg	Amortiguación integrada	Ancho mínimo de la puerta en mm	Código	U.E.
10	Si	450	9 201 921	1 set
30	Si	450	9 156 338	1 set
30	No	300	9 156 339*	1 set

Set de perfiles para puerta sobrepuesta

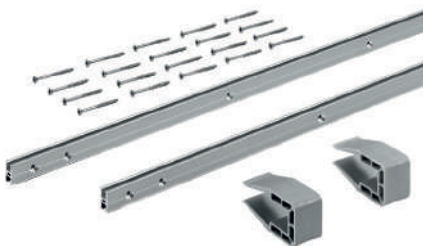


Altura de perfil en mm	Espesor del estante en mm	Longitud en mm	Código	U.E.
16	15,16	2500	9 209 165	1 set
18	18,19	2500	9 209 167*	1 set

Cinta para ocultar el perfil de deslizamiento



Altura del perfil en mm	Color	Longitud en mm	Código	U.E.
16	plata	2500	9 209 232*	1 set
18	negro	2500	9 209 279*	1 set
16	negro	2500	9 209 269*	1 set
16	blanco	2500	9 209 272*	1 set

Perfil espaciador (opcional)

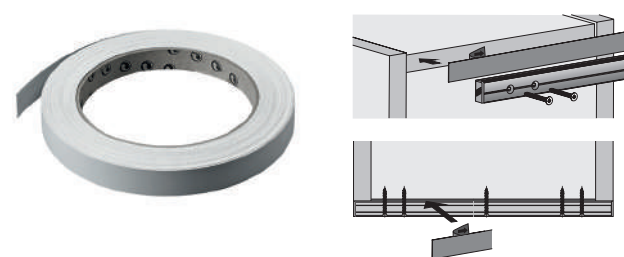

Altura de perfil en mm	Espesor del estante en mm	Código	U.E.
16	16 - 19	9 200 421*	1 pza

Perfil de rodadura para puerta interior (2 o 3 puertas)



Longitud en mm	Código	U.E.
2500	9 227 245*	1 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

-Para puertas a partir de los 1.8 metros de altura se recomienda utilizar el enderezador 0 045 198

Sistema de puertas corredizas para muebles y habitaciones

► SlideLine 16



Versátil sistema de puertas corredizas para muebles y habitaciones

- Sistema de puertas corredizas con deslizamiento inferior
Para puertas de madera (19–24 mm)
- Perfil de aluminio para montaje con tornillos
- Componentes de rodadura y guía universales para montaje con tornillos
- Sin fresar, sin orificios
- Longitud de perfil 3000 mm
- Peso de puerta hasta 60 kg
- Silent System opcional

SlideLine 16 es un sistema de puertas corredizas interiores con doble riel que brindan lo máximo en cuanto a flexibilidad de diseño. Se puede utilizar en muebles, así como para crear paredes móviles y puertas de habitaciones.

SlideLine 16 presenta un funcionamiento suave y silencioso, incluso en puertas de gran tamaño.

El riel de rodadura y de guía del SlideLine 16 puede adaptarse con exactitud a las características constructivas mediante corte a medida.



Montaje sencillo:

No es necesario fresar las puertas, los componentes del herraje quedan fijados simplemente atornillándolos.

Un todoterreno:

Para huecos, muebles empotrados, armarios y armarios vestidores, o incluso para dividir habitaciones: SlideLine 16 presenta múltiples aplicaciones.

Un plus de confort:

El Silent System opcional permite abrir y cerrar las puertas de manera suave y silenciosa.



inspiracionhettich.com

Descubrir más:
Encontrará más inspiración y otros detalles de producto en nuestro sitio web



shop.hettich.com

Accede directamente a nuestra eShop




hta.hettich.com

CAD Hettich México para uso del asistente técnico

Sistema de puertas corredizas para muebles y habitaciones

► SlideLine 16

Set de herraje para SlideLine 16

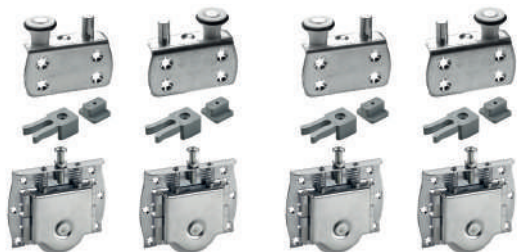

El set incluye los componentes del herraje para dos puertas:

- 4 carretillas de rodadura
- 4 carretillas de guía
- 4 topes finales
- Material de fijación

Artículo	Código	U.E.
SlideLine 16 - Set de herraje	9 226 025	1 Set

Set de perfiles para SlideLine 16, montaje con tornillos



El set incluye perfiles para dos puertas:

- 1 perfil de rodadura (para montaje con tornillos)
- 1 perfil de guía (para montaje con tornillos)

Artículo	Código	U.E.
SlideLine 16 - Set de perfiles de montaje con tornillos, 3000 mm	9 226 026	1 Set

Silent System para SlideLine 16




El set incluye los siguientes componentes para la amortiguación:


- 2 amortiguaciones en dirección de apertura y / o cierre
- 2 activadores para las unidades de amortiguación

Artículo	Código	U.E.
SlideLine 16 - Silent System unidad de amortiguación	9 226 028	1 Set

Cantidad y posición de las puertas

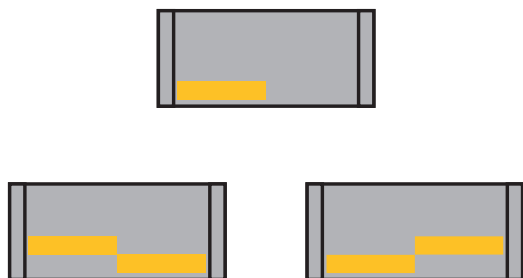

Principio de funcionamiento

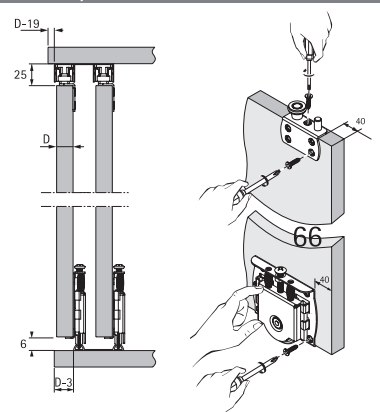

-Para puertas a partir de los 1.8 metros de altura se recomienda utilizar el enderezador 0 045 198

Sistema de puerta corrediza con deslizamiento inferior

► SlideLine 55 Plus



Atracción para la oficina. SlideLine 55 Plus une confort y diseño con una insuperable relación calidad-precio. Con SlideLine 55 Plus las puertas corredizas se desplazan de forma suave y silenciosa; opcionalmente amortiguadas

con Silent System integrado. El herraje puede ajustarse de forma precisa y sin herramientas. En particular, con puertas solapadas se consigue un mueble de aspecto sofisticado e individual.



Eficiente: mejor aprovechamiento del espacio de almacenamiento mediante puertas corredizas de apertura amplia.



Flexible: realizar puertas arremetidas o solapadas con 1 sistema.



Espacio eficiente: las puertas corredizas consiguen mayor libertad de movimiento en el puesto de trabajo.



shop.hettich.com

Accede directamente a nuestra eShop



inspiracionhettich.com

Descubrir más:
Encontrará más inspiración y otros detalles de producto en nuestro sitio web



hta.hettich.com

CAD Hettich México para uso del asistente técnico

Sistema de puerta corrediza con deslizamiento inferior

► SlideLine 55 Plus

La técnica en resumen

- Sistema de puerta corrediza con deslizamiento inferior, de 2 pistas
- Posición de puerta arremetida, solapada
- Para puertas de madera
- Peso de puerta hasta 15 kg con perfiles de plástico
- Peso de puerta hasta 30 kg con perfiles de aluminio
- Altura de puerta hasta 1500 mm
- Ancho de puerta 400 - 2000 mm
- Grosor de puerta 16 - 19 mm
- Ajuste de altura +/- 1,5 mm, sin herramientas
- Verificado conforme a EN 15706, nivel 3

Formato de puerta y peso de puerta

Diagram showing a sliding door with dimensions: height ≤ 1500 mm and width 400 - 2000 mm. A label on the door indicates weight limits: $PP \leq 15$ kg and $AL \leq 30$ kg. An icon of an open book is shown at the bottom right.

Material de puerta

Diagram showing a door panel with a thickness of 16 - 19 mm.

Cantidad de hojas de puerta y posición de puerta

Diagram showing six configurations of sliding doors in a 3x2 grid. Each configuration shows the door's position and the location of the bottom rollers (indicated by yellow bars).

Amortiguación Silent System				
	1 puerta	2 puertas		
Amortiguación de cierre				
Amortiguación de apertura				

► SlideLine 55 Plus

Medidas de montaje para las puertas interiores / componentes de guía y guía para atornillar

Medidas de montaje para 1 puerta sobrepuesta (resaque) y 1 puerta interior / componentes de guía y de rotación para atornillar

Sistema de puerta corrediza con deslizamiento inferior

► SlideLine 55 Plus

Carro de rodadura SlideLine 55 Plus, 2 puertas arremetidas



Código	U.E.
9 103 717*	1/400

Carro de guía SlideLine 55 Plus, 2 puertas arremetidas



Código	U.E.
9 103 718*	1/400

Perfiles de rodadura y de guía para SlideLine 55 Plus



Material	Acabado / color	Código	U.E.
Aluminio	Anodizado oscuro	1 079 090*	1/4
Plástico	Blanco	25 120*	1/30
Plástico	Marrón	25 121*	1/30

Carro de rodadura SlideLine 55 Plus, 1 puerta arremetida, 1 puerta sobrepuesta con resaque



Código	U.E.
9 105 267*	1/400

Carro de guía SlideLine 55 Plus, 1 puerta arremetida, 1 puerta sobrepuesta con resaque



Código	U.E.
9 105 266*	1/400

Muelle para SlideLine 55 Plus



Código	U.E.
9 105 438*	1/400

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de puerta corrediza con deslizamiento inferior

► SlideLine 55



El perfecto acceso

El sistema de puerta corredera de deslizamiento inferior SlideLine 55 supone el acceso económico al mundo del deslizamiento. Es sistema conviene por su fácil montaje y manejo. Los perfiles de plástico permiten guiar puertas con un peso ligero de hasta 15 kg. Para puertas pesadas de hasta 30 kg se utilizan perfiles de aluminio. Opcionalmente, es posible perfeccionar considerablemente el sistema con la amortiguación adaptativa SilentSystem.



Compra aquí:
shop.hettich.com







Fácil montaje:
colocar la puerta sobre el perfil inferior, bajar la palanca del carro de guía y encajarlo en el perfil superior.



inspiracionhettich.com

Descubrir más:
Encontrará más inspiración y otros detalles de producto en nuestro sitio web

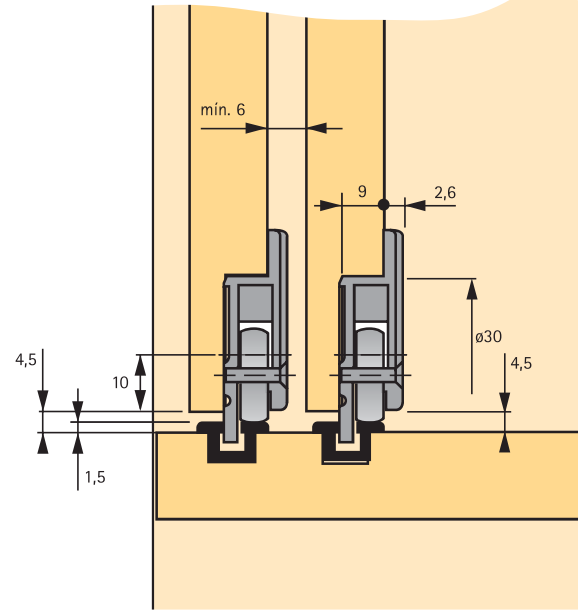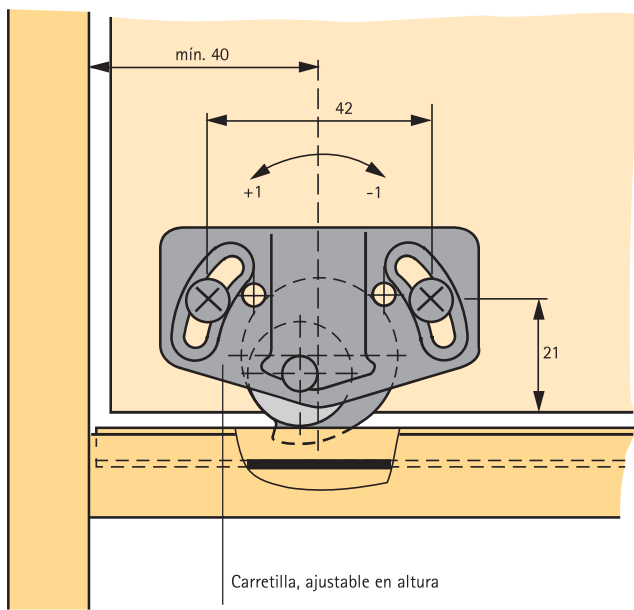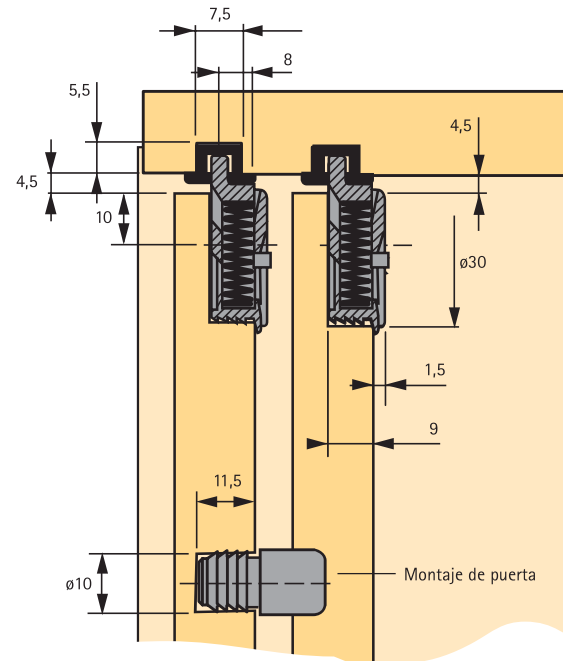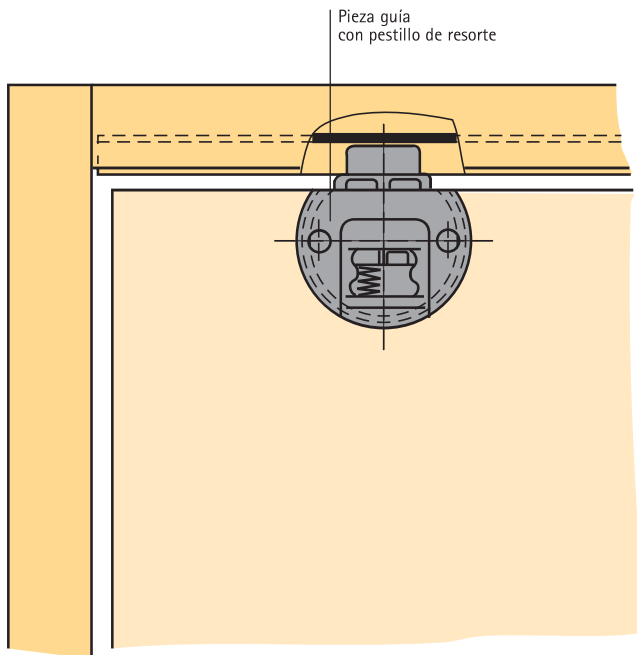

Sistema de puerta corrediza con deslizamiento inferior

► SlideLine 55

Riel de rodadura, plástico



Longitud	Peso de puerta máx	Color	Código	U.E.
4000 mm	15 kg	Blanco	25 120*	1/30
		Café	25 121*	1/30
		Pino	25 660*	1/30
		Gris	61 546*	1/30
		Negro	66 900*	1/30

Riel de rodadura, aluminio



Longitud	Peso de puerta máx	Color	Código	U.E.
4000 mm	30 kg	Anodizado	70 961*	1/4

Pieza de guía con pestillo de recorte



Código	U.E.
9 341 348*	1/100

- Por cada puerta se deben utilizar 2 piezas

Carretilla para atornillar



- Ajustable en altura
- Con eje de doble balero
- Por cada puerta se deben utilizar 2 piezas

Peso de puerta máx	Código	U.E.
15 kg	25 122*	1/100
30 kg	70 962*	1/100

Tope distanciador



Peso de puerta máx	Código	U.E.
15 kg	47 392*	1/100

- Se deben utilizar 1 pieza en armario de 2 puertas

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema para puerta plegable

► WingLine L Push to Move



Experimentando puertas plegables de una nueva manera. WingLine L le permite instalar puertas plegables en una dimensión completamente moderna y cómoda. El revolucionario mecanismo de apertura Push to Move le brinda acceso a todo lo que se encuentra dentro del gabinete con sólo un touch de la mano.

Otros aspectos destacados: rendimiento de apertura optimizado, apertura y cierre suaves, instalación sin herramientas y una mínima protuberancia de la puerta para organizar eficientemente el espacio interior. WingLine L mueve de forma competente y segura paneles de puerta de hasta 25 kg y hasta 2400 mm de ancho: una herramienta versátil para el dormitorio, la cocina y la oficina.



Panorama interior:
acceso a la vista completa de los armarios o gabinetes.



Para una apertura sin jaladeras:
Asistencia de apertura mecánica Push to Move, abre con solo un touch.



Uso del espacio óptimo:
Al plegarse, la puerta no obstruye el deslizamiento de los cajones.



Elegante y funcional:
Perfil de rodadura oculto que no distorciona la vista frontal.



Puertas sin jaladeras:
El módulo Push to Move ofrece comodidad práctica de primera clase.



Provoca el efecto ¡Wow!: WingLine L es ideal para todos los formatos de puertas plegables.



Simple y de bajo costo:
Una sola persona puede realizar la instalación y así se reducen los costos.


Sistema para puerta plegable

► WingLine L Push to Move


Principio de construcción




Información general




Formato y peso de puerta

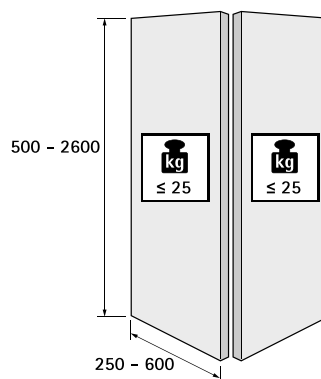


Cantidad de hojas por puerta



Posibilidades de ajuste


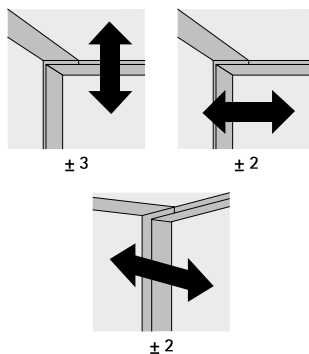


Material de puerta



Apertura automática

Apertura completa de la hoja de la puerta
...con una sola pulsación

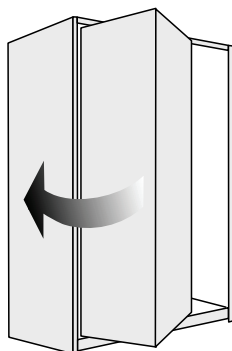


Sistema para puerta plegable




► WingLine L Push to Move

Vista general del sistema

- 1 Piezas guía y de rodadura
- 2 Perfiles de rodadura y de guía
- 3 Bisagras centrales
- 4 Unidades de confort
- 5 Auto-cierres

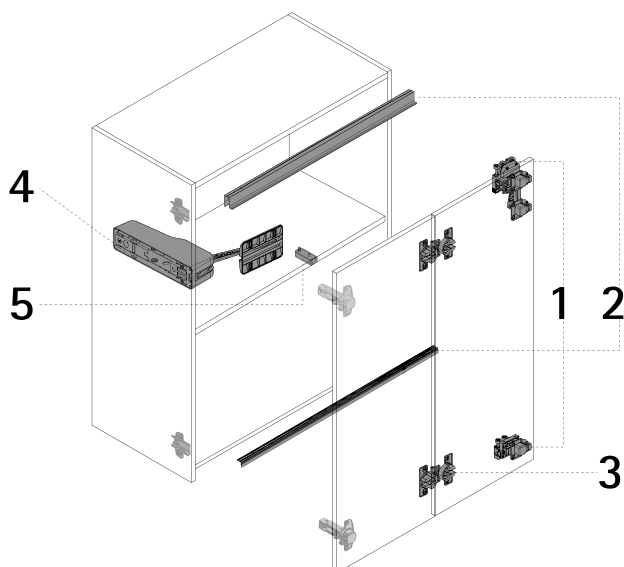

1 2 Ayuda de selección de piezas de rodadura y guía / perfiles de rodadura y de guía

Figura			
Variante de diseño	pesada	medio	ligero
Peso hoja de puerta	≤ 25 kg	≤ 12 kg	≤ 12 kg
Altura de puerta	≤ 2600 mm	≤ 2400 mm	≤ 1700 mm
Ancho de puerta	250 – 600 mm	250 – 600 mm	250 – 600 mm
Carro de rodadura superior	Bisagra doble necesaria	Bisagra sencilla necesaria	Bisagra doble necesaria
Perfil de rodadura superior	se requiere	se requiere	se requiere
Carro de guía inferior	se requiere	se requiere	no es posible
Perfil guía abajo	se requiere	se requiere	no es posible
Posición carro de guía / perfil de guía	debajo del fondo sobre el fondo	debajo del fondo sobre el fondo	no es posible
Retranqueo del fondo respecto al canto delantero del módulo	max. 16 mm	max. 16 mm	min. 5 mm

Sistema para puerta plegable

► WingLine L Push to Move


3 Ayuda de selección de bisagras centrales

Figura		
Denominación	Bisagra central montaje de cazoleta, ajustable	Bisagra central montaje rápido, estándar
Material	Zamak	Plástico / acero
Tipo de fijación	Atornillamiento Montaje directo	Atornillamiento
Capacidad de ajuste de la junta	± 2 mm	no es posible
Capacidad de ajuste de la altura	no es posible	no es posible
Capacidad de ajuste del punto de giro para puertas plegables unidas lateralmente	0 mm (no es posible) 3 mm (posible) 6 mm (recomendado)	no es posible
Posición del punto de giro		

Cantidad recomendada de bisagras centrales y de módulo


La anchura, altura y peso de la puerta, así como la calidad del material de la misma son factores decisivos para el número necesario de bisagras.

Los factores que se presentan en la práctica son muy diferentes según el caso. Por eso, la cantidad de bisagras indicada en la ilustración solo debe entenderse como valor orientativo. En caso de duda, es recomendable realizar un montaje provisional para adaptar, eventualmente, la cantidad de bisagras. Por motivos de estabilidad, se deberá elegir la mayor distancia X posible entre bisagras. La distancia X debe ser como mínimo 280 mm.

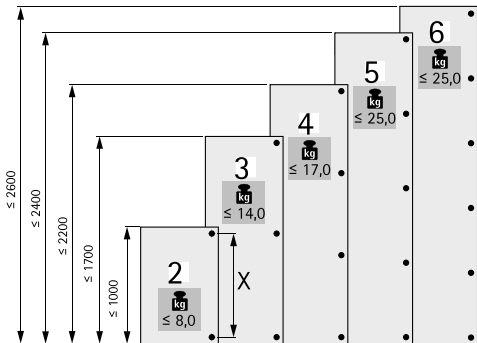


Posición de tirador / desplazamiento del punto de giro

Posición de tirador	Se recomienda en la hoja de puerta plegable con unión lateral, pero también es posible en la segunda hoja de puerta plegable
Distancia a la fuga central	Distancia mínima recomendada
Desplazamiento del punto de giro	0 mm = no es posible para puertas plegables con unión lateral 3 mm = es posible para puertas plegables con unión lateral 6 mm = recomendado para puertas plegables con unión lateral

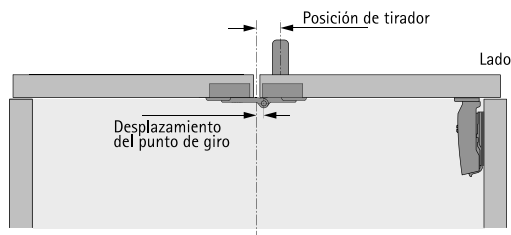

Bisagras de módulo / resalte de puerta / saliente de puerta


Resalte de puerta para la configuración recomendada con Sensys 110° para puertas totalmente empotradas o semiempotradas

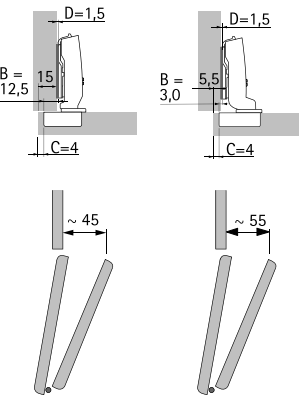

Sistema para puerta plegable


► WingLine L Push to Move

1 2 3 Medidas de montaje de piezas de rodadura y guía / perfiles de rodadura y de guía / bisagras centrales

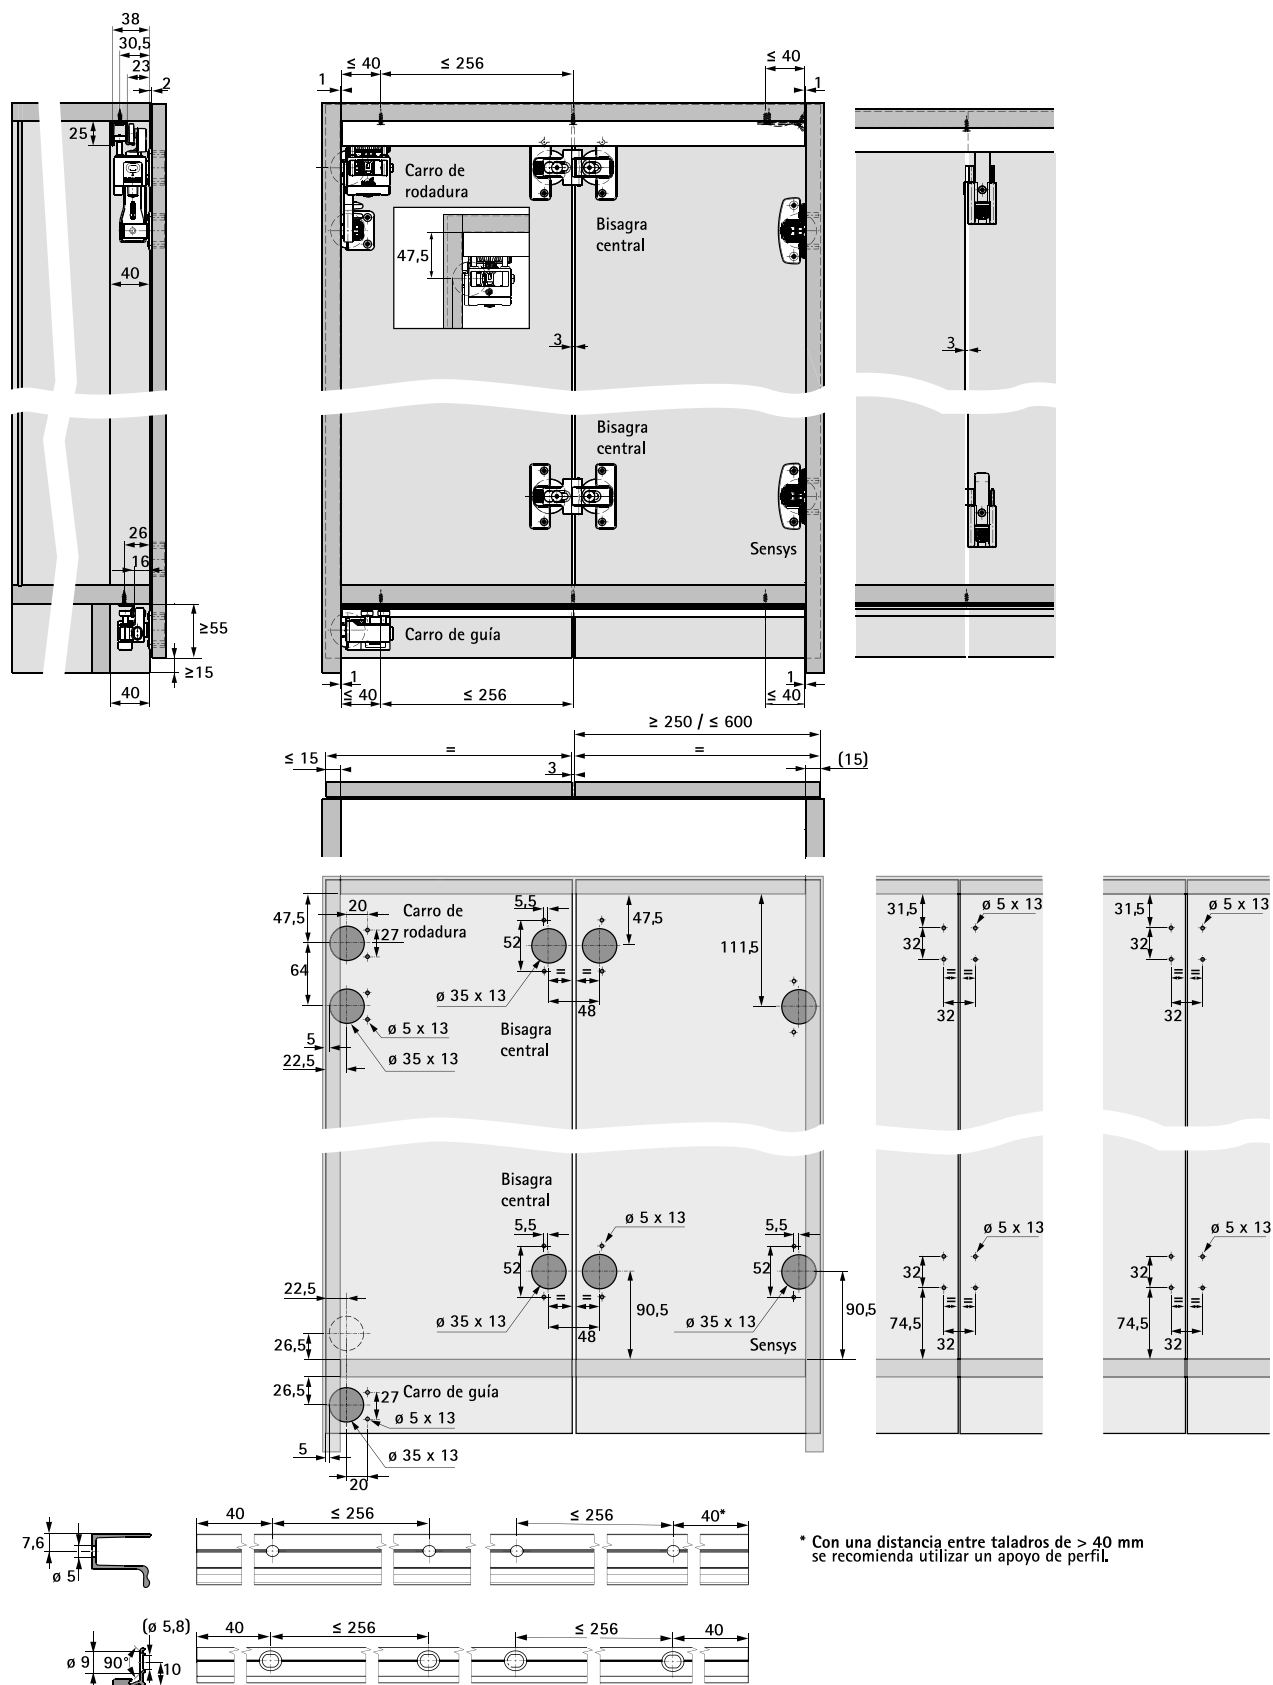


► WingLine L Push to Move

4 Medidas de montaje, unidades de confort

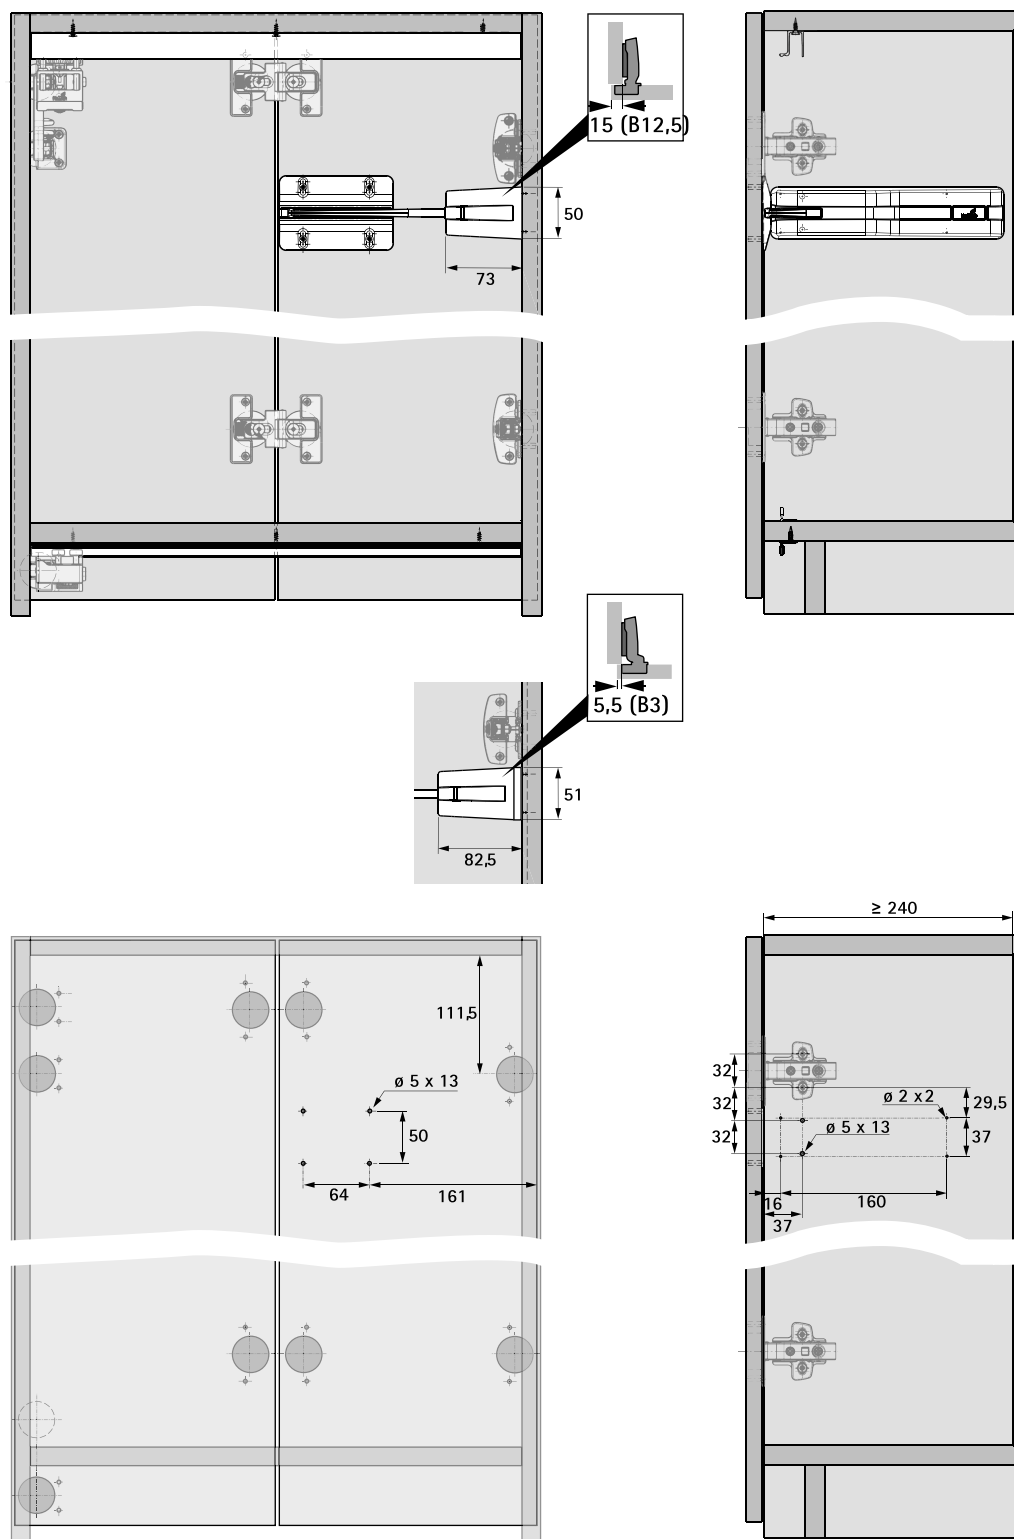


Posicionamiento de los auto-cierres para la unidad de confort Push to move

Retención mecánica

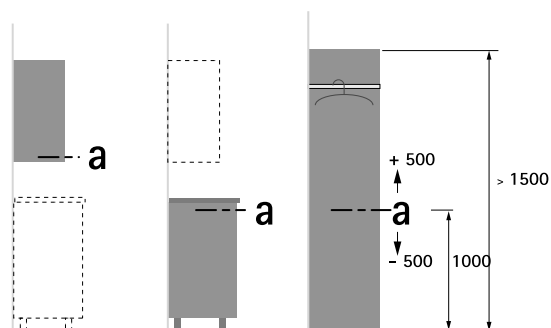


Auto-cierre magnético (versión estándar y Design)


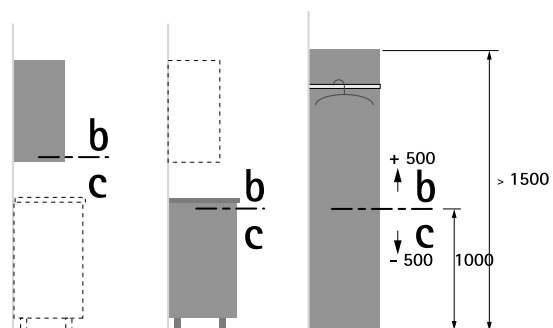


5 Medidas de montaje auto-cierres Push to move


a

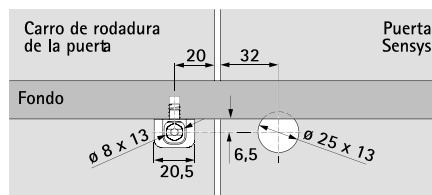


Puerta




b

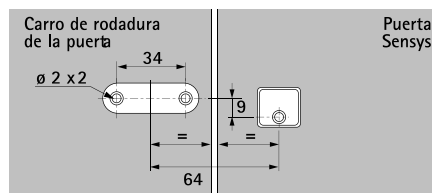


Puerta



c

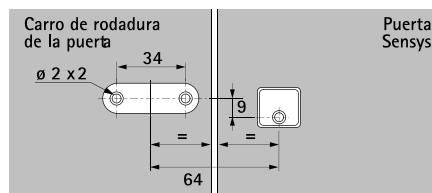


Puerta



Sistema para puerta plegable

► WingLine L Push to Move

Vista general del sistema

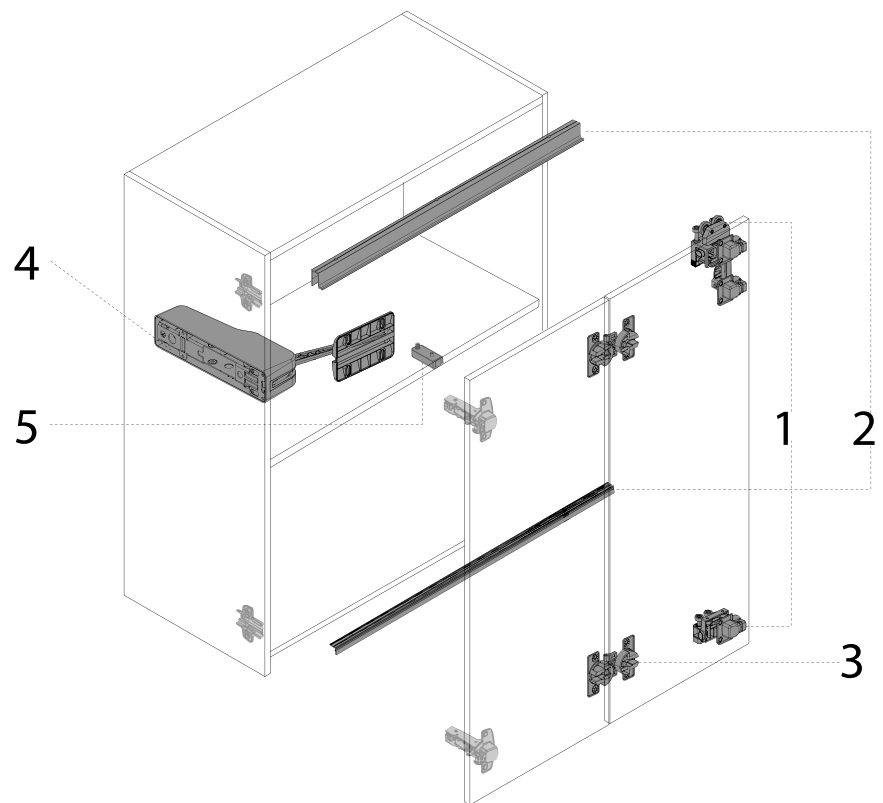

1 Carretillas y guías de rodadura



2 Perfiles



3 Bisagra central standard



*hasta 12 kg por hoja

3A Bisagra central doble cazoleta



*hasta 25 kg por hoja

4 Brazo Push to Move



5 Push to Move



Sistema para puerta plegable

► WingLine L Push to Move

1 Carretillas y guías de rodadura

Embalaje de set

Set de herrajes para puertas de hasta 25 kg con guía inferior

- El set contiene todos los componentes de herrajes para puerta plegable de 2 hojas hasta 25 kg c/u
- Las bisagras centrales de cazoleta deben pedirse por separado

Figura	Descripción	Peso de hoja de puerta máx	Color	Código/lado de montaje		U.E.
				Izquierda	Derecha	
	► Sin cierre automático ► Para aplicaciones en puertas de hasta 25 kg por cada hoja	25 kg	gris	9 339 357*	9 339 348*	1 set
			blanco	9 339 363*	9 339 349*	1 set
			antracita	9 339 364	9 339 350	1 set

Set de herrajes para puertas de hasta 12 kg con guía inferior

- El set contiene todos los componentes de herrajes para una puerta plegable de 2 hojas de hasta 12 kg c/u
- Las bisagras centrales deben pedirse por separado

Figura	Descripción	Peso de hoja de puerta máx.	Color	Código/lado de montaje		U.E.
				Izquierda	Derecha	
	► Sin cierre automático ► Para aplicaciones en puertas de hasta 12 kg por cada hoja	12 kg	gris	9 339 386*	9 339 369*	1 set
			blanco	9 339 387*	9 339 370*	1 set
			antracita	9 339 388	9 339 381	1 set

2 Perfiles de rodadura y de guía

Embalaje de set

- El set está compuesto por un perfil de rodadura y de guía con posiciones pretaladradas de montaje con tirafondos, material de fijación y ayudas de montaje del perfil
- Con una distancia entre taladros superior a 40 mm respecto al borde exterior del perfil, se recomienda utilizar un apoyo de perfil
- Aluminio

Figura	Longitud mm	Acabado / color	Código	U.E.
	1200	Anodizado plata	9 339 500*	1 set
		Blanco acabado epoxi	9 279 168*	1 set
		Antracita en acabado epoxi	9 339 502	1 set
	2400	Anodizado plata	9 339 503*	1 set
		Blanco acabado epoxi	9 279 169*	1 set
		Antracita en acabado epoxi	9 339 505*	1 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema para puerta plegable

► WingLine L Push to Move

3 Bisgra central

Set de bisagra central montaje rápido estándar

► Set compuesto de 3 bisagras centrales para puertas plegables con 2 hojas de hasta 12 kg c/u, material de fijación y plantilla para taladrar

Figura	Descripción	Color	Código	U.E.
	3 bisagras centrales estándar	gris	9 339 486*	1 set
		blanco	9 339 487*	1 set
		antracita	9 339 491	1 set

- Recomendada para puerta de hasta 15 kg por hoja


3A Bisgra central de doble cazoleta



- Bisagra central para puertas plegables
- Para grosores de puerta a partir de 15 mm
- dos piezas se montan por separado
- La junta puede ajustarse sin etapas desde juntas de precisión hasta + 4 mm, el montaje siempre queda enrasado
- Ajuste escalonado del desplazamiento del punto de giro con 0 mm, 3 mm y 6 mm
- Zamak níquelado

Código	U.E.
9 136 030	10 uds.

- Recomendada para puerta de hasta 25 kg por hoja

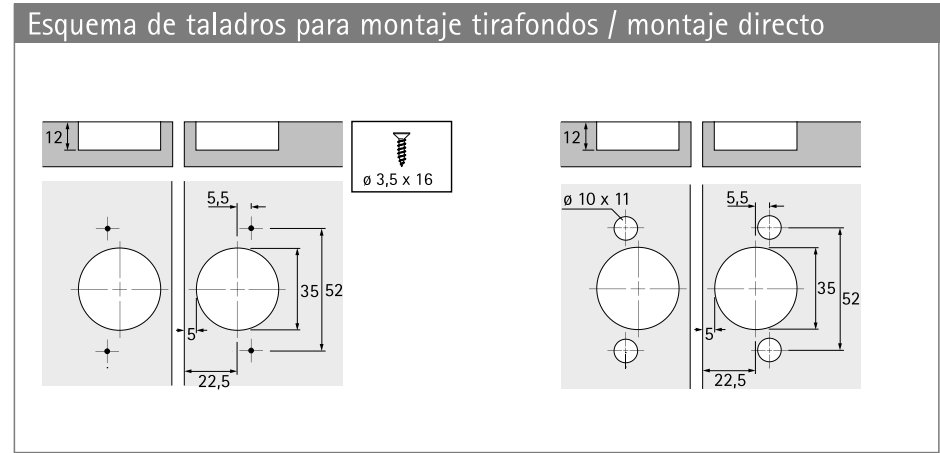

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema para puerta plegable

► WingLine L Push to Move

4

Brazo Push to Move

Set Push to move

- Segunda generación con diseño optimizado para unas excelentes propiedades de apertura y nuevas opciones de ajuste
- El set está compuesto por un mecanismo de apertura, una cubierta, riel de puerta, material de fijación y plantilla para taladrar
- El dispositivo Push to Move debe pedirse por separado

Figura	Clase de potencia	Color	Código	U.E.
	Fuerza alta ► Indicada para grandes puertas plegables, por ejemplo para armarios roperos, vestidores y muebles de cocina ocultos ► Préstese atención a la tabla de planificación	gris	9 339 520*	1 set
		blanco	9 339 521*	1 set
		antracita	9 339 522	1 set
	Fuerza ligera ► Indicado para pequeñas puertas plegables, p. ej. para armarios altos, bajos, superpuestos y aparadores ► Préstese atención a la tabla de planificación	gris	9 339 516*	1 set
		blanco	9 339 517*	1 set
		antracita	9 339 518	1 set

5

Push to Move

Set Push to Move

- Accesorios obligatorios para set Push to move
- El set está compuesto por un autocierre y material de fijación

Código

Figura	Modelo	Color	Código:	U.E.
	Retención mecánica ► 3 mm de desplazamiento del fondo	gris	9 282 527*	1/10 set
		blanco	9 282 600*	1/10 set
		negro	9 282 601	1/10 set
	Dispositivo magnético estándar ► Montaje tirafondos delante del fondo de construcción ► 13 mm de desplazamiento del fondo	negro	9 282 902	1/10 set
		gris	9 282 900	1/10 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de puertas sincronizadas de apertura vertical

► VerticoSynchro



Sincronización vertical

Con el sistema de puerta corredera de una sola pista VerticoSynchro se mueven simultáneamente dos puertas de armario, en sentido vertical. Las puertas con un peso de

hasta 15 kg corren por un perfil de aluminio antepuesto o insertado en el módulo. El sistema mecánico de sincronización ya está premontado en el perfil.



hta.hettich.com

CAD Hettich México para
uso del asistente técnico



shop.hettich.com

Accede directamente a
nuestra eShop



Frentes con deslizamiento vertical:
Un look diferente para cada ocasión.



Puertas correderas como elemento de diseño:
Fascinante juego entre superficies abiertas y cerradas.



Diseño funcional:
Con un solo movimiento es posible una visión general y el acceso a dos espacios de almacenamiento.



Descubrir más:
inspiracionhettich.com

Sistema de puertas sincronizadas de apertura vertical

► VerticoSynchro

Vertico Synchro




Altura de puerta	Ancho de gabinete	Código	U.E.
300 - 400	hasta 1500 mm	20 392*	1 set
350 - 400	hasta 1500 mm	20 393*	1 set

Perfil de tapa




Código	U.E.
20 400*	1 pza



Overlay
with cover profile

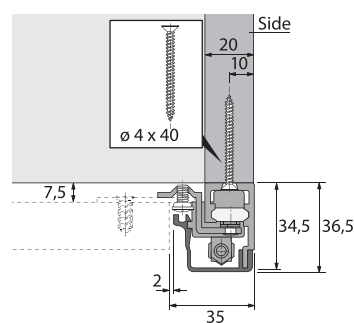

Inset
with wooden front panel



Inset
with cover profile

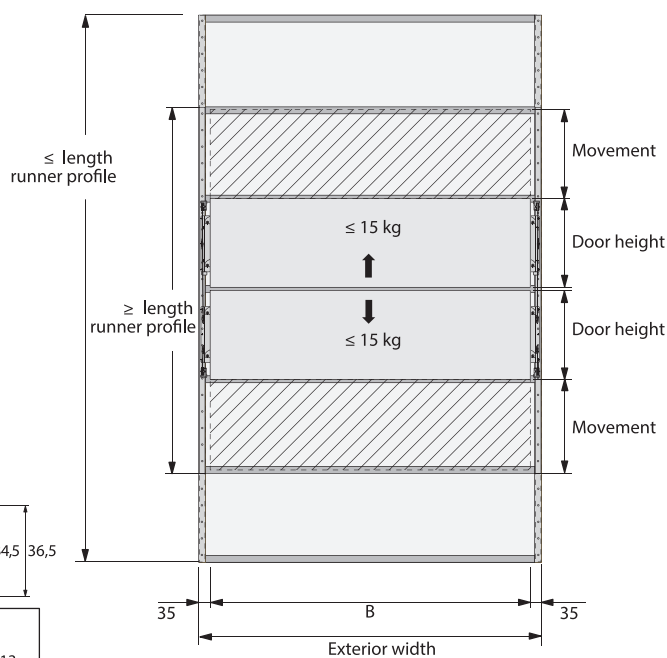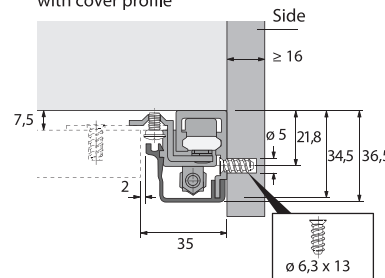

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de puerta sincronizada vertical

► VerticoMono



VerticoMono es un herraje para puertas corredizas verticales de un solo panel que crea sutiles reflejos de la cocina o en cualquier otra zona de tu hogar.

Ideal para muebles de entretenimiento, en la oficina o dónde tú elijas!



Los componentes mecánicos premontados quedan ocultos tras un perfil de aluminio o madera. El contrapeso se mueve silenciosamente hacia arriba o abajo, oculto detrás del panel trasero.




Descubrir más:
inspiracionhettich.com

Sistema de puerta sincronizada vertical

► VerticoMono

Vertico Mono

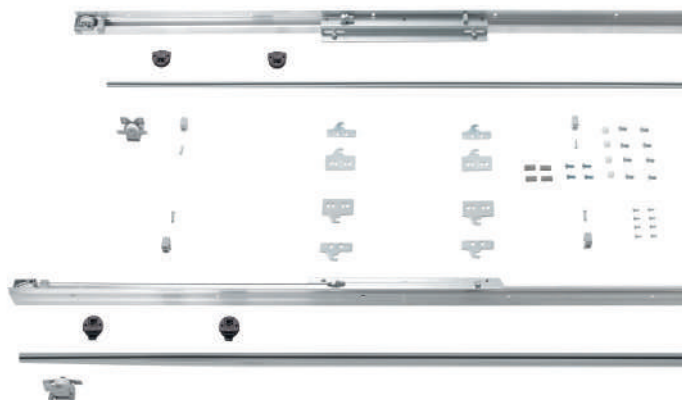

Código	U.E.
45 315	1 set

Perfil de tapa frontal



Longitud	Color	Código	U.E.
2500 mm	Aluminio anodizado	20 400	1/4

Perfil de tapa lateral



Longitud	Color	Código	U.E.
600 mm	Aluminio anodizado	45 316*	1/100

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de corredera para puertas ocultas KA 5740

► Pocket Door



Una idea genial

La puerta del herraje para puerta giratoria embutible KA 5740 pueden desplazarse tras la apertura lateralmente en el módulo. Es perfecto, por ejemplo, para muebles de TV y multimedia o para el bar de casa, que aparece y desaparece con tan solo un movimiento de la mano. Mecanismo de herraje también

invisible: basta con aplicar las bisagras de marco frontal.

El herraje para puerta giratoria embutible Hettich KA 5740 es apropiado para anchos de puerta de 300 hasta 700 mm. Todas las variantes con protección contra deslizamiento por inercia.



shop.hettich.com

Accede directamente a nuestra eShop



hta.hettich.com

CAD Hettich México para uso del asistente técnico



Muebles convertibles:

visión completa y, al mismo tiempo, orden en un abrir y cerrar de ojos.



Más espacio libre:

gracias al KA 5740, las puertas se ocultan tras la apertura en el módulo de forma muy sencilla.



Técnica invisible:

los grandes electrodomésticos se pueden ocultar detrás de las puertas giratorias correderas.



Descubrir más:
inspiracionhettich.com

Sistema de corredera para puertas ocultas KA 5740

Set para 1 puerta



= 8 Kg
la = 1500 mm
lo = 600 mm
lo = 19 mm

Máximo Ancho de puerta	Código	U.E.
350	0 041 372	1 set
400	41 373	1 set
450	41 374	1 set
500	41 375	1 set
550	41 376*	1 set
600	41 377	1 set
650	41 378*	1 set


- Las bisagras bidimensionales deben solicitarse por separado
- Para uso de bisagras de 95° de apertura y base de altura 0,0

Set de accesorios de montaje



Código	U.E.
9 079 526	1 set




Herraje enderezador

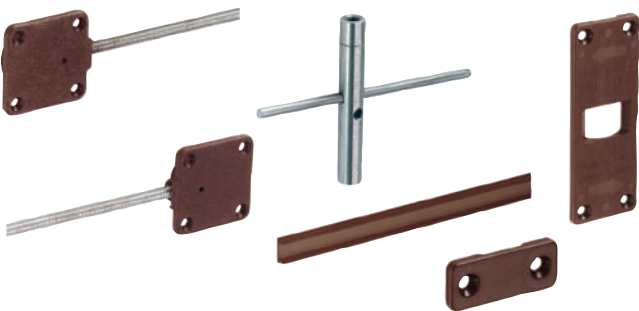

Código	U.E.
45 198	1 set

- Por cada puerta se requieren 2 sets de herraje enderezador


Componentes de un set

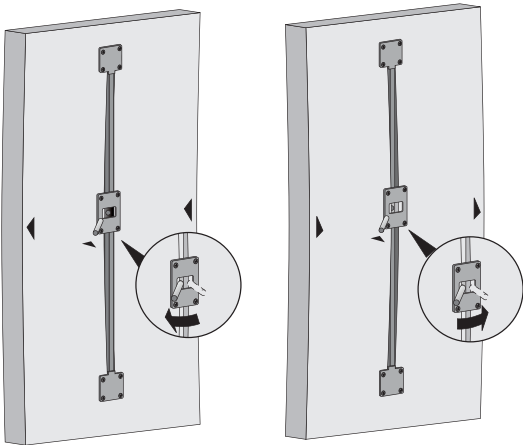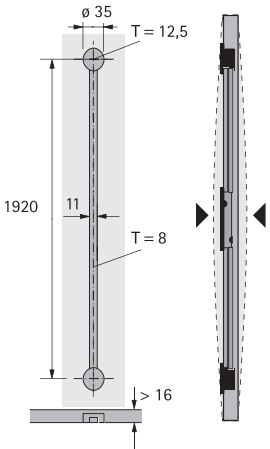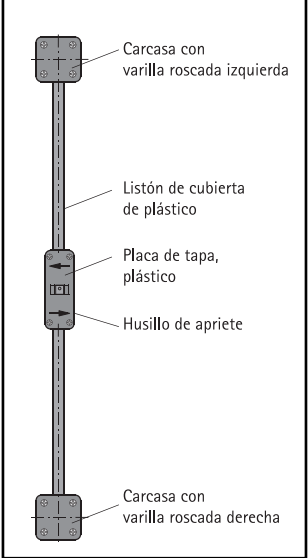




*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de corredera para puertas ocultas KA 5740

KA 5740

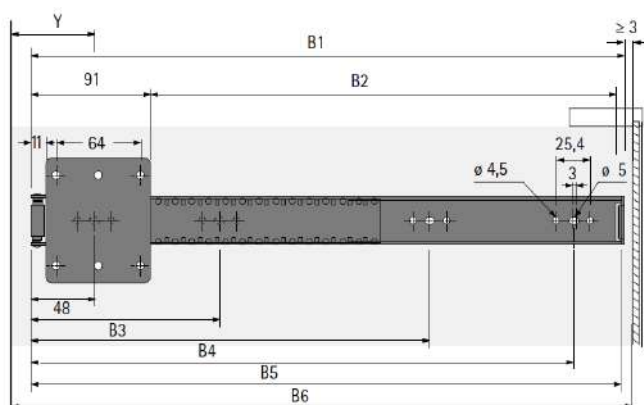

Article	Dimension mm					
	B1	B2	B3	B4	B5	B6
KA 5740/350	352	256	304	-	-	350
KA 5740/400	402	306	368	-	-	400
KA 5740/450	452	356	144	304	400	450
KA 5740/500	502	406	176	336	464	500
KA 5740/550	552	456	208	368	528	550
KA 5740/600	602	506	240	400	560	600

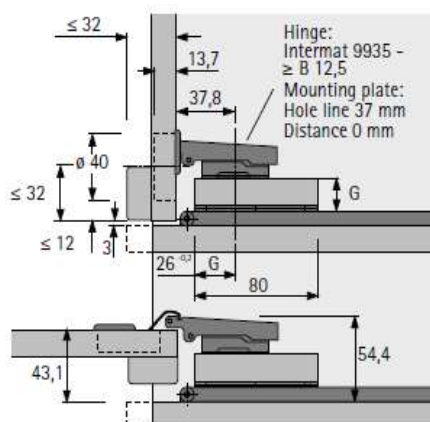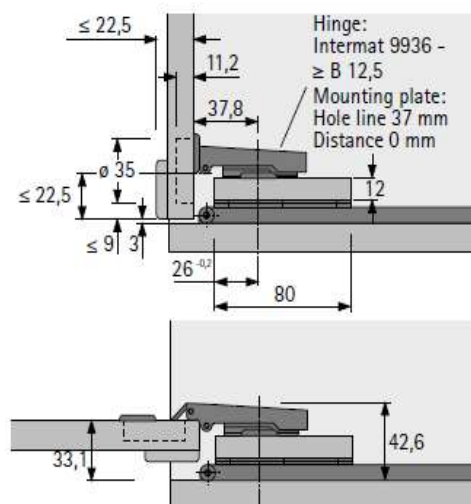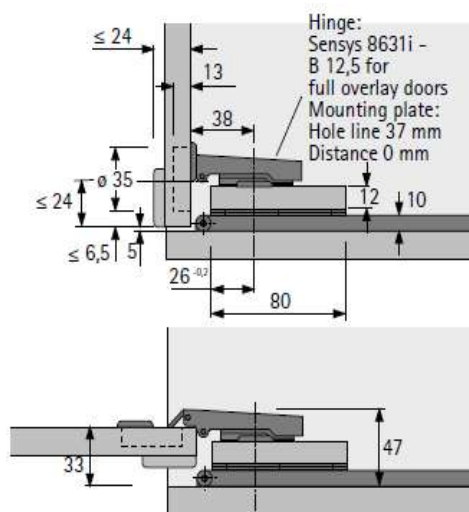

Distance	G mm
5	16
3	18
1,5	19,5
0	21

Conjuntos de unión, patas
regulables de soclo, soportes
para entrepaños y colgadores

156



Accesorios

167



Plantillas y Maquinas


173T





Hettich asegura bien. Lo que los herrajes Hettich unen, queda bien asegurado. Incluso para los casos de uniones más difíciles en la construcción de muebles, Hettich le ofrece una solución de montaje fácil y fiable. Una solución que

le ofrece innumerables posibilidades de configuración, con los clásicos materiales o materiales de construcción modular. Comodidad para el montaje in situ. Los herrajes Hettich cumplen lo que prometen a sus clientes.



Piezas pequeñas, gran categoría: La técnica de unión de Hettich es resultado de un amplio conocimiento y experiencia



Excéntrica de bola: Para una mayor firmeza en el taladro. Cómoda aplicación inclinada del destornillador



inspiracionhettich.com

Descubrir más:
Encontrará más inspiración y otros detalles de producto en nuestro sitio web


Conjuntos de unión

Rastex 15 sin pestaña



Acabado	Código / Grosor de entrepaños mm			U.E.
	15 - 16	18 - 19	29 - 30	
niquelado			79 484	1/200
niquelado	79 458	13 958		1/2000
pulido	79 462*	13 962		1/2000

Tapas para Rastex 15 sin pestaña



Color	Código	U.E.
1 blanco	71 054	1/200
2 Café	71 055	1/200
3 Negro	79 490*	1/200

Tornillo para roscar Twister DU 232 T



Versión de artículo	Distancia de tensión mm	Código	U.E.
Twister DU 232 T cincado	30	20 058	1/200

Rapid S DU 324



Versión de artículo	Distancia de tensión mm	Código	U.E.
Rapid S DU 324	20	9 046 180	1/2000

Perno de montaje rápido Rapid DU 325



Versión de artículo	Distancia de tensión mm	Código	U.E.
Rapid S DU 325	30	9 046 182	1/2000

Perno de montaje rápido Rapid DU 332 / DU 333



Versión de artículo	Distancia de tensión mm	Código	U.E.
Rapid S DU 332	20	44 758*	1/200
Rapid S DU 333	30	44 759*	1/200

Tornillo para roscar Twister DU 644 T



Versión de artículo	Código	U.E.
Twister DU 644 T cincado	20 157	1/200

Taquete nº 100



Diámetro de taladro mm	Código	U.E.
10	1 005 074	1/5000

Taquete nº 49



Diámetro de taladro mm	Código	U.E.
8	1 004 925	1/10000


* Consulte con su Asesor de Ventas el tiempo de entrega

Conjuntos de unión

Tornillo doble DU 880



Versión de artículo	Distancia de tensión mm	Código	U.E.
DU 880 galvanizado	39	79 554*	1/100




*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Tornillo doble DU 883 / DU 868



Versión de artículo	Distancia de tensión mm	Código	U.E.
DU 883 galvanizado	36	79 552	1/100
DU 868 galvanizado	46	79 602*	1/100



Tornillo articulado DU 634



Distancia de tensión mm	Código	U.E.
39	9 129 712*	1/100

VB 35 M / 16 para entrepaños de 16 mm



Acabado / color	Código	U.E.
níquelado	9 117 653	1/500
blanco	9 064 890	1/1000
marrón	9 066 718	1/1000
negro	9 066 720	1/1000

VB 35 M / 19 para entrepaños de 19 mm



Acabado / color	Código	U.E.
níquelado	9 124 619	1/500
blanco	9 116 944	1/1000
marrón	9 116 945	1/1000
negro	9 116 942*	1/1000

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Conjuntos de unión

VB 36 M / 16 para entrepaños de 16 mm



Acabado / color	Código	U.E.
níquelado	9 117 700	1/250
blanco	9 116 498	1/500
marrón	9 116 508	1/500
negro	9 096 997	1/500

VB 36 M / 19 para entrepaños de 19 mm



Acabado / color	Código	U.E.
níquelado	0 065 521	1/200
blanco	9 129 805	1/500
marrón	9 129 881	1/500
negro	0 079 648*	1/200

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Tornillo para roscar DU 321



Código	U.E.
9 334 007	1/5000

Tornillo para roscar DU 322



Código	U.E.
9 022 370	1/5000

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Conjuntos de unión

Tornillo para roscar DU 328



Acabado	Código	U.E.
galvanizado	9 039 822*	1/5000

Taquete nº 43



Diámetro de taladro mm	Código	U.E.
5	1 004 932	1/10000

Tornillo para roscar DU 648



Acabado	Código	U.E.
cincado	0 079 650	1/200

VB 135



Color	Código	U.E.
blanco	73 616*	1/200
negro	79 649*	1/200

VB 54 Artículo completo



Versión de artículo	Medida T mm	Medida X mm	Medida Y mm	Código	U.E.
VB 54/19	19	15	9,5	73 619*	1/200
VB 54/16	16	13.5	8	73 618*	1/200

AVB 5



Medida X mm	Longitud mm	Código	U.E.
30 - 37	65	0 025 084	1/50
73 - 80	150	0 016 048*	1/50

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Conjuntos de unión

EverFix con Duplo



Acabado / color	Código	U.E.
blanco / galvanizado	79 119*	1/200

EverFix con tornillo prisionero



Acabado / color	Código	U.E.
blanco / galvanizado	79 118*	1/200

MultiClip



Código	U.E.
46 080*	1/200

Conector de trasera RV 1



Versión de artículo	Código	U.E.
sin tornillo de fijación directa	1 075 395*	250

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Euroescuadra para hilera de taladros 32 mm



Versión de artículo	Acabado / color	Código	U.E.
Escuadra de unión	cincado	24 832	1/200
Tapa	blanco	50 314*	1/200
Tapa	gris	70 292*	1/200
Tapa	negro	72 026*	1/200

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Patas Regulables de Soclo

► Capacidad de carga por pata 450 kg, máx. 1350 kg con 3 o más patas

Pata de zócalo Korrekt



Altura de zócalo medida X mm	Rango de ajuste mm	Superficie de apoyo ø mm	Código	U.E.
50	50 - 60	78	9 048 415*	1/200
70	62 - 86	78	9 306 015	1/150
80	74 - 110	80	9 028 398*	1/100
100	89 - 125	80	9 028 286	1/100
110	99 - 135	80	9 028 302*	1/100
130	119 - 155	80	9 028 321*	1/100
150	139 - 175	80	9 306 017	1/100
150	110 - 170	80	9 306 016	1/125
180	169 - 205	80	9 028 369*	1/100

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Deslizador universal para pata regulable de soclo Korrekt





Montaje	Código	U.E.
Atornillable	61 854	1/200
Con taquete	47 654	1/40

Soportes para zócalo



2

Modelo	Código	U.E.
1 para ranura	73 481*	1/200
2 para atornillar	61 855	1/200
3 soporte universal	71 849*	1/40

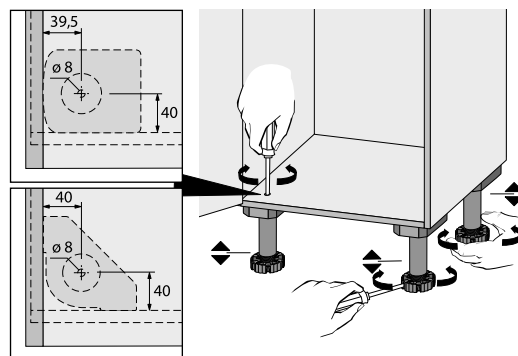

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Soportes para entrepaño

Ménsula de repisa Titan 3



Mínimo espesor de entrepaño	Código	U.E.
19 mm	1 001 481	1/100
24 mm	1 001 167*	1/100

Ménsula Duplo



Acabado	Código	U.E.
cincado	13 138	1/500

Ménsula para repisa de cristal Sekura 8



Código	U.E.
47 609*	1/500

Soportes de baldas de cristal



Diámetro de taladro mm	Código	U.E.
5	79 709	1/500

Ménsula Safety



Diámetro de taladro mm	Color	Código	U.E.
3	transparente	22 534*	500
5	transparente	16 180	500
5	blanco	25 090*	500
6	transparente	22 532*	500

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Soportes para entrepaño

Ménsula Sekura 6, niquelado



Código	U.E.
9 325 654	500

Ménsula Sekura 7, niquelado



Diámetro de perforación	Código	U.E.
3 mm	79 711*	500
5 mm	53 012*	500

Soportes de baldas para insertar



Código	U.E.
25 124*	500

Ménsula Universal D, niquelado



Código	U.E.
22 737	500

Ménsula de cristal



Espesor	Código	U.E.
4-8 mm	9 080 214*	500

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Colgadores

Colgador de armario SAH 215



Código / Tipo de artículo		U.E.
Izquierda	Derecha	
1 069 643	1 069 644	1/100

Colgador de armario SAH 216 para fijación en techo del gabinete



Código / Tipo de artículo		U.E.
Izquierda	Derecha	
1 069 641*	1 069 642*	1/100

Colgador de armario SAH 500 con seguro antidescuelgue



PRODUCTO NUEVO

Código	U.E.
9 398 862	1/15 set

- Capacidad de carga hasta 110 kg

Tapas para SAH 215/216



Color	Para perforación	Código	U.E.
blanco	12 mm	79 719*	1/50

Colgador de armario SAH 130



Medida de ajuste de profundidad	Código	U.E.
SAH 130 T19*	79 724	1/25 set

Tapas para SAH 130, plástico



Color	Código	U.E.
blanco	79 725*	1/25 set
gris	79 726*	1/25 set

Colgador de armario SAH 116



Versión de artículo	Medida de ajuste de profundidad	Código / Tipo de artículo		U.E.
		Izquierda	Derecha	
4,6 - 6,5	SAH 116.1 T21	1 019 600	1 019 599	1/100

Conector para cama 100



Código	U.E.
25 185	1/10 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Colgadores

Colgador de armario SAH 302 blanco



Código	U.E.
1 000 791*	1/500

Colgador de armario SAH 305



Código	U.E.
1 005 729*	1/500

Distanciador



Código	U.E.
1 996 132*	1/100

Material de fijación




Código	U.E.
46 103*	1/100 set

Material de fijación



Código	U.E.
65 480*	1/100 set

Carril para colgar tipo L



Longitud mm	Código	U.E.
130 Acero galvanizado	9 208 678	1/200


*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Accesorios

► Plato giratorio ComfortSpin




ComfortSpin

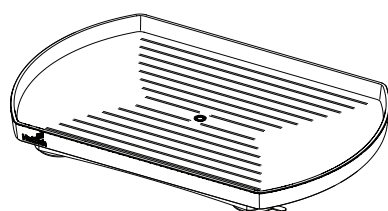

- Plato giratorio para un aprovechamiento óptimo del espacio útil
- Para usar en frigoríficos o muebles
- Incl. Material de fijación
- Plástico

Color	Código	U.E.
antracita	9 325 329*	1 ud.
transparente	9 325 328	1 ud.

Medidas de planificación / montaje

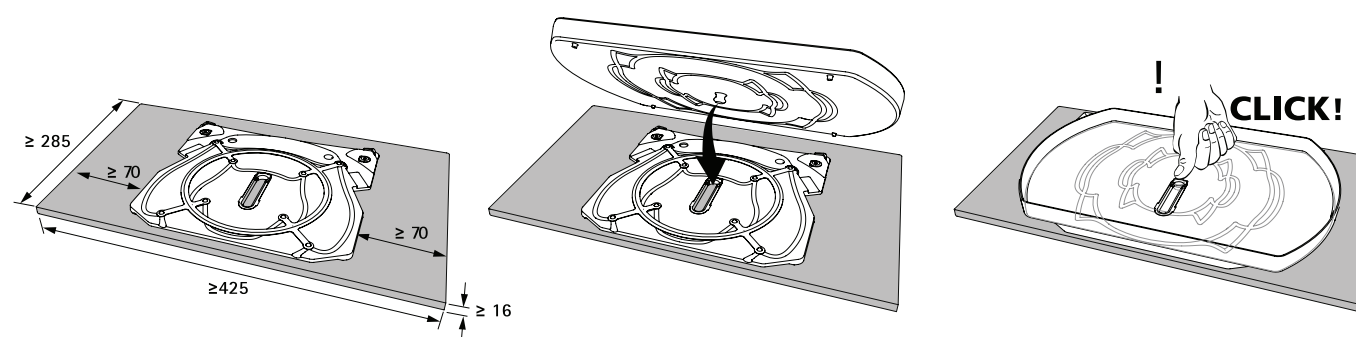

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Extraíble 90° Cargo IQ plus 150, 2 niveles



Artículo	Color	Código	U.E.
1 Cargo IQ plus 150	plata	9 077 588	1/10
2 Bandeja insertable	translúcido	9 077 601	1/40

(para colocar este sistema se deben utilizar dos correderas del mismo lado)

Extraíble 90° Cargo IQ plus 200, 2 niveles



Artículo	Color	Código	U.E.
1 Cargo IQ plus 200	plata	9 065 857	1/5
2 Bandeja insertable	translúcido	9 065 861	1/40

(para colocar este sistema se deben utilizar dos correderas del mismo lado)

Extracción total Quadro V6 con Silent System integrado, Carga admisible 30 Kg



Longitud nominal mm	Código / Lado de montaje		U.E.
	Izquierda	Derecha	
470	9 065 916	9 065 917	1/20

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Extraíble 90° Cargo IQ plus 300, 2 niveles



1

2



Artículo	Color	Código	U.E.
1 Cargo IQ plus 300	plata	9 065 860	1/4
2 Bandeja insertable	translúcido	9 065 862	1/40

(Para colocar este sistema se deben utilizar una corredera derecha y una izquierda, la instalación debe ser cruzada)

Extracción total Quadro V6 con Silent System integrado, Carga admisible 30 Kg



Longitud nominal mm	Código / Lado de montaje		U.E.
	Izquierda	Derecha	
470	9 065 916	9 065 917	1/20
470	9 290 627		1 Set


*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

InnoTech Pull marco / cerco metálico, longitud nominal 470 mm, antracita



Ancho de gabinete	Código	U.E.
300	9 279 409	1 pza
400	9 279 410	1 pza
450	9 279 411	1 pza
500	9 279 412	1 pza
600	9 279 413	1 pza
600-2 (para 2 x 40 L)	9 279 414*	1 pza

Cubo para InnoTech Pull



Ancho x fondo x altura en mm	Capacidad en litros, material	Código	U.E.
152 x 225 x 295	8 L, antracita	9 279 390*	1 pza
225 x 304 x 460	29 L, antracita	9 279 393	1 pza
223 x 418 x 505	40 L, antracita	9 279 394*	1 pza

Cantidad	Descripción	Cantidad	Código	Descripción	Imagen
1	Pull 300	1	9 279 409	Marco / Cerco para botes 470/300	 LN 470 LN= Longitud Nominal en mm
		2	9 279 390	Bote de 8 litros	
1	Pull 400	1	9 279 410	Marco / Cerco para botes 470/400	 LN 470 LN= Longitud Nominal en mm
		1	9 279 393	Bote 29 litros	
		1	9 279 390	Bote 8 litros	
1	Pull 450	1	9 279 411	Marco cerco para botes 470/450	 LN 470 LN= Longitud Nominal en mm
		2	9 279 393	Bote 29 litros	
1	Pull 500	1	9 279 412	Marco cerco para botes 470/500	 LN 470 LN= Longitud Nominal en mm
		2	9 279 393	Bote 29 litros	
1	Pull 600	1	9 279 413	Marco / Cerco para botes 470/600	 LN 470 LN= Longitud Nominal en mm
		2	9 279 393	Bote 29 litros	
		2	9 279 390	Bote 8 litros	
1	Pull 600 -2	1	9 279 414*	Marco / Cerco para botes 470/600-2	 LN 470 LN= Longitud Nominal en mm
		2	9 279 394	Bote 40 litros	

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega



Tapas


Ancho x fondo x altura en mm	Capacidad en litros, material	Código	U.E.
152 x 225 x 21	8 L, antracita	9 279 396*	1 pza
225 x 304 x 21	17 / 29 L, antracita	9 279 398*	1 pza
223 x 418 x 21	40 L, antracita	9 279 399*	1 pza

Pedal InnoTech Pull



Color	Código	U.E.
Negro	9 385 828*	1 pza
Cromo mate	44 843*	1 pza

InsertFlex 450



- ▶ Para ancho de armario 450 mm

Set compuesto de:

- ▶ 1 bastidor de montaje
- ▶ 1 tapa de extracción con guías


- ▶ 1 cubos

- ▶ 2 cubos , uno de ellos con tapa
- ▶ Material de fijación

Código	U.E.
9 352 451*	1 set

Nota: el cajón se debe cotizar por separado

InsertFlex 500



- ▶ Para ancho de armario 500 mm

Set compuesto de:

- ▶ 1 bastidor de montaje con compartimento derecha
- ▶ 1 tapa de extracción con guías


- ▶ 1 cubos

- ▶ 2 cubos , uno de ellos con tapa
- ▶ Material de fijación y 2 puentecillos de separación

Código	U.E.
9 352 459*	1 set

Nota: el cajón se debe cotizar por separado

InsertFlex 600



- ▶ Para ancho de armario 600 mm

Set compuesto de:

- ▶ 1 bastidor de montaje con respectivamente 1 compartimento derecha / izquierda
- ▶ 1 tapa de extracción con guías


- ▶ 1 cubos

- ▶ 2 cubos , uno de ellos con tapa
- ▶ Material de fijación y 4 puentecillos de separación

Código	U.E.
9 352 468*	1 set

Nota: el cajón se debe cotizar por separado

InsertFlex 900



- ▶ Para ancho de armario 900 mm

Set compuesto de:

- ▶ 1 bastidor de montaje con 1 compartimento trasero
- ▶ 1 tapa de extracción con guías

- ▶ 2 cubos

- ▶ 2 cubos , uno de ellos con tapa
- ▶ 1 set barrido, plástico rojo
- ▶ Material de fijación y 4 puentecillos de separación

Código	U.E.
9 352 471*	1 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Barra de armario aluminio ovalada, longitud 3000 mm



Código	U.E.
9 079 590	1 pza

Soporte de barra de armario SL 322



Código	U.E.
9 056 579	1/500

Soporte de barra de armario SL 323



Código	U.E.
9 056 573*	1/500

Soporte central barra de armario SL 781



Código	U.E.
70 676*	1/10

Soporte de barra de armario SL 786



Código	U.E.
70 668*	1/50

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega


Plantillas y maquinas

► BlueMax Mini

► Tipo 2/6



Esquema de perforaciones

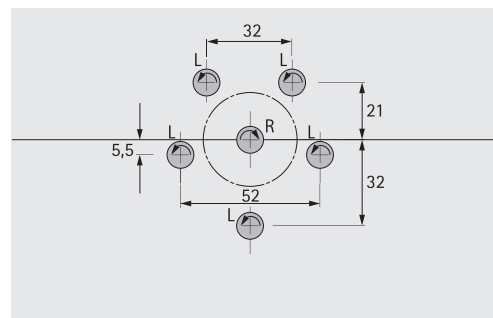

BlueMax Mini 2/6

Taladradora en diseño compacto con palanca manual**

- Cabezal de taladrado con 6 usos
- Regla de tope con mesa de trabajo
- 2 topes basculantes

Conexión a	Código	U.E.
120 V / 60 Hz, 1 fase	20 261	1 pza

Accesorios para BlueMax Mini 2/6



Descripción	Código	U.E.
Perfil de extensión	72 150*	1 set



Descripción	Código	U.E.
Palancas de ajuste rápido	72 152*	1 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Brocas de metal duro para uso en la embisagradora BMM



Diámetro mm	Código Derecha	Izquierda	U.E.
40,0	9 106 121*		1 pza
35,0	9 106 101	—	1 pza
30,0	9 106 103*	9 106 105*	1 pza
20,0	9 106 104		1 pza
18,0	9 106 110*		1 pza
15,0	9 106 102	9 106 107*	1 pza



Diámetro mm	Código Derecha	Izquierda	U.E.
12,0	53 819*	53 820*	1 pza
10,0	53 952*	53 951	1 pza
8,0	53 817*	53 818*	1 pza
5,0	53 950	53 949	1 pza
3,0	70 025*	70 026*	1 pza

Tapón de husillo



Código	U.E.
76 497*	1 pza

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega


Plantillas y máquinas

InnoFit 100



Código	U.E.
45 555*	1 pieza

AvanFit 100




El set contiene:

- AvanFit 100 (para armar el cajón AvanTech YOU)
- Practica 275 (para perforar la trasera)
- Practica 250 (para perforar el frente)
- Broca para Practica 275, 4 mm
- Broca centrada para Practica 250, 2,5 mm

Código	U.E.
9 285 179*	1 set


Plantilla para taladrar Accura

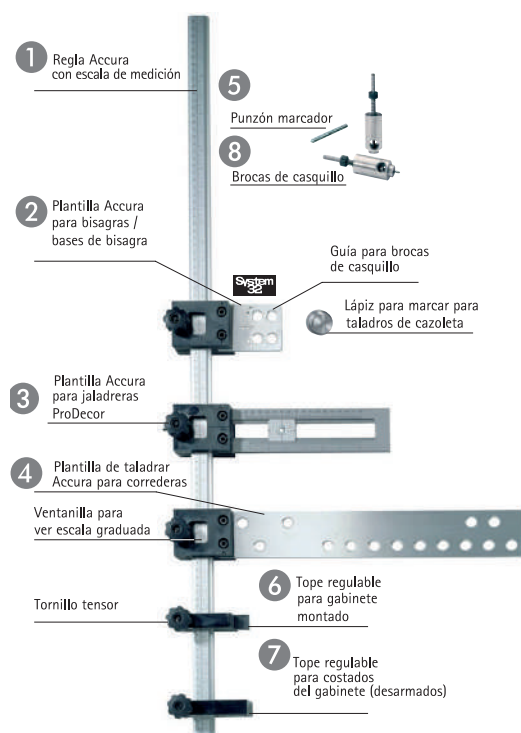

Artículo	Código	U.E.
1 Regla Accura con escala de medición, aluminio Longitud 1000 mm	70 263*	1 pza
Longitud 2000 mm	20 014*	1 pza
2 Plantilla Accura para bisagras / bases de bisagra con punzón marcador y elemento comprobador de medida, aluminio / plástico	13 841*	1 set
3 Plantilla Accura para jaladeras y botones, aluminio / plástico Placa deslizante de reserva con casquillo para taladrar para plantilla Accura para jaladeras y botones	44 765*	1 pza
	44 767*	1 pza
4 Plantilla Accura para correderas aluminio / plástico	70 265*	1 pza
5 Punzón marcador adicional	23 680*	1 pza
6 Tope regulable para gabinetes armados, plástico	70 267*	1 pza
7 Tope regulable para costados del gabinete (desarmado), plástico	70 266*	1 pza
8 Brocas de casquillo ø 3 mm	78 095*	1 pza
Broca de repuesto ø 3 mm sin casquillo	79 004*	1 pza
Brocas de casquillo ø 5 mm	70 268	1 pza
Broca de repuesto ø 5 mm sin casquillo	70 269*	1 pza
Brocas de casquillo ø 8 mm	46 084*	1 pza
Broca de repuesto ø 8 mm sin casquillo	46 628*	1 pza
Brocas de casquillo ø 10 mm	78 096*	1 pza
Broca de repuesto ø 10 mm sin casquillo	79 005*	1 pza

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Plantilla de perforación Exakta

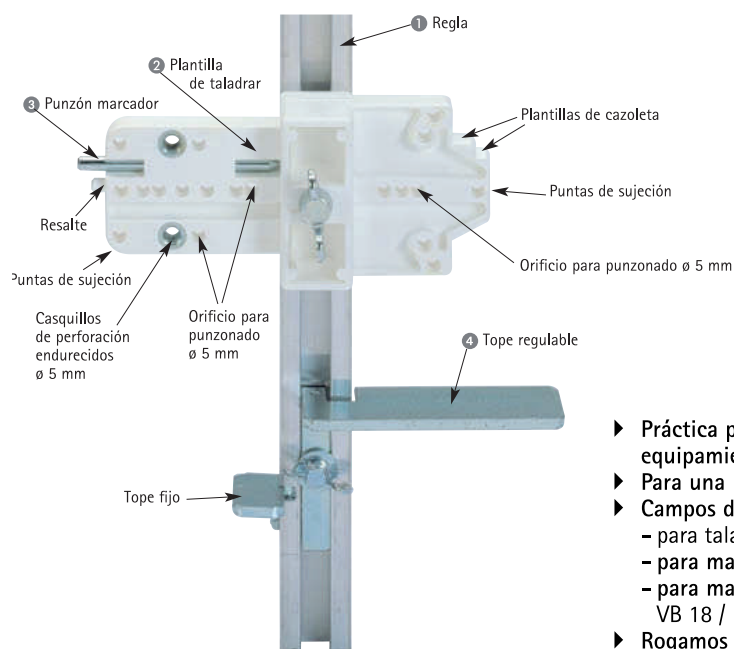

Artículo	Código	U.E.
Regla de 1000 mm	14 825*	1 pieza
Regla de 2000 mm	14 826*	1 pieza
Plantilla de taladrar	22 617*	1 pieza
Punzón de marcado	23 680*	1 pieza
Tope regulable	73 788*	1 pieza

- Práctica para series de muebles pequeñas, construcción de modelos y equipamiento de comercios
- Para una mayor precisión y una fabricación racional
- Campos de aplicación:
 - para taladrar orificios de ø 5 mm en Sistema 32
 - para marcar taladros para bisagras y suplementos
 - para marcar taladros para conjuntos de unión VB 18 / 19 / 20 / 21 / 35 / 36, Rastex 15
- Rogamos efectúen los pedidos de accesorios de brocas de espiral de acero de corte rápido por separado

Plantilla para taladrar Accura 1000 mm, aluminio con 3 topes / clavijas



Código	U.E.
10 573*	1 set

Tope angular Practica



Código	U.E.
78 093*	1 pza

Plantilla de taladrar Practica para InnoTech / InnoTech Atira



Código	U.E.
13 392*	1 pza

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Plantillas y máquinas

Plantilla de taladrar Practica 250, para frentes de cajón AvanTech YOU



Código	U.E.
9 219 328*	1 pza

BlueJig IT



Código	U.E.
78 097	1 set

Plantilla Accura de profundidad ajustable



Descripción	Código	U.E.
1 - Plantilla de profundidad ajustable	9 128 171*	1 pieza
2 - Set de topes	9 139 574*	1 set

Broca centradora



Diámetro	Código	U.E.
2.5	9 257 319*	1 pieza
5	0 062 000	1 pieza

Plantilla de plástico para correderas



Código	U.E.
9 257 327*	1 pieza


*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Plantilla para taladrar DrillJig bisagra



Artículo	Código	U.E.
Plantilla para taladrar DrillJig bisagra, broca ø 35 mm / 2 x ø 10 mm	20 165	1 set
Plantilla para taladrar DrillJig bisagra, broca ø 35 mm / 2 x ø 2,5 mm	46 413*	1 set

Refacciones para plantilla DrillJig bisagra




Artículo	Código	U.E.
Plantilla para taladrar base de bisagra	20 130	1 pieza
1 Broca 35 mm	20 688*	1 pieza
2 Broca 10 mm	20 687*	1 pieza
3 Broca 2.5 mm	46 085*	1 pieza
4 Dispositivo hexagonal de arrastre	20 695*	1 pieza
5 Tornillo Allen M8 x 16	20 689*	1 pieza

Plantilla para taladrar DrillJig VB, broca ø 20 mm de diámetro



Artículo	Código	U.E.
Plantilla para taladrar DrillJig VB, broca ø 20 mm de diámetro	20 166	1 set

Refacciones para plantilla DrillJig VB



Artículo	Código	U.E.
Plantilla de taladrar para perno	20 131*	1 pieza
1 Broca 18 mm	20 168*	1 pieza
2 Broca 20 mm	20 686*	1 pieza
3 Broca 10 mm	20 687*	1 pieza
4 Dispositivo hexagonal de arrastre	20 695*	1 pieza
5 Tornillo Allen M8 x 16	20 689*	1 pieza

BlueJig Quadro EB 20 Start / BlueJig Quadro EB 20



Artículo	Código	U.E.
1 BlueJig Quadro EB 20 Start	9 084 515	1 pza

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Plantilla práctica 275 para trasera AvanTech YOU




Código	U.E.
9 257 321*	1 pieza

Plantilla BlueJig para Rastex



Código	U.E.
9 079 402	1 pza

Plantilla de marcar para Everfix



Código	U.E.
79 692*	1 pza

BlueJig para bisagras



Códigos	U.E.
45 150	1 pza

Esquema de taladros para Push to open



- ▶ Para taladrar el taladro horizontal en el módulo para variantes de perforación Push to open
- ▶ Universal para todos los grosores de material
- ▶ Casquillos guía de acero templado
- ▶ Plástico
- ▶ La broca y el tope de ajuste no están incluidos en el suministro

Código	U.E.
9 207 524	1 ud.

-No incluye broca

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Plantilla de marcado MultiBlue



Código	U.E.
9 206 693*	1 pieza

Plantilla de marcado para bisagra



Código	U.E.
9 078 866*	1 pieza

Utensilio para insertar grapa de cajón



Código	U.E.
78 091*	1 pza

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Todo está en **Hettich** 